Château d'eau et tour de télécommunications édifié à Mechelen en Belgique

Autor(en): **Mortelmanns, Fernand**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE congress report = Rapport du congrès AIPC = IVBH Kongressbericht**

Band (Jahr): **11 (1980)**

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-11288

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

CHATEAU D'EAU ET MAT D'ANTENNES A MECHELEN

PROF. DR. IR. F. MORTELMANS

MAITRE D'OUVRAGE
VILLE DE MECHELEN
AUTEUR DU PROJET
PROF. DR. IR. F. MORTELMANS
K.U.LEUVEN
INGENIEURS CONSEILS
CENTRUM TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (TCI)
BRUXELLES
ENTREPRENEUR
VAN HOUT-VOLSELAAR
PRECONTRAINTE : VSL
CAPACITE DU RESERVOIR : 2500 M³
COUT TOTAL DE LA CONSTRUCTION
80.000.000 FB
DATE DE MISE EN SERVICE
19-09-1979

DETAILS DE LA PRECONTRAINTE DU RESERVOIR

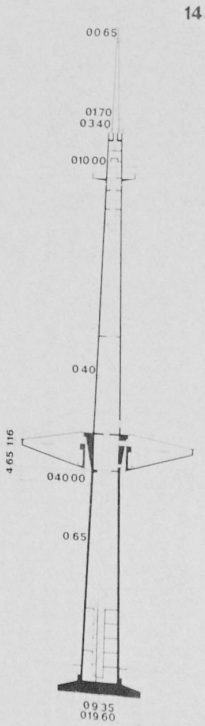



MONTAGE DE LA POINTE



MONTAGE DE LA PLATE-FORME

FUT EN CONSTRUCTION



CHÂTEAU D'EAU ET TOUR DE TELECOMMUNICATIONS EDIFIE A MECHELEN EN BELGIQUE

Fernand MORTELMANS
Professeur Ordinaire
à la Katholieke Universiteit Leuven
Leuven-Heverlee, Belgique

La construction est composée :
- d'un réservoir d'une capacité de 2.500 m^3 à un niveau d'eau maximum de + 50 m par rapport au sol,
- de l'emplacement de trois antennes paraboliques au niveau de la toiture du réservoir (+ 55 m),
- d'une plate-forme à + 110 m et sur laquelle sont montées les antennes réceptrices de la radio- et télédistribution de la ville,
- d'un mât en acier inoxydable de 20 m de hauteur et qui couronne la construction entière,
- d'un paratonnerre extensible de 4 m de hauteur au sommet du mât.

La gaine centrale en béton armé et de 120 m de hauteur fût réalisée par procédé de coffrage glissant. Le réservoir consiste d'un fond conique renforcé de 16 parois radiales en béton précontraint, une paroi intérieure, une paroi extérieure de 40 m de diamètre, également précontraintes. Le tout est couvert par une toiture en forme de coque mince conique reposant sur la paroi extérieure du réservoir. Après leur parachèvement sur le sol, le réservoir et la toiture ont été hissés vers une console de suspension et ancrés définitivement.

La plate-forme des antennes fût également construite sur le sol. Elle est composée de trois anneaux préfabriqués en béton léger, solidarisés par coulage d'une couche de béton après leur mise en place par une grue de 160 m de hauteur de levage. Le mât en acier inoxydable, mis en place par la même grue, n'a qu'une fonction purement esthétique.

Il était surtout la façon d'exécution de cet ouvrage d'art qui à suscité l'intérêt du public.
Apparamment les opinions sont unanimes sur le fait que les qualités esthétiques de cette construction peuvent être attribuées à l'élégance et la simplicité des lignes, le choix des matériaux et leur mise en oeuvre comme les combinaisons de béton lis et rugueux et l'acier inoxydable.
Finalement apparait la double dualité réservoir/plate-forme et gaine en béton/flêche en acier inoxydable.

Maître de l'ouvrage : La Ville de Mechelen
Auteur du projet : Prof.dr.ir. F. Mortelmans
Bureau d'Ingénieurs Conseils : I.T.H. Bruxelles
Systhème de précontrainte et de levage : V.S.L.
Pieux des fondations : Soc. Pieux Franki
Entrepreneur : Soc. Van Hout à Vosselaar (Belgique)
Coût des travaux : 80.000.000,- FB
Délai d'exécution des travaux : 200 jours ouvrables