Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): **- (1890)**

Heft 1244-1264

PDF erstellt am: **27.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Studer pinxit.

FLAMMULA STUDERIANA. FAYOD.

LITH. R. ARMBRUSTER BERN.



$\frac{15-18\,\mu}{5}$

1 zellig mit 2 Oeltropfen.
1 reihig in cylindrischen Schläuchen.

XYLARIA POLYMORPHA VAR.

LITH. R. ARMBRUSTER, BERN.

Pl. 1.

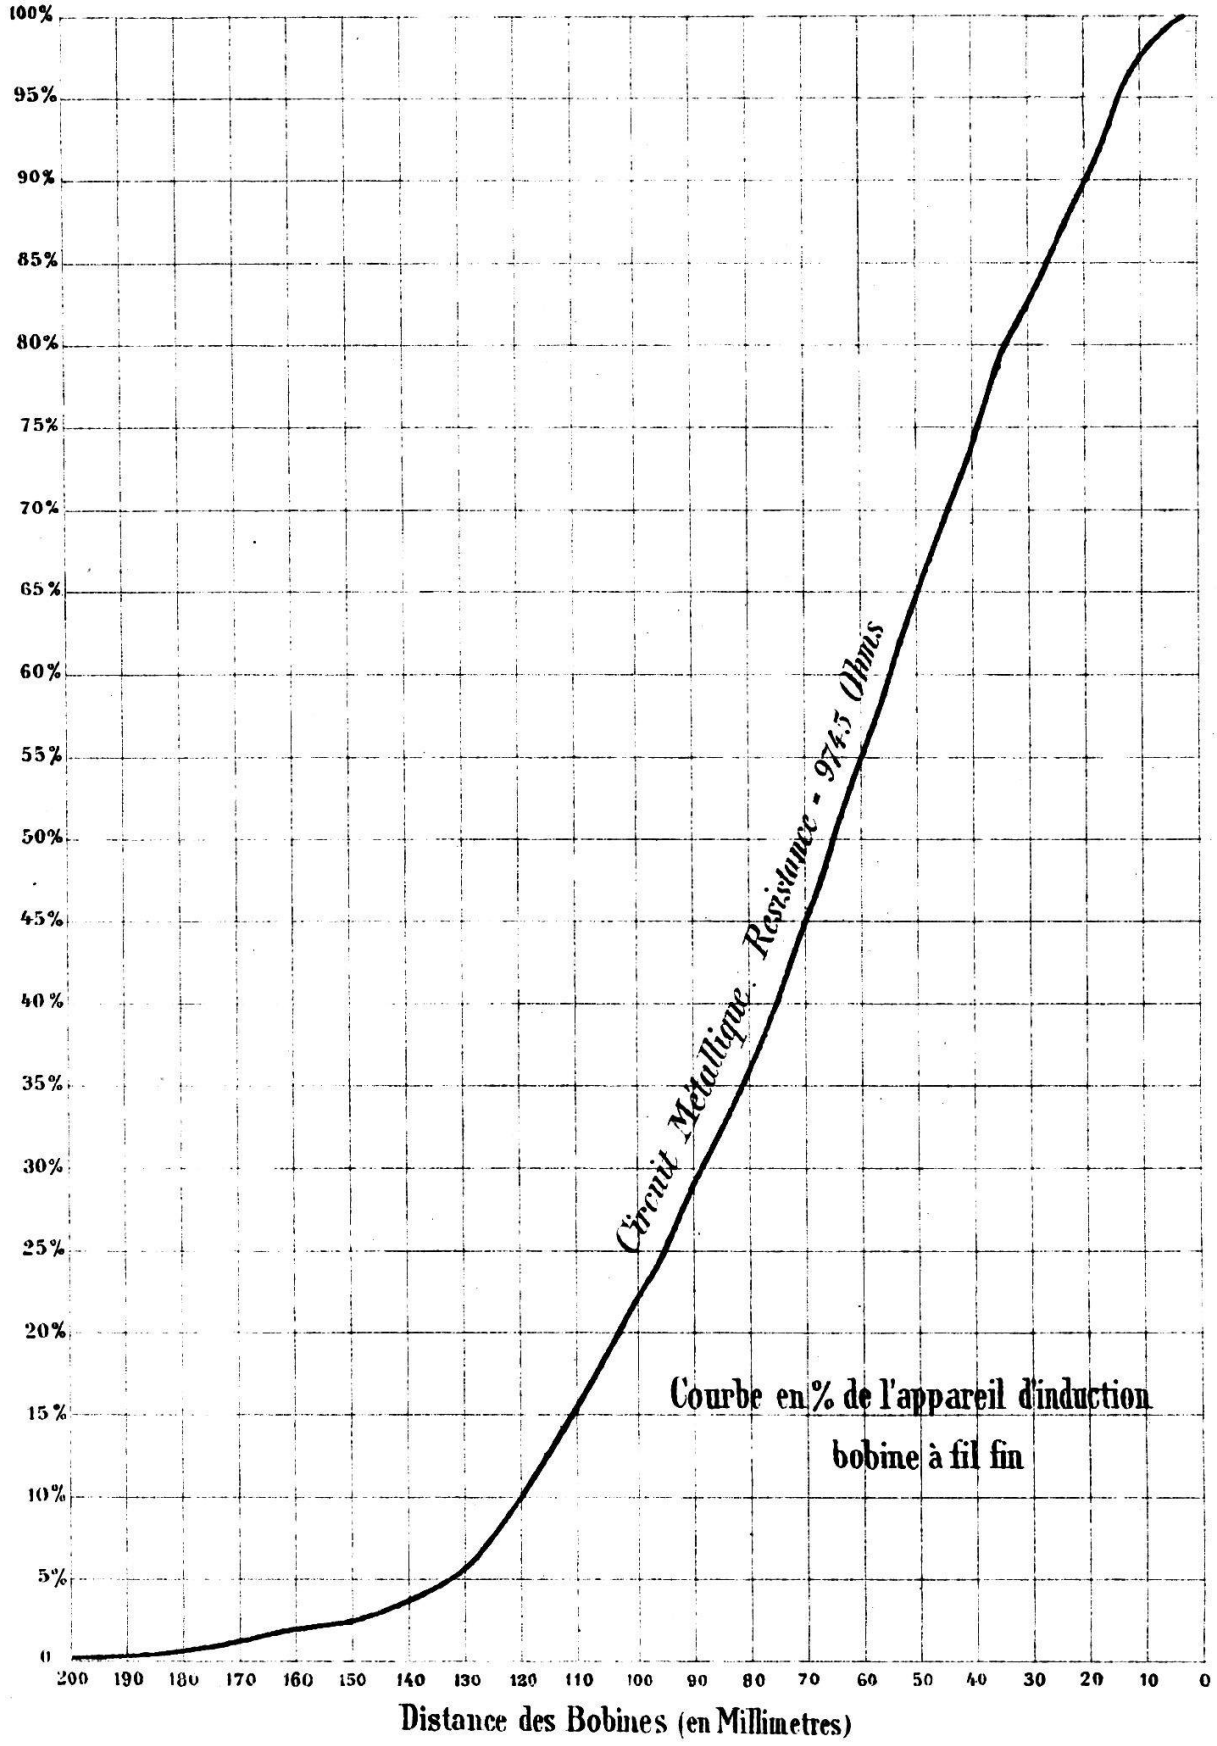
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Circuit Métallique. Resistance = 974.5 Ohms
Courbe en % de l'appareil d'induction
bobine à fil fin
Distance des Bobines (en Millimetres)

Pl. 2.

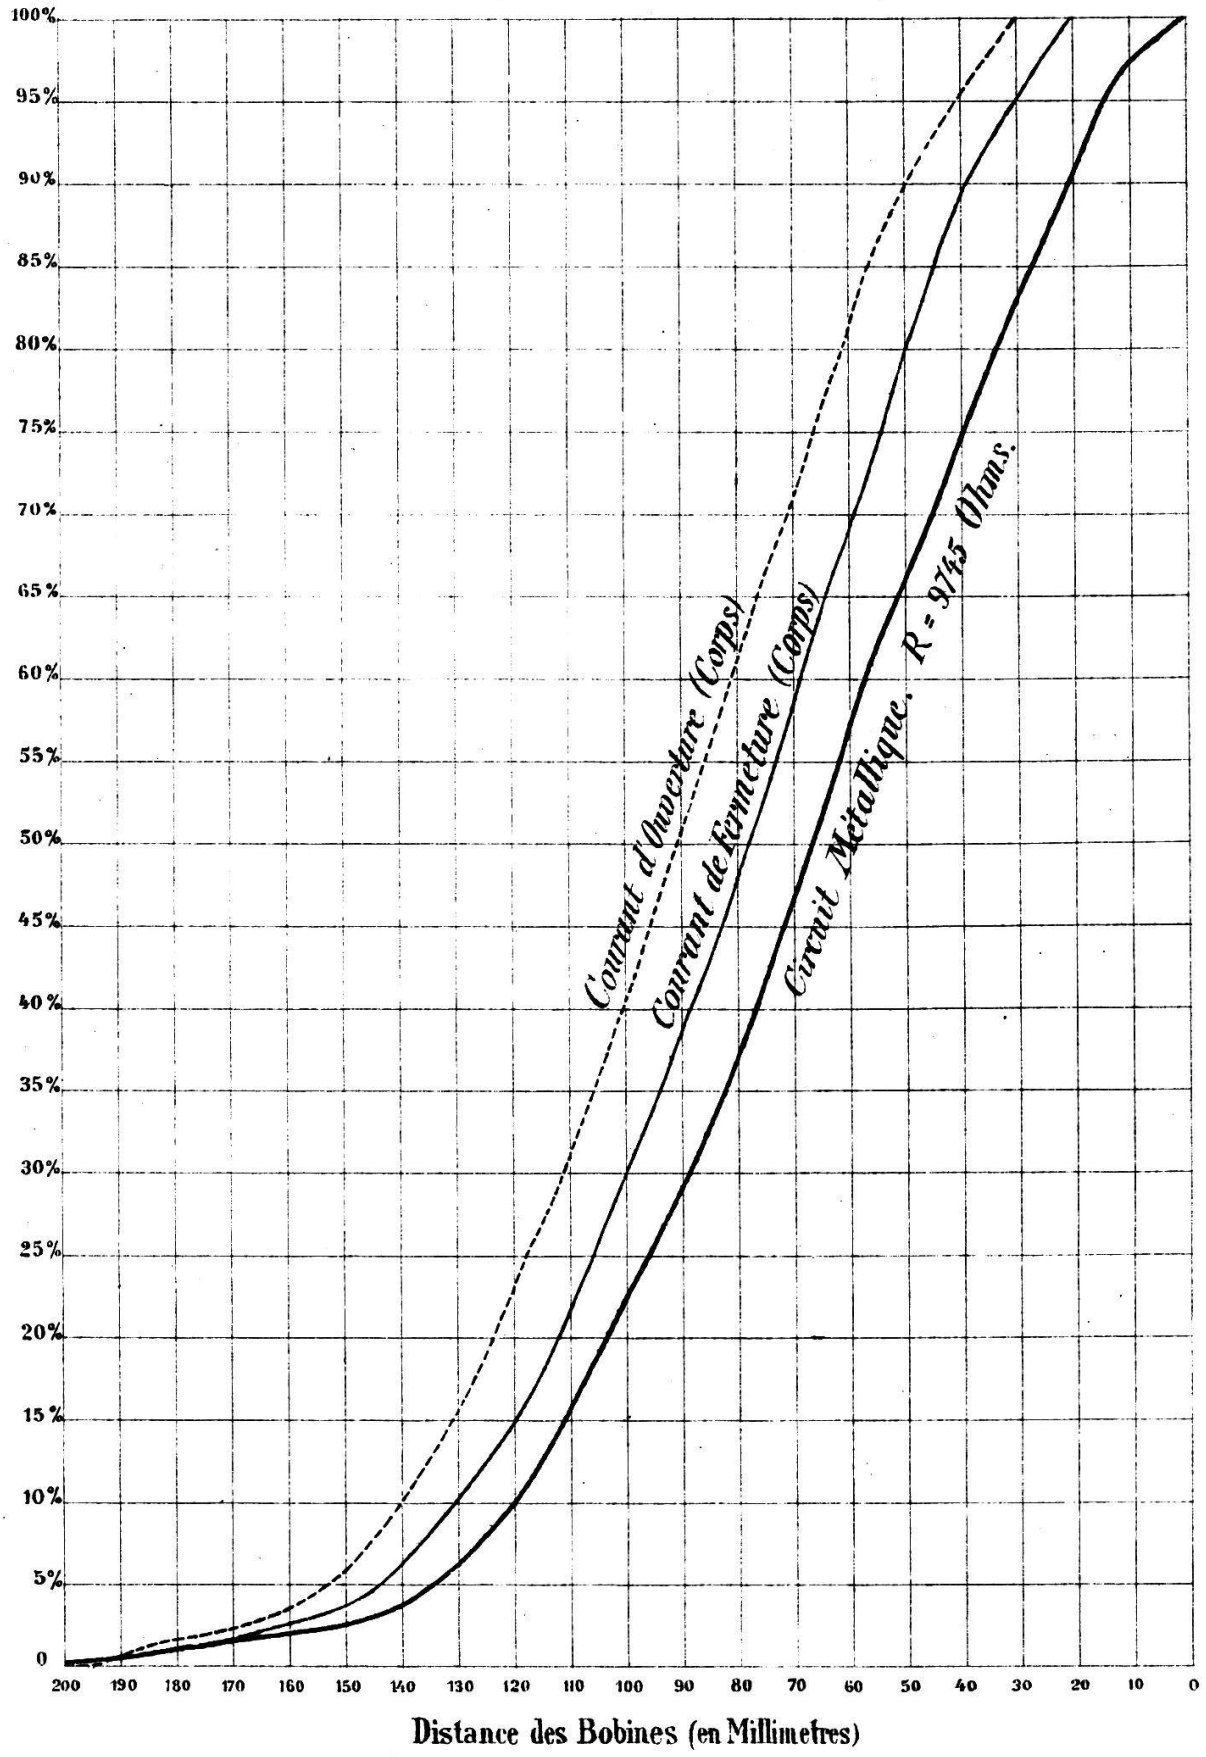
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Courant d'Ouverture (Corps)
Courant de Fermeture (Corps)
Circuit Métallique. R = 9745 Ohms.
Distance des Bobines (en Millimetres)

Divisions galvanometriques.
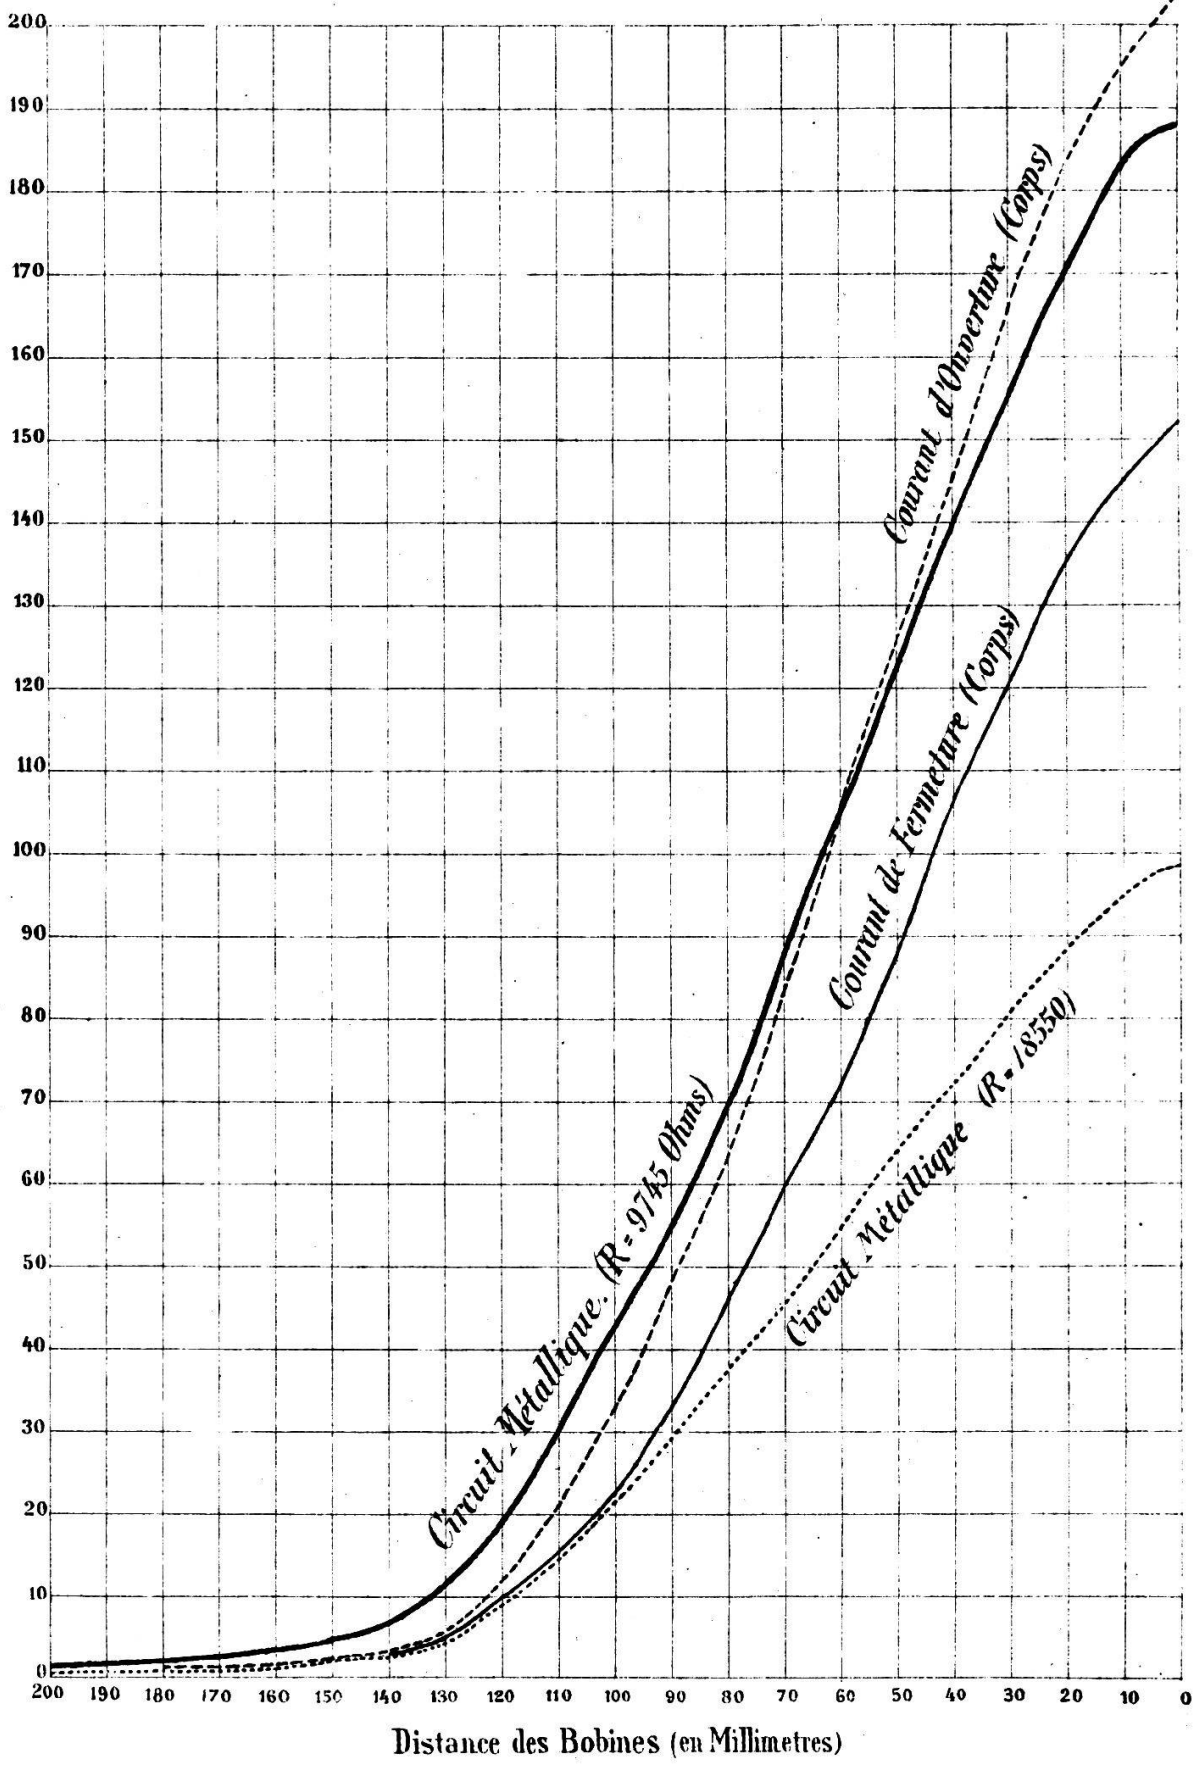
Pl. 3.