Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **26 (1953)**

Heft 10

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

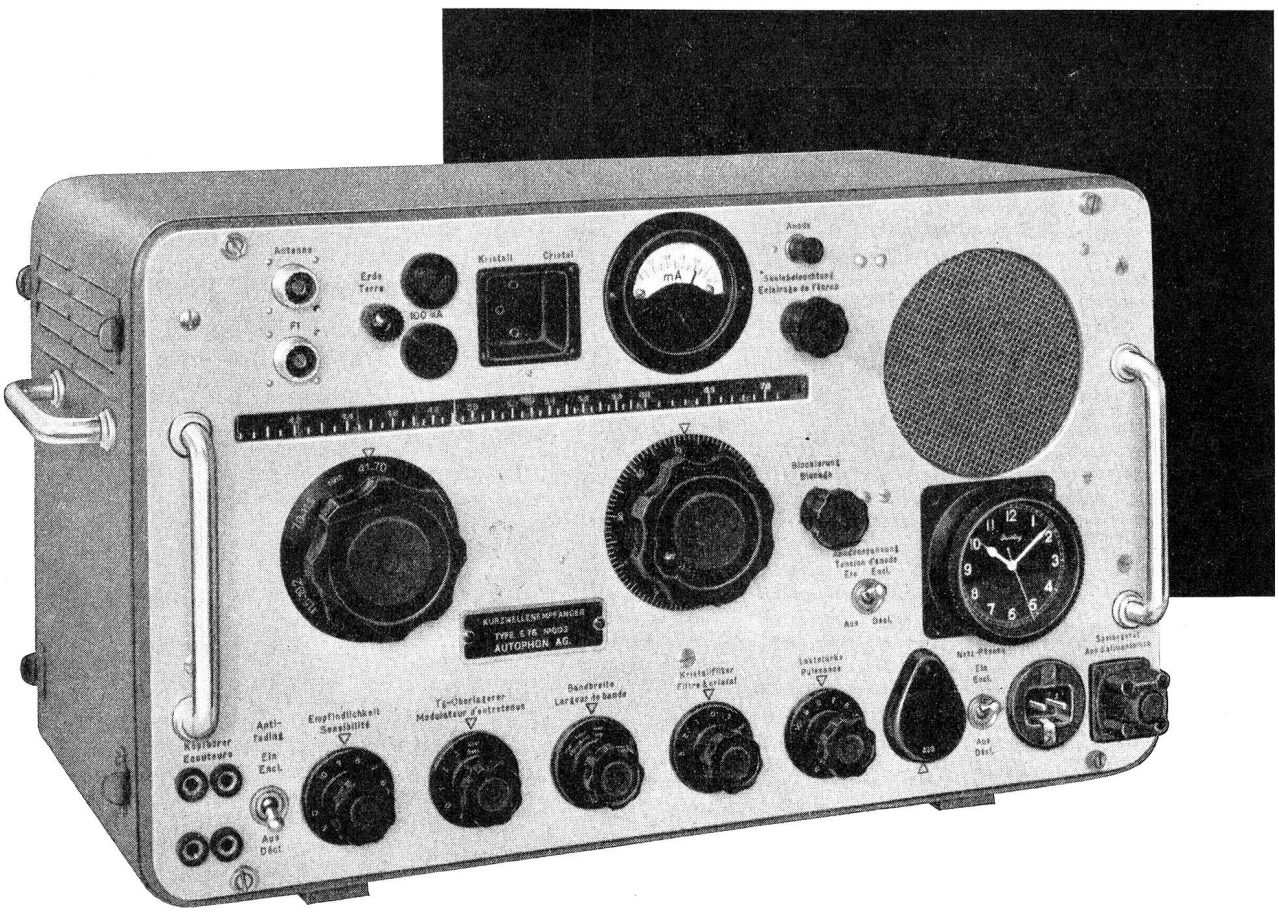

Neue Hochleistungs-Empfänger

Übersichtliche Anordnung aller Bedienungselemente und Anschlüsse auf der Frontplatte. Rasche Frequenzwahl durch Spulentrommel mit automatischer Skalaeinstellung. Empfang mittels Kopfhörer oder eingebautem Lautsprecher. Speisung aus dem Netz (110 ÷ 250 V) oder durch separates Zerhackergerät aus 6/12-V-Batterie. — Stahlblechgehäuse mit Fach für Anschlusskabel und Kopfhörer auf der Rückseite.

Type E 76

für A1, A2, A3, A4		F1 (mit Zusatzgerät)
Frequenzbereich:		1,5 ÷ 32 MHz (200—9,4 m) aufgeteilt in 6 Bänder
Gewicht: 20 kg	Masse: Höhe	275 mm
	Breite	510 mm
	Tiefe	260 mm

Type E 77

für A2, A3, A4		F2, F3, F4
Frequenzbereich:		20 ÷ 185 MHz (15 ÷ 1,6 m) aufgeteilt in 6 Bänder
Gewicht: ca. 20 kg	Masse: Höhe	275 mm
	Breite:	510 mm
	Tiefe:	260 mm

Masse für Gestellmontage und weitere Angaben auf Anfrage

AUTOPHON

Solothurn

Altdorf URI

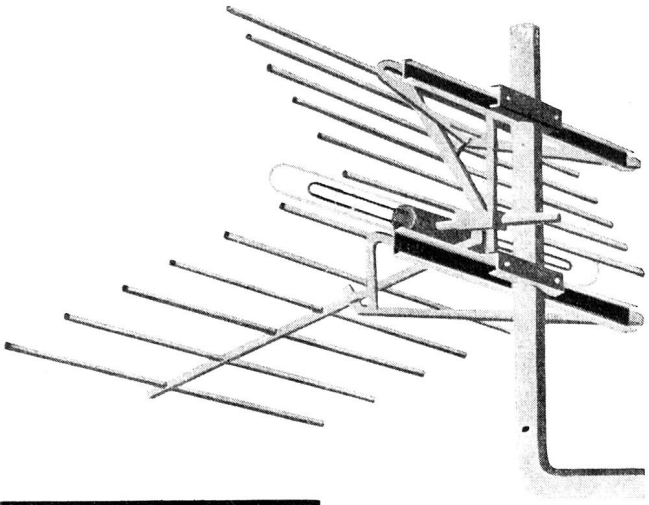

75 Ω
150 Ω
300 Ω
75, 150, 300 Ω

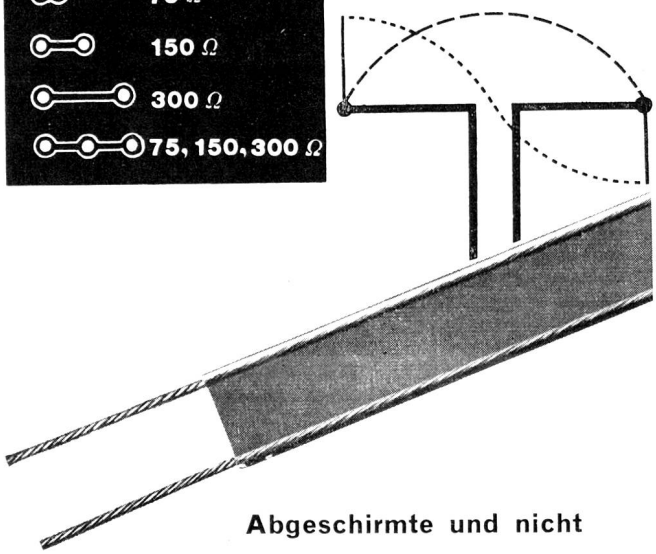

Abgeschirmte und nicht abgeschirmte symmetrische und koaxiale Feederleitungen für Kurz- und Ultrakurzwellen für Sendung und Empfang in verschiedenen Impedanzwerten sowie Koaxialfeederkabel liefert:

Dätwyler A.G.
SCHWEIZERISCHE DRAHT-, KABEL- UND GUMMIWERKE
ALTDORF-URI

TDc

Kabel-Abzweigdosen

Gehäuse aus Bakelit

braun oder weiss
500 V — 1,5 mm²
für trockene Räume

2974 br



2974 c



2977 br



2977 c

Keramische

Kabel-Abzweigdosen

aus Steatit

wasser- oder staubdicht
mit
Kabelstopfbuchsen oder Thermoplast-Rohrstutzen

Serie Nr. 3020 für 4×1,5 mm²
Serie Nr. 3050 bis 6×4 mm²

Speziell geeignet für Kabel
Type TDc, GK oder GKc





Nr. 3023

OSKAR WOERTZ Basel
TEL. (061) 34 55 50