Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme**

Band (Jahr): **39 (1982)**

Heft 10

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Zeitschrift für Planen,
Bauen und Umwelttechnik

10/82

plan

- Gestalterischer Planen von Wohnsiedlungen
- Wasser:
  - Kanalisation
  - Kläranlage Werdhölzli
  - Internationaler Wasserversorgungskongress
  - Ausbau der Schweizer Wasserkräfte

PA 4015

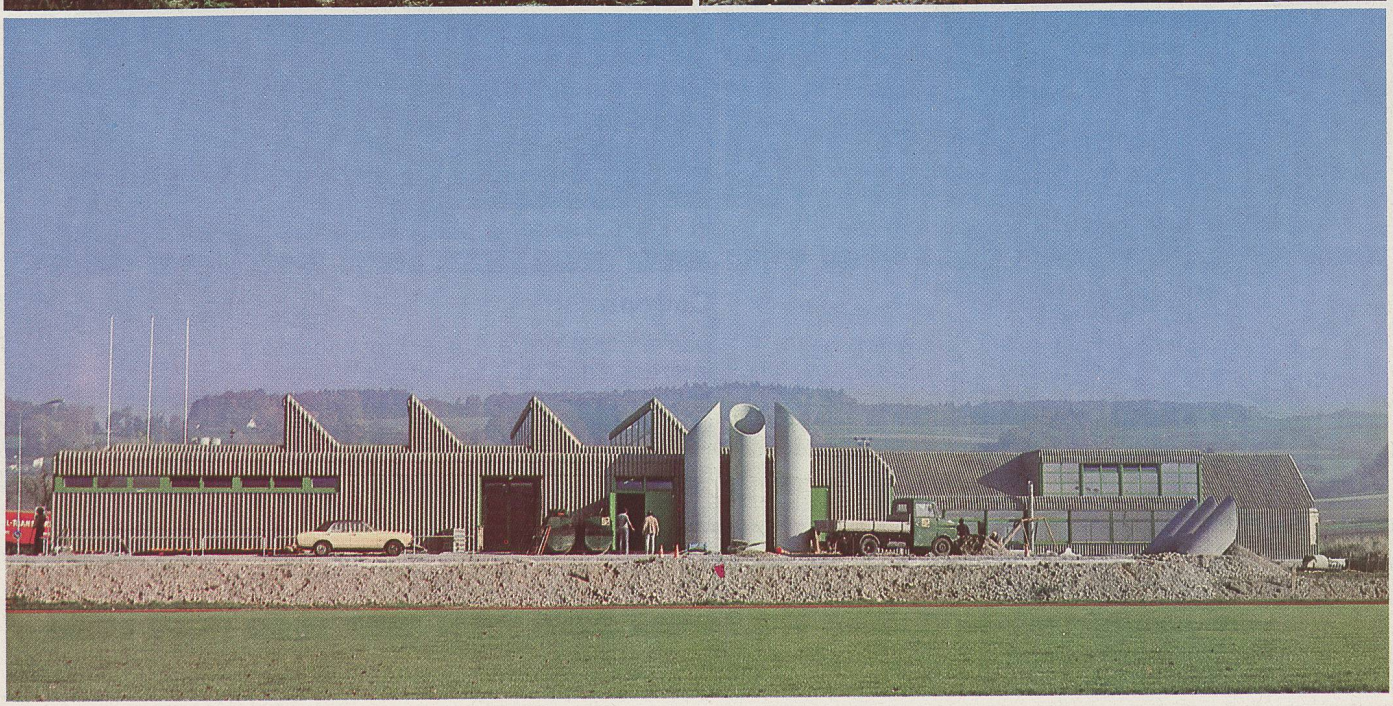

Automatisiertes Abstecken nach dem System Kern

Das Dateninterface Kern DIF 41

ist ein neuer Baustein im modularen Gerätesystem Kern, der dem Vermesser einzigartige Möglichkeiten bietet: Die mit dem Distanzmesser DM 502 und dem elektronischen Theodolit E1 gemessenen Werte lassen sich automatisch in einen programmierten Taschenrechner HP-41 übertragen. (Bei Verwendung der Theodolite K1-S, K1-M und DKM 2-A werden die Winkelwerte einfach in den Rechner eingetippt.)
Dieser berechnet daraus für die Absteckung benötigte Daten, wie zum Beispiel:

- **Horizontaldistanz und Höhendifferenz**
- **Koordinaten eines frei gewählten Stationspunktes**
- **Polare Absteckungselemente**
- **Längs- und Querabweichung des Reflektorstandortes von der Sollage des abzusteckenden Punktes**

Der Zielpunktempfänger Kern RD 10

schafft eine sichere Verbindung vom Beobachter zum Gehilfen, indem er die im HP-41 berechneten und vom DM 502 gesendeten Daten empfängt und digital anzeigt. Werden die Längs- und Querabweichungen angezeigt, kann sich der Gehilfe selbständig auf den abzusteckenden Punkt einweisen.

Modulares Gerätesystem Kern



RD 10: Frontseite

RD 10: Rückseite

Kern SWISS

Kern & Co. AG
Werke für
Präzisionsmechanik,
Optik und Elektronik
5001 Aarau
Telefon 064 25 11 11

Coupon

Das automatisierte Abstecken nach dem System Kern interessiert mich.
Senden Sie mir bitte Ihre ausführlichen Unterlagen.

Name _____

Beruf _____

Adresse _____

_____

Vieles kann ein Wasser trüben.
Wir schaffen wieder Klarheit.
Mit kompetenter Beratung.
Und mit den nötigen Einsatzmitteln.

EISEN(III)CHLORID

zur Behandlung und Aufbereitung verschiedenster Wasserarten.

SCHWEIZERISCHE
SODAFABRIK
LA SOUDIERE SUISSE

Telefon 01/211 03 30
8022 Zürich, Bärengasse 29

Die kompakte Problemlösung:

staubfrei – betriebssicher –
vollautomatisch – wartungsarm

Kalkmilch-Aufbereitungsanlage KD 430 von

ALLDOS

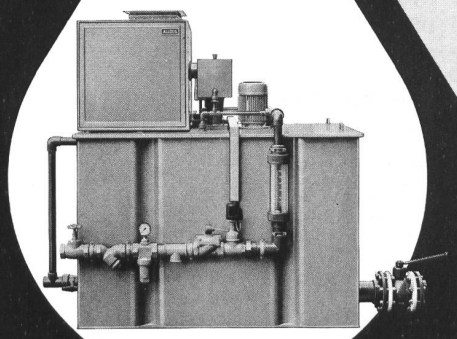

Leistung: Ca. 400 kg/h Kalkhydrat.
Konzentration stufenlos einstellbar
bis 10% T.
Einhaltung der Reaktionszeit.

Fordern Sie bitte ausführliche technische Unterlagen an.

Stefan Glaninger
Industrievertretungen
Im Seewadel 16
CH-8105 Regensdorf, Postfach 162
Tel. 01 - 840 25 67, Tx 55 430 sgi

DOHRMANN FÜR TOC ANALYSEN

DC-62

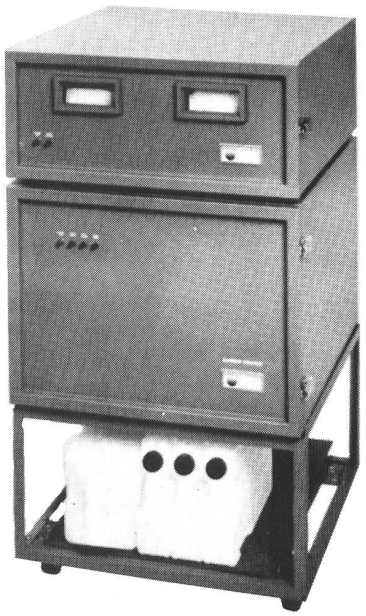

EIN PROZESSGERÄT, DAS IM 24 STUNDEN-BETRIEB ÜBER WOCHEN OHNE AUFSICHT DEN TC- ODER TOC GEHALT* IM (AB) WASSER ANALYSIERT, DIE WERTE AUFZEICHNET, GRENZWERTE MELDET UND DAMIT EINE WIRKUNGSVOLLE, ZUVERLÄSSIGE SOWIE KOSTENGÜNSTIGE QUALITÄTSÜBERWACHUNG DARSTELLT.

* TC = Total Kohlenstoff TOC = Total organischer Kohlenstoff

VERLANGEN SIE MEHR INFORMATION:

DOHRMANN DC-60 und DC-62 Prozessgeräte (Pyrolyse + UV Methode)

DOHRMANN DC-52 und DC-80 Laborgeräte (Pyrolyse + UV Methode)

infochroma ag

Baarerstrasse 57, CH-6300 Zug
Telefon 042 21 22 88
Telex 78701 infag ch
Cable Address: INFOAG



Federkabeltrommel als Stromzuführung zu einem Motor-Hydraulik-Baumstammgreifer, Kabelabzug vertikal



Federkabeltrommel als Längsstromzuführung an einem Längsräumer in einer Kläranlage, Kabelzug horizontal





Schleifringkörper und Bürstenhalterelemente auch als Sonderausführungen



Spindelendschalter für Hubwerke, Rolläden, Tore usw.



Federkabeltrommel für Horizontal- und Vertikalzug. (Auch Motorkabeltrommeln und explosionsgeschützte Ausführungen lieferbar.)

Wir lösen Ihre Stromzuführungsprobleme zu beweglichen Stromverbrauchern

KAISER ELEKTROTECHNIK

Generalvertrieb in der Schweiz:

EROBA AG
4001 Basel

Kran- und Greifertechnik
Sattelgasse 2, Tel. 061 25 46 22

CASE-Moorraupen

unter 300 g/cm²

Lader und Dozer von 39 bis 130 PS

CASE: Die Dauerleistung!
IBEA AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen
Telefon 034 531818

IBEA

case