

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 60 (1973)
Heft: 2: Schulbau

Artikel: Projet pour le groupe scolaire Marcolet-La Carrière, Crissier :
architectes Groupe 61

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-87505>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Projet pour le groupe scolaire Marcolet – La Carrière – Crissier

Architectes : Groupe 61, J. P. Merz et J. Miéville, Lausanne

Besoins en locaux scolaires

Les enquêtes réalisées par le contrôle des habitants d'une part et l'estimation d'un apport modeste dû à quelques nouvelles constructions, d'autre part, font apparaître que d'ici 1974, la Commune devra disposer de 7 à 8 nouvelles classes normales.

Choix du terrain et programme

La poussée démographique se fait sentir surtout dans le bas de la Commune. Ceci a motivé le choix du terrain que la Commune possède à l'intérieur du périmètre du plan de quartier Marcolet-La Carrière.

Le résultat d'une étude fait ressortir un besoin effectif de 20 à 22 classes normales dans le stade final. Le programme complet pour une réalisation dans l'état définitif comprend :

18 classes normales de 80 m², 3 classes enfantines, 1 garderie d'enfants, 8 classes spéciales, une salle de gymnastique, une piscine, etc.

Malgré l'importance du programme, il a été cependant possible d'éviter une imposante construction en décalant en plan et hauteur les différents volumes et de grouper les entrées par petites unités (environ 8 classes normales), de façon à laisser le complexe à l'échelle d'une école primaire.

Système de construction

Le programme de l'enseignement ne pouvant être actuellement défini précisément, il est souhaitable de rechercher une solution laissant toute liberté quant aux espaces nécessaires à l'enseignement.

La structure choisie, permettant de déplacer ou de supprimer les cloisons, offre cette possibilité, c'est-à-dire qu'en peu de jours, soit pendant les vacances, il sera possible de modifier la disposition des classes selon les besoins du moment.

Réalisation

Afin de pouvoir construire selon les besoins et sans de trop grands investissements, le projet a été conçu pour être réalisé en trois étapes.

La première étape correspond donc à l'augmentation des enfants en âge de scolarité d'ici 1974.

Construction et matériaux

Structure portante: piliers circulaires en acier, sommiers avec dalles modulées en béton permettant la préfabrication


Façades: murs rideaux en métal léger et verre isolant, fenêtres avec ouvrants à guillotine, protection solaire: stores à lamelles


Toiture: plate avec éclairage zénithal par coupoles préfabriquées

Parois: niveau inférieur et locaux annexes de la salle de gymnastique, appartement du concierge: maçonnerie. Séparation de classes: éléments préfabriqués amovibles

Sols: classes normales: lino; classes spéciales: pavés de bois et PVC; aula: parquet; salle de gymnastique: plastofloor sur caoutchouc et liège; halls, vestiaires et douches: mosaïques grès

Plafonds: classes: panneaux fibres minérales; salle de gymnastique et aula: lambrisage bois avec isolation phonique ■

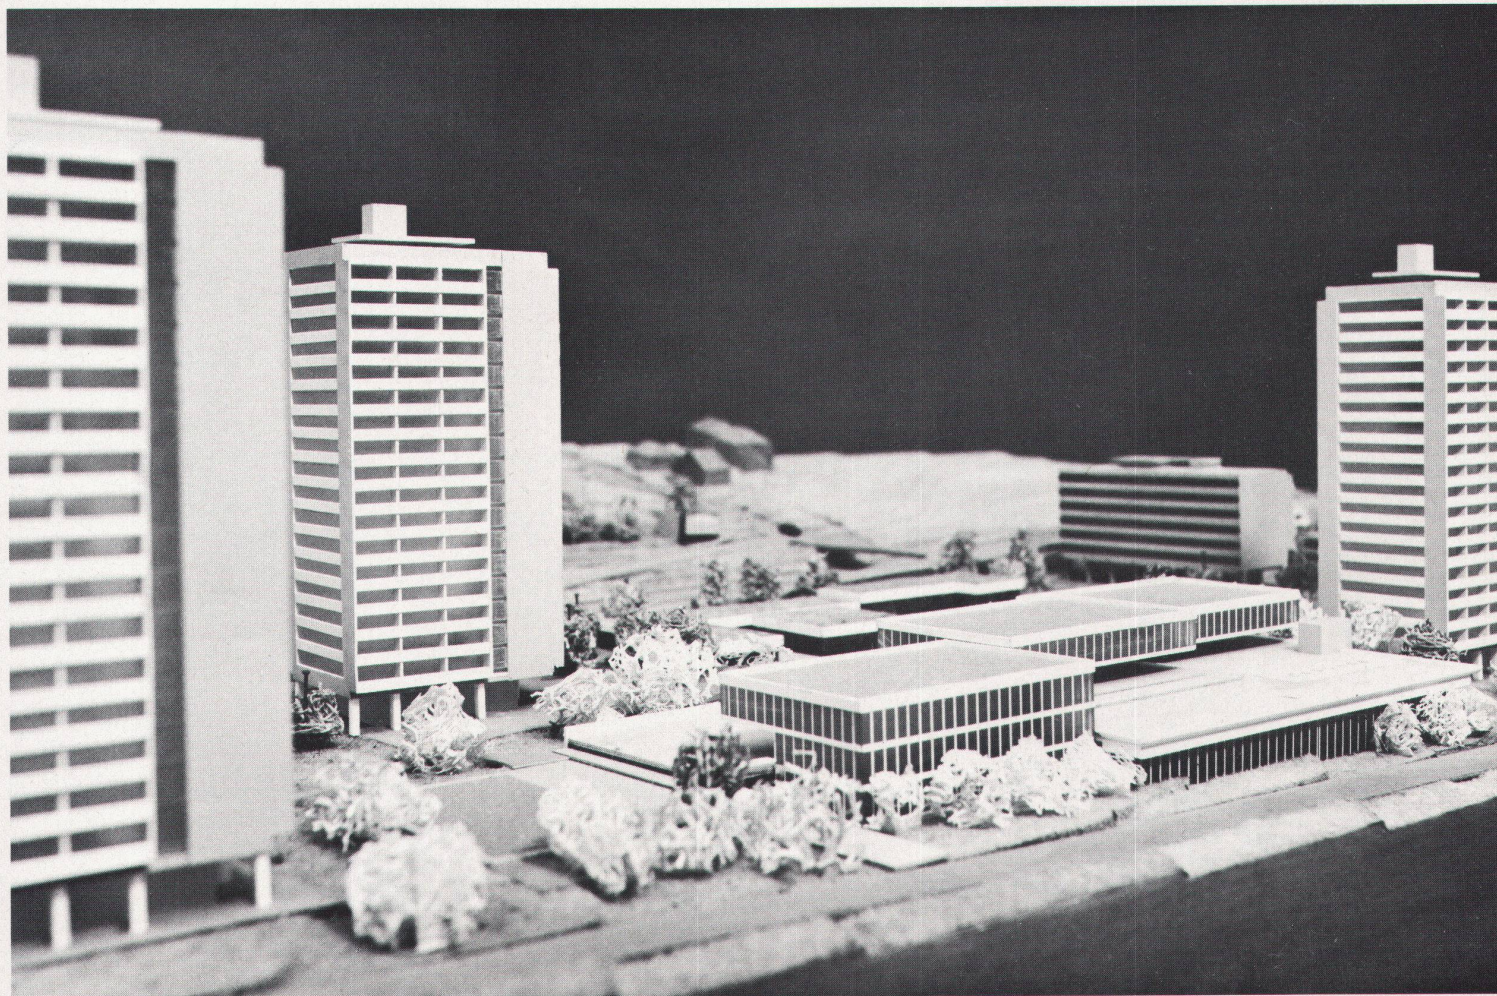

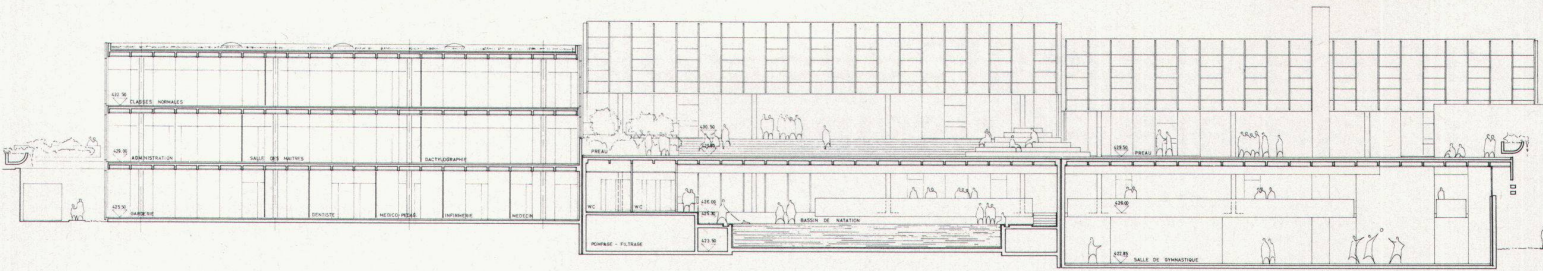

**Projekt für die Schulanlage
Marcolet-Carrière in Crissier**

Konstruktion und Materialien

Tragende Struktur: Stahlrundpfeiler, Oberschwellen mit modulierten Betonplatten, welche die Vorfabrikation gestatten


Fassaden: vorgehängte Elemente aus Leichtmetall und Isolierglas, Schiebefenster; Sonnenschutz: Lamellenstoren

Dach: Flachdach mit eingebauten vorgefertigten Lichtkuppeln

Wände: Erdgeschoss, Nebenräume der Turnhalle und Hausmeisterwohnung aus traditionellem Mauerwerk. Trennwände der Klassen: versetzbare Fertigelemente

Fussböden: normale Klassen: Linoleum; Spezialklassen: Holz und PVC; Aula: Parkett; Turnhalle: Plastofloor auf Gummi und Kork; Halle, Garderoben und Duschräume: Fliesen

Decken: Klassenräume: Mineralfiberplatten; Turnhalle und Aula: Holztäfelung mit Schalldämpfung

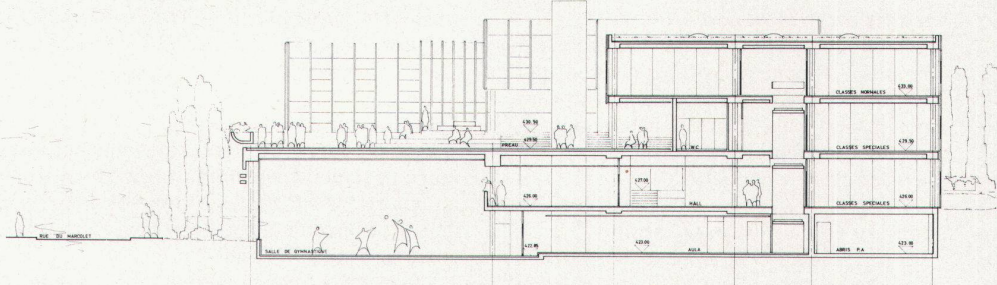

Marcolet-Carrière School Complex, Crissier

Construction and materials

Principal structure: Round steel pillars, joists with standardized panels of concrete permitting prefabrication

Faces: Light-metal curtain-wall façades and insulating glass, sliding windows, sunbreaks: Venetian blinds

Roof: Flat with overhead illumination via prefab domes facing north, with ventilation incorporated

Partitions: Lower level and annexes of gymnasium, caretaker's flat: masonry. Classroom partitions: movable prefab elements

Floors: Standard classrooms: lino; special classrooms: wood and PVC; auditorium: inlay; gymnasium: plastofloor on rubber and cork; halls, cloakrooms and showers: mosaic

Ceilings: Classrooms: rockwool panels; gymnasium and auditorium: wood panelling with acoustic insulation

