Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **47 (1960)**

Heft 3: **Die Schule als offenes Haus**

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

BAUTENSCHUTZFARBE
DISPERIT WA
WASSERABSTOSSEND

«Der Regenschirm der Fassade»

DISPERIT WA

wasserabstoßende Fassadenfarbe

- Auch bei langen und schweren Schlagregen keine Farbtonveränderungen und dunklen Flecken auf der Wetterseite der Fassade.
- Kleinere Verschmutzung, da Staub und Ruß sich nicht durch Wasseraufnahme des Putzes und Anstriches ablagern können.
- Dauernd wasserabstoßend, daher keine Feuchtigkeitsaufnahme des Putzes oder Mauerwerks.
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit in den Verputz, also dauernd frostgeschützt.
- Immer trockener Verputz und trockenes Mauerwerk = günstiger Wärmekoeffizient = große Heizmaterialersparnis.
- Gediegene Farbkonditionierung. Maximale Wirkung der durch Architekten und Bauherrschaften gewählten Farbtöne.

DISPERIT WA, wasserabstoßende Dispersionsfarbe für alle Außenanstriche auf Mauerwerk, Zementputz, Abrieb, Beton, Holz usw.

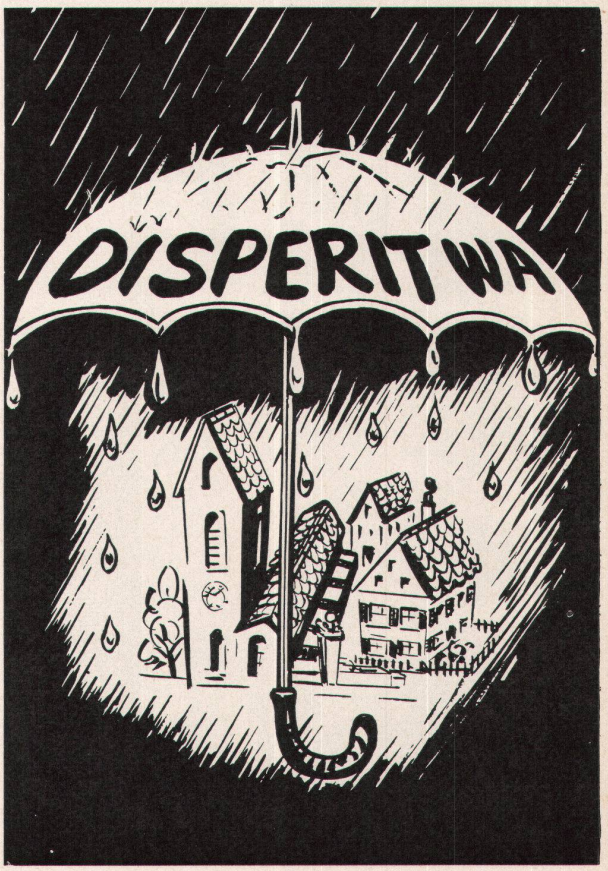

Durag AG, Däniken SO

Telephon (062) 6 12 81

Standard
Leichtbau-
Isolierplatten
Lieferung durch Ihren
Baumaterialhändler und
Format 50/200 cm; mittl. Wärmeleitzahl $\lambda = 0{,}061$
Stärken 1, 2, $2^1/_2$, $3^1/_2$, 5, $7^1/_2$ und 10 cm; zementgebunden
Mit Standard-Platten bei gleichen Kosten bessere
Isolation von Wärme, Kälte und Schall.
Herbag
Herstellung von Baustoffen AG
Zürich ● Rapperswil
Schmerikon ● Flawil

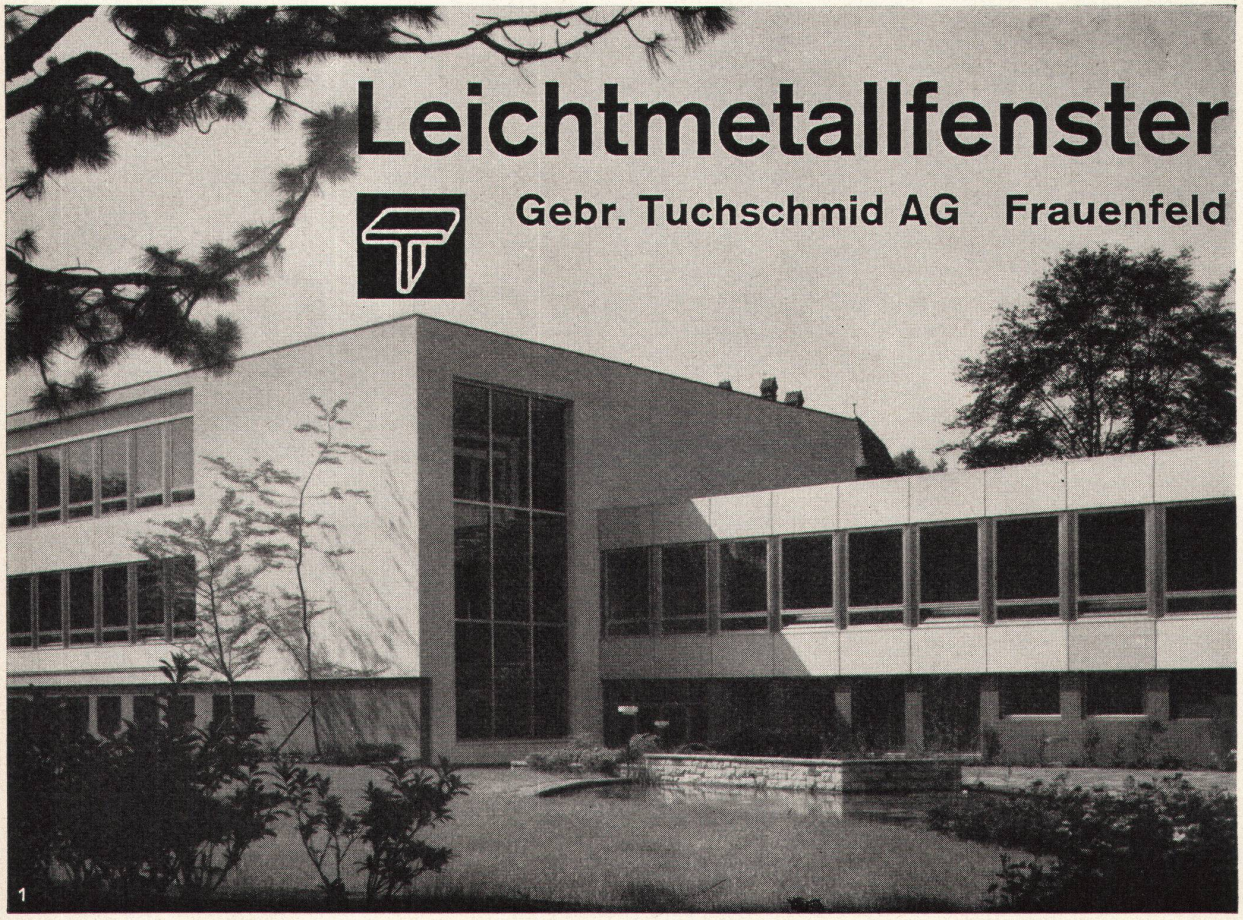
Leichtmetallfenster
Gebr. Tuchschmid AG Frauenfeld
1