Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **52 (1965)**

Heft 11: **Zwei Planungen**

PDF erstellt am: **30.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

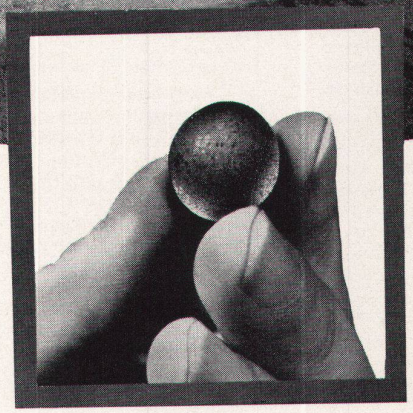

17

Leca-Brüstungselemente am Schulhaus Fulenbach SO
Planung: R. Buser, Architekt FSAI, Olten
Statik: E. Pfister, Ingenieur SIA, Olten
Bauausführung: H. Plüss, Bauunternehmung, Murgenthal, und
P. Schärer, Bauunternehmung, Murgenthal.

Vorfabrikation oder konventionelle Bauweise? Muß bei einem Schulhausbau ein Dogmenstreit entbrennen, ob welchem Sinn und Zweck des Baus vergessen werden?
Das neue Schulhaus Fulenbach zeigt, daß – zum Nutzen der Schulkinder – Vorfabrikation und hergebrachter Bauvorgang sinnvoll kombiniert werden können: Ortsbeton für die öffnungslosen Fassaden, Leca-Brüstungselemente für die Fensterfronten. Auch der Steuerzahler ist mit dieser Lösung zufrieden. Die Verwendung von Leca-Elementen bot manchen Vorteil. Der Architekt schätzte die Möglichkeit ansprechender Gestaltung, die Schulbehörde die Verkürzung der Bauzeit. Den Kindern und Lehrern kommen das hohe Isoliervermögen und die schallhemmende Wirkung der Leca-Elemente zugut.

Leca-Elemente bestehen aus Beton, der statt Sand und Kies Leca-Blähton als Zuschlagstoff enthält.
Leca besitzt hervorragende materialtechnische Eigenschaften; es ist leicht, hochisolierend, feuerbeständig und schallhemmend. Leca ist ein gründlich erprobter Isolier- und Leichtbaustoff.

A-G HUNZIKER + CIE

Baustoff-Fabriken in Zürich, Bern, Brugg, Döttingen, Landquart, Olten und Pfäffikon SZ

Was sind kochwasserfest verleimte Sperrholzplatten?

Kochwasserfest verleimte Sperrholzplatten werden in einem Spezialverfahren und mit besonderem Leim hergestellt. Dadurch ergibt sich eine Verbindung der Holzschichten, die eine geradezu erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungseinflüsse aufweist

Kochwasserfest verleimte Sperrholzplatten wurden langjährigen Tests unterzogen und haben sich in jeder Beziehung ausgezeichnet bewährt. Die Eigenschaften sind derart, dass wir für die Verleimung aller verarbeiteten Platten jede Garantie leisten

Eigenschaften:
- Die Verleimung ist absolut witterungsbeständig auch unter extremen klimatischen Bedingungen
- gute thermische Isolationswirkung und günstige akustische Eigenschaften
- gutes Stehvermögen, hohe Festigkeit bei geringer Dicke und sehr niedrigem Gewicht
- grossflächig und deshalb arbeitssparend

Anwendungsgebiete:
- Holzbauten aller Art
- Wohn- und Wochenendhäuser
- vorfabrizierte Elemente, die in kürzester Zeit an Ort und Stelle zusammengesetzt werden können
- Baracken, Kioske, Werk-Kantinen
- Umkleidekabinen in Strandbädern und auf Sportplätzen
- Schiff- und Bootsbau
- Wohnwagen- und Waggonbau
- Verpackungskisten für feuchte oder feuchtigkeitsempfindliche Güter
- Verkehrstafeln
- Baureklametafeln
- Betonschalungen etc.

Lieferbare Holzarten und Grössen:

Holzarten + Dimensionen:	Okumé Limba Buche		
	Okumé und Limba	220 x 125 cm	220 x 170 cm
		255 x 125 cm	255 x 170 cm
	Buche	220 x 125 cm	220 x 170 cm
	je 4 bis 40 mm dick		

Zur Lösung aller Probleme über Anwendung oder Verarbeitung von kochwasserfest verleimtem Sperrholz, steht Ihnen der kostenlose Beratungsdienst zur Verfügung Keller + Co AG Klingnau 056 5 11 77

Keller+Co AG Klingnau

Das Spezialgeschäft für:

Servierbuffets
Barbuffets
Gläserschränke
Liqueurschränke
Spüleinrichtungen
Kühlschränke
Kühlvitrinen
Glacéanlagen
Tiefkühltruhen
Kühlraumisolierungen

Bitte verlangen Sie ein individuelles Projekt mit Kostenberechnung von

Imber AG. ZÜRICH

Kühlschrankfabrik
Haldenstraße 27
Telephon (051) 331317

Eine Neuentwicklung

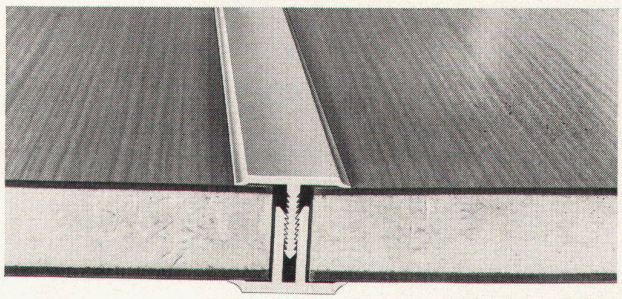

Trennwandprofile aus OPO-plastic (ges. gesch.)

Durch eine sinnreiche Kombination von Weich- und Hart-PVC wurden diese Abdeckprofile für mobile Trennwände geschaffen. Die gezahnten Stege der beiden Profile greifen ineinander ein. Durch die weichen Anschmieglippen passen sie sich jeder Holzdicke an.

Lieferbar:
in Fixlängen von 260 und 310 cm
in den Farben beige und grau
für Holzdicken von 25 bis 45 mm und 46 bis 68 mm

Verlangen Sie bitte Prospekt, Muster und Angebot.

PAUL OESCHGER OPO CIE ZÜRICH LANDHUSWEG 2/8 8052 ZÜRICH TEL. (051) 48 70 10