Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **55 (1968)**

Heft 4: **Mehrfache Nutzung**

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Pelichrom

die farbige Asbestzement-Platte

Eingangspartie der Montagehalle der DIXI SA, Le Locle, mit Empfangsräumen und Büro. Die Fassaden sind mit Asbestzement-Platten weißgranit verkleidet, sichtbar geschraubt. Architekt: W. Wurmet, SIA / EPF, Le Locle / Colombier.

Pelichrom ist der Markenname für hochgepreßte und dampfgehärtete Asbestzement-Platten mit eingebranntem und chemisch nachbehandeltem Farbbelag. **Pelichrom** ist lichtecht, wetterbeständig, kratzfest und unbrennbar. **Pelichrom** eignet sich für Fassadenverkleidungen, Balkonbrüstungen, Dacheinfassungen und für jede Anwendung beim Innenausbau. **Pelichrom** besitzt eine matte, nicht spiegelnde Oberfläche. Die Farbskala umfaßt 26 verschiedene Töne. Dokumentation und Farbmuster:
Glanz-Eternit AG, 8867 Niederurnen, Telephon 058 / 4 16 71

Schweizer Mustermesse Basel
20.-30. April 1968
Halle 8a Stand 3114

CO NORM

Geilinger Bauelemente für den Wohnungsbau

Wir zeigen neue Bauelemente zur Verbilligung der Wohnungsproduktion:
Holz/Metall-Fenster
Leichtmetall-Schiebe-Fenster
Typisierte Hauseingänge
Kipptore in Normalgrössen

Geilinger + Co 8401 Winterthur
Telefon 052 22 28 21

«CANTEX»
gepreßte Schilfrohrplatten
ein hervorragendes Isoliermaterial

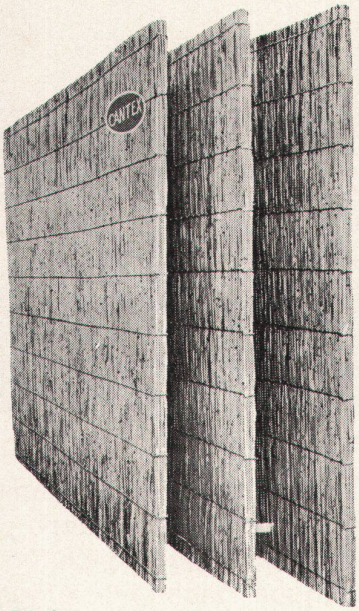

Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat:
200 × 150 cm
und andere

Stärke:	2	2½ cm
Gewicht:	4,5	6 kg pro m²
Stärke:	3½	5 cm
Gewicht:	7,5	9,5 kg pro m²

Verwendung:
Isolierung von Betondecken, Flachdächern, Verkleidung von Mauerwerk, freihängende Decken, Unterlagsböden usw.

Bezug durch die Baumaterialienhandlungen

Fabrikanten:
Vereinigte Schilfwebereien Zürich
Walchestraße 11 Telephon (051) 28 43 63

MUBA – Halle 23a, Stand Nr. 3267

Glocken- und Kunstgießerei

H. Rüetschi AG
Aarau
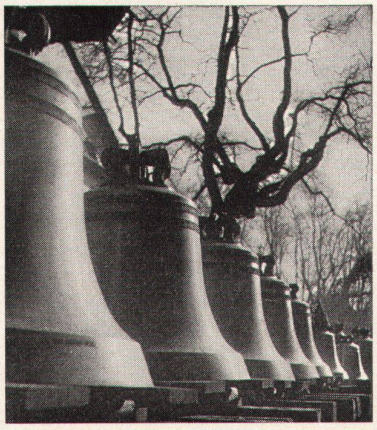
Die bewährte Firma für alle Glockenfragen sowie für Bild-, Statuen- und Reliefguß