

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Band: 15 (1961)

Heft: 11: Schalenbau

Artikel: Vorgefertigte Schalenelemente = Eléments-voiles préfabriqués = Prefabricated shell elements

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-330905>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.10.2024





ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wilhelm Silberkuhl

Vorgefertigte Schalenelemente


Eléments-voiles préfabriqués

Prefabricated shell elements

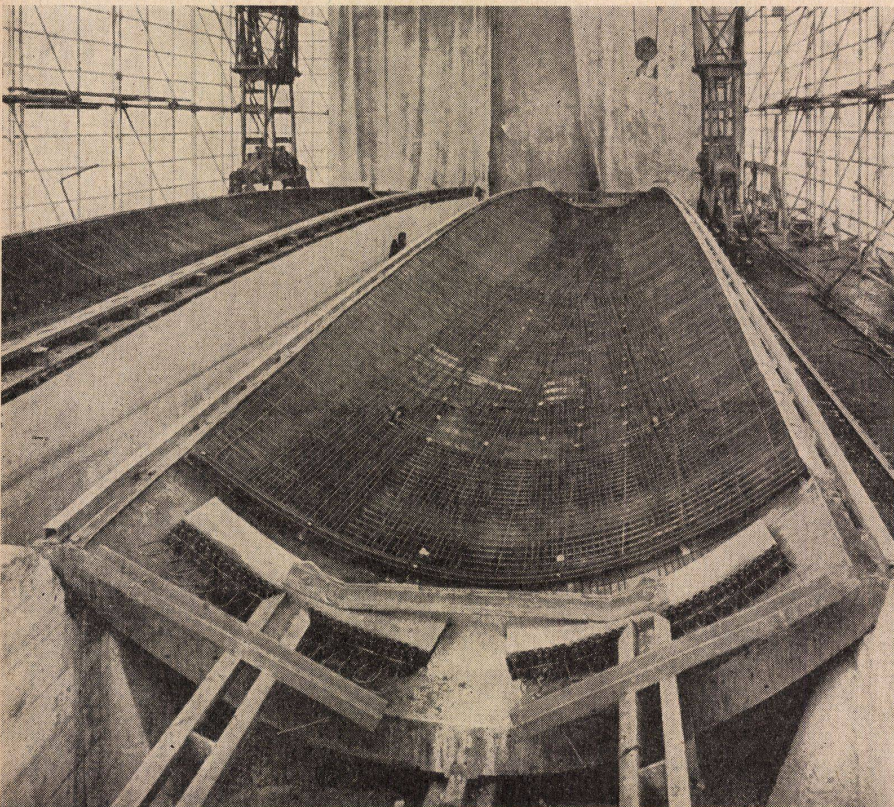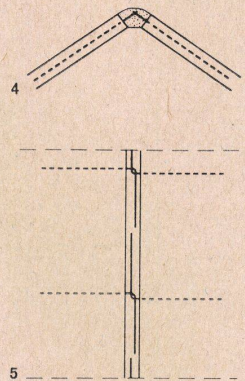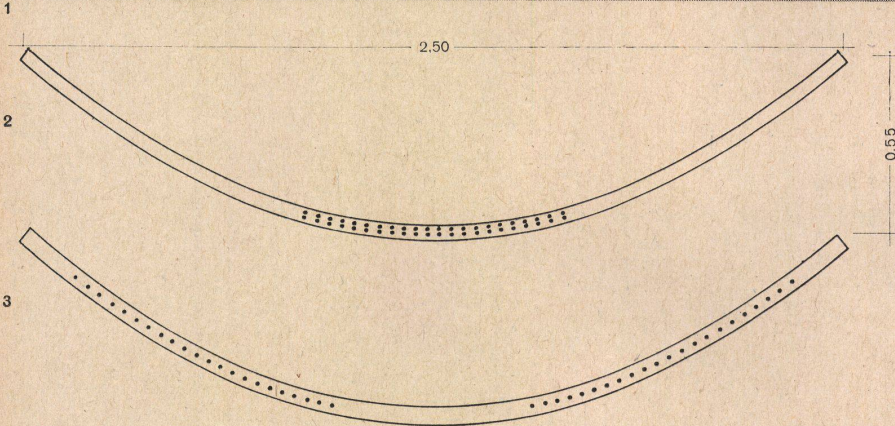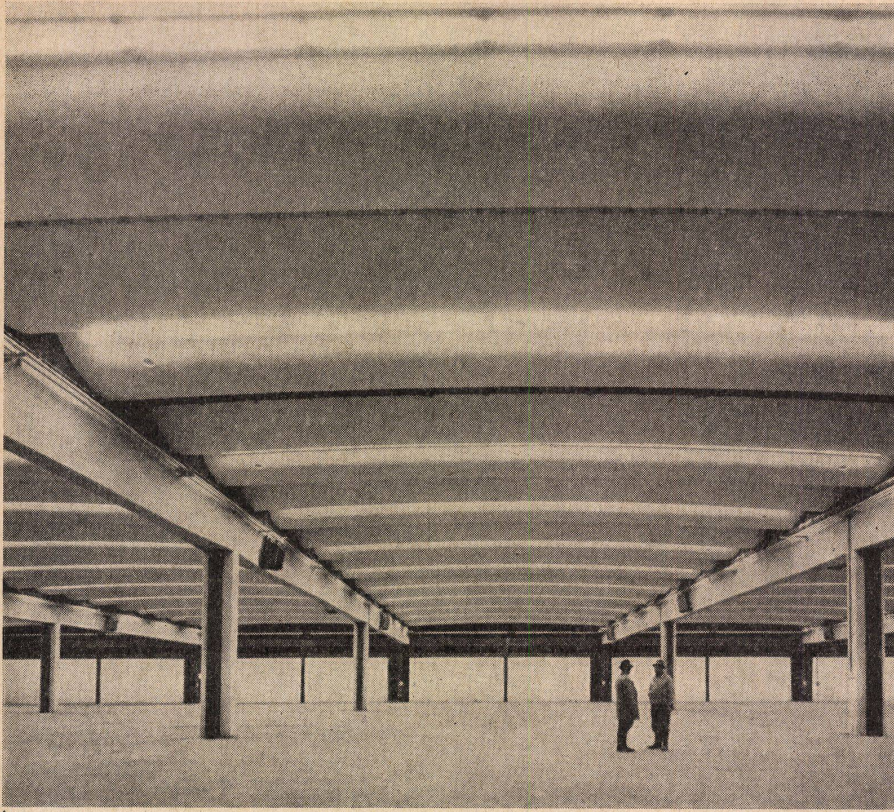

Die nach dem System Silberkuhl entwickelten »h.p.-Schalen« sind doppelt gekrümmte Fertigelemente. Ihrer Form nach stellen sie einen Ausschnitt aus einem einmanteligen Hyperboloid dar. Sie werden in verschiedenen Ausführungen geliefert. Typ 1 ist schlaff armiert. Die Endpunkte der Schale sind durch ein Zugband miteinander verbunden, das nach Erhärten des Betons angespannt wird. Die Spannweite der Fertigelemente beträgt 14,00 m (max. 20,00 m), die Schalenstärke 5 cm, die Breite 2,50 m.

Typ 2 ist ohne Zugband ausgebildet, enthält aber einen in der Mitte des Fertigelementes verlaufenden Unterzug. Typ 3 hat weder Zugband noch Unterzug, sondern ist auf die gesamte Breite des Elementes vorgespannt. Da das einmantelige Hyperboloid eine Regelfläche ist, kann die Vorspannung gerade (entlang der Erzeugenden) geführt werden. Die Stärke der Schale ist 5 cm, die max. Spannweite beträgt 18,00 m, die Breite 2,50 m. Neben der Vorspannung ist die Schale schlaff armiert. Die Montage aller Typen kann mit einem Autokran erfolgen, da z. B. die 15 m lange Zugbandschale nur 5,70 t wiegt.

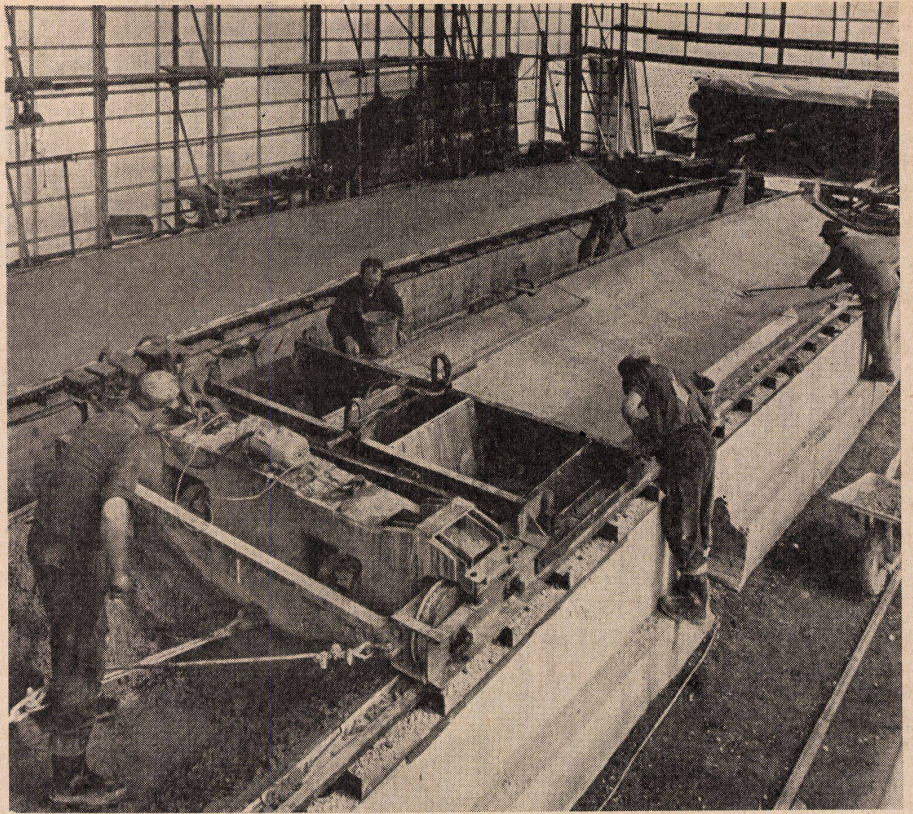


7

1 Innenansicht einer Fabrikhalle mit »h.p.-Schalen«, System Silberkuhl.

Vue intérieure d'une halle de fabrication avec voiles hyp.paraboliques, système Silberkuhl.

Interior view of a factory shed with hyperparabolic shells, Silberkuhl system.



8

2 Querschnitt durch ein Fertigelement in Schalenmitte.


Section d'un élément préfabriqué dans la partie médiane.

Cross section of prefab element in centre part.

3 Querschnitt durch ein Fertigelement am Schalenende. Die Vorspannung erfolgt durch zweimal 35 Spannstähle Ø 5.

Section d'un élément préfabriqué à l'extrémité du voile. Deux fois 35 câbles Ø 5 de précontrainte.

Cross section of prefab element at shell end. Pre-stressed by 35 double cables Ø 5.

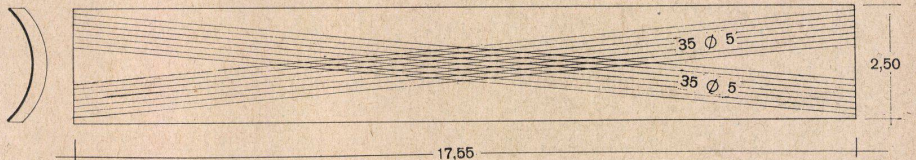

9

4 und 5 Verbindung zwischen zwei Fertigelementen.

Raccord entre deux éléments.

Connection between two prefab elements.

6 Schlaffe Armierung des Fertigelementes. Als Armierung dienen Spezialmatten, die am Ende verstärkt sind.

Armature normale d'un élément préfabriqué. Un réseau d'armature spécial est renforcé dans les extrémités. Ordinary reinforcement of a prefab element. Special mats for reinforcing.

7 Herstellung der Fertigelemente. Zur Führung der Spannstähle siehe Abb. 2, 3, 6 und 9.

Fabrication d'un élément préfabriqué. Position des câbles voir figures 2, 3, 6 et 9.

Manufacture of prefab elements. Position of cables, cf. ill. 2, 3, 6 and 9.

8 Grundriß.

Plan.

9 Fertigelement mit Einzeichnung der Vorspannstähle.


Élément préfabriqué avec indication des câbles.

Prefab element with indication of cables.


10 Stapelung der Fertigelemente. Die herausragenden Elemente dienen zur gegenseitigen Verbindung nach Einbau.

Stockage des éléments préfabriqués. Les éléments dont les extrémités sortent servent de raccord.

Stock-piling of prefab elements. The projecting elements serve to connect after assembly.

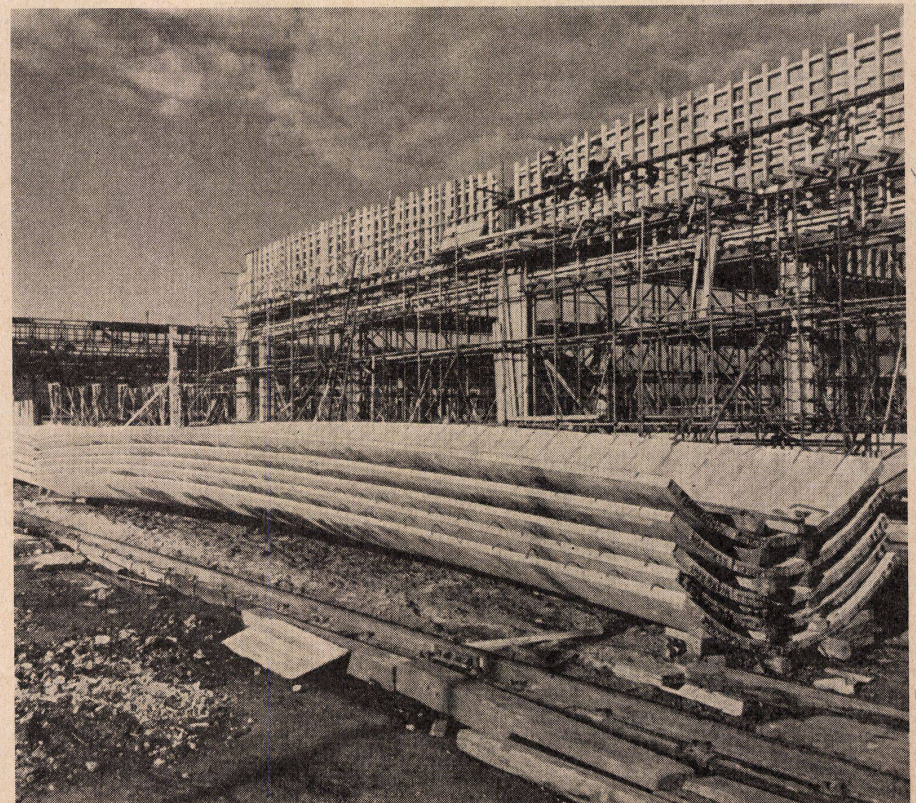

10

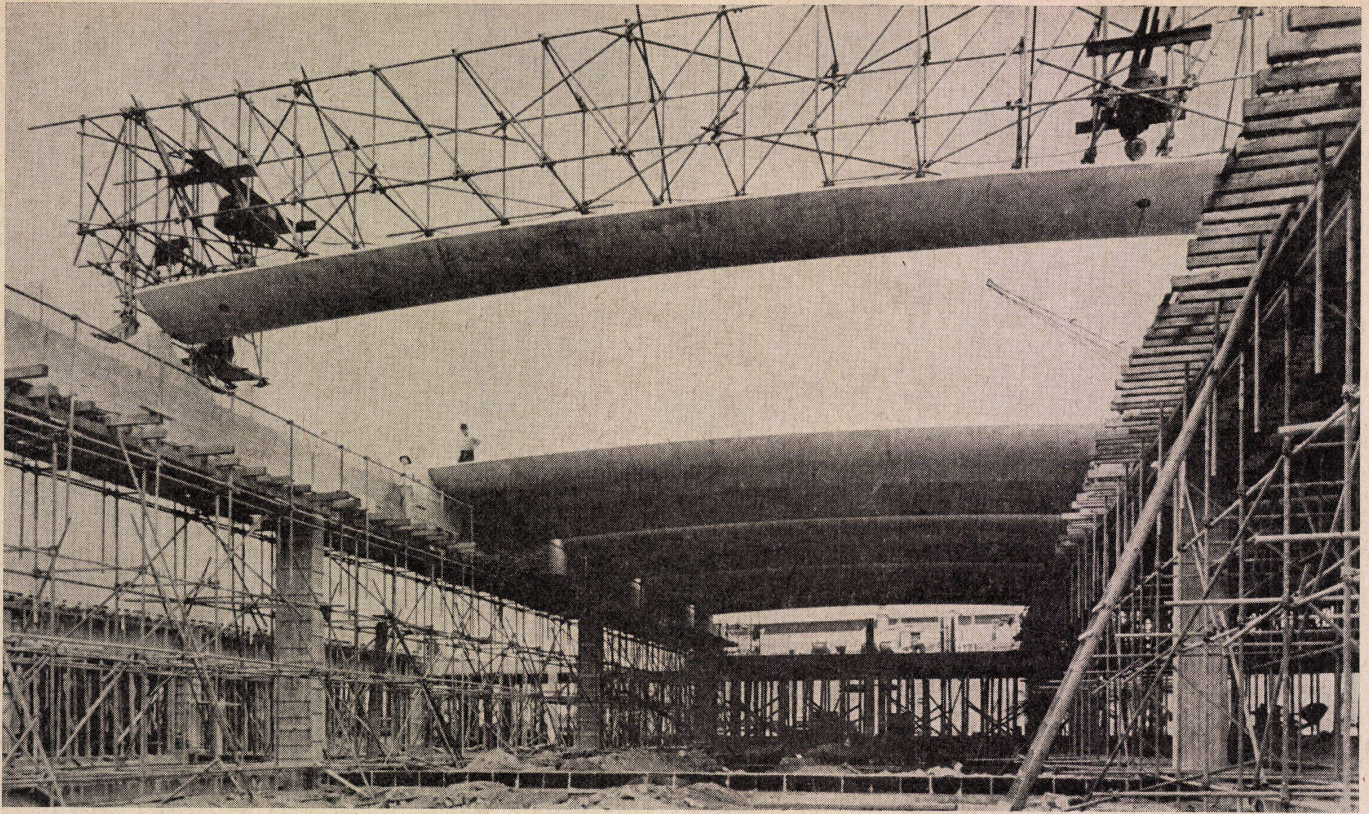

Montage.
Assembly.

Überdeckung eines technischen Büros mit Fertigelementen.
Couverture d'un bureau technique avec éléments-voiles,
système Silberkuhl.
Office roofing of prefab elements, Silberkuhl system.

