

Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe

Band: 28 (1950)

Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Modell-Darstellung der Telephon-Hörer-Kapsel TK 396 im Schnitt. Daraus ist der neue Aufbau mit getrenntem elektrischem und akustischem System ersichtlich.

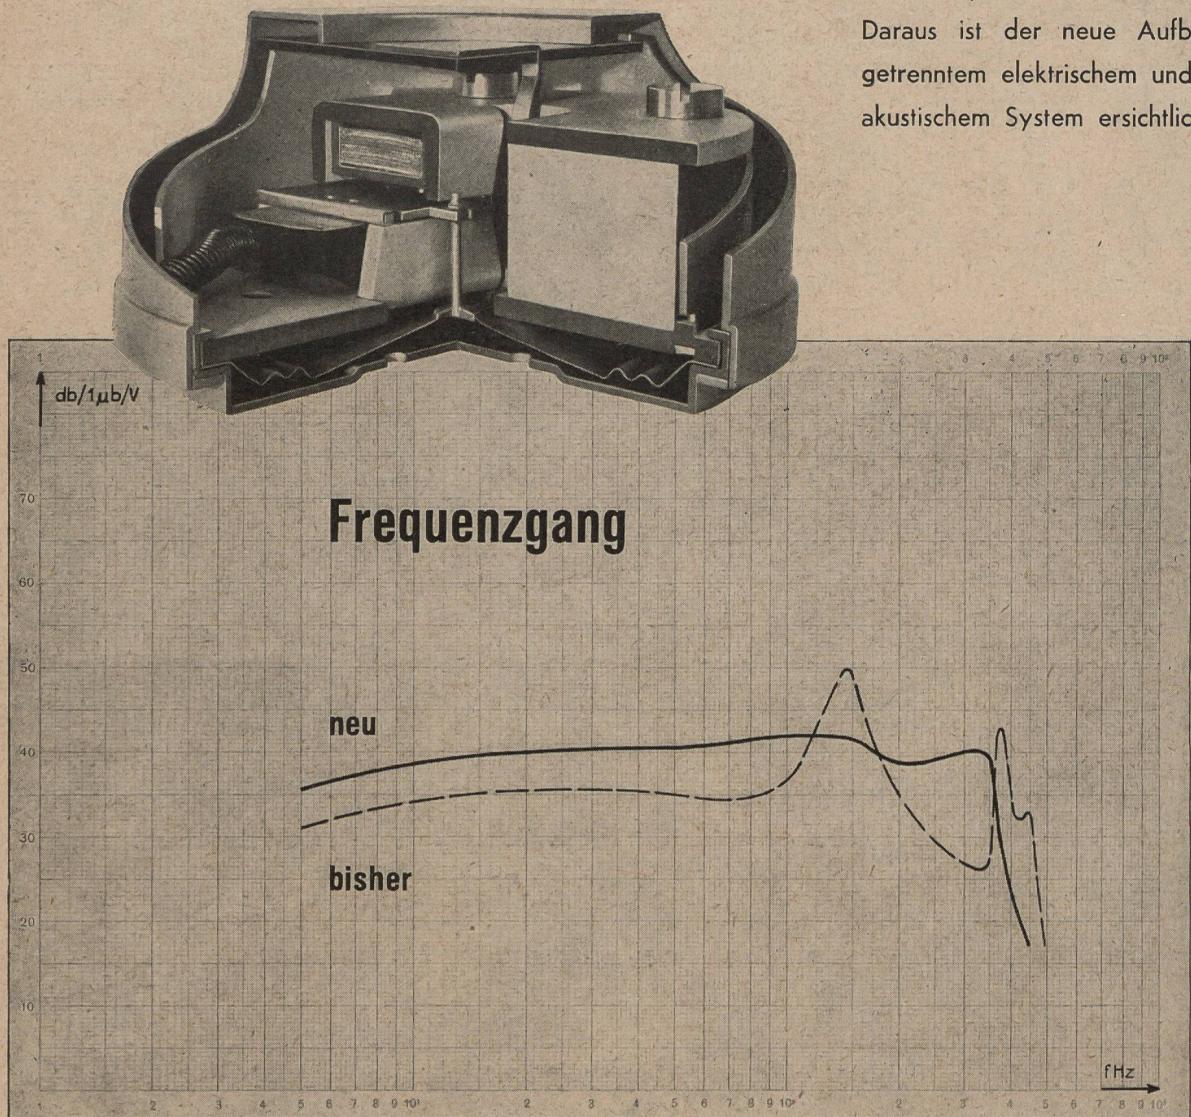

Die Hörerkapsel TK 396 Modell PTT ist eine vollständige Neuentwicklung der AUTOPHON AG. Solothurn. Das Kurvenblatt zeigt deutlich, dass eine bedeutende Verbesserung der Übertragung gegenüber bisherigen Kapseln erreicht worden ist.



AUTOPHON AG SOLOTHURN




**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

ALBIS MESSGERÄTE

Der Pegelmesser

Der Pegelmesser wird für Dämpfungs- und Verstärkungsmessungen an Telefon-, Musik- und Trägerfrequenzleitungen verwendet; ferner als Verstärker-Röhrevoltmeter für Effektivwertmessungen. Der grosse Frequenzbereich (50 Hz - 200 kHz) und die hohe Messgenauigkeit machen den Pegelmesser zu einem vielgebrauchten, nützlichen Instrument in der Fernmelde-technik.

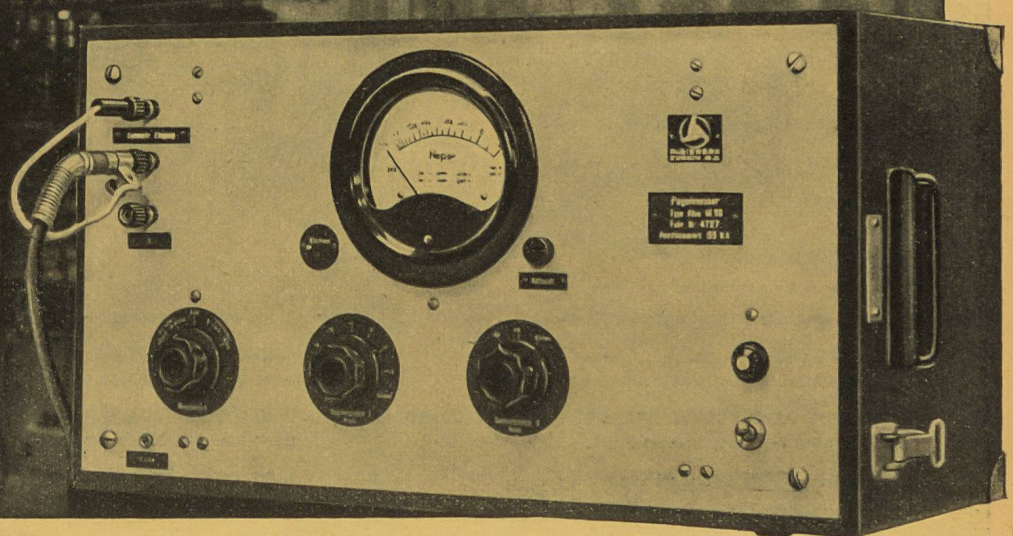

VERTRETEN DURCH: SIEMENS ELEKTRIZITÄTS-ERZEUGNISSE AG., ZÜRICH, BERN, LAUSANNE

LECLANCHÉ S.A.

YVERDON

CONDENSATEURS AU POLYSTYRENE:
POLYSTYREN KONDENSATOREN:

$$\text{tg } \delta = 2 - 4 \cdot 10^{-4}$$

ELECTRO-TABLEAUX AG./S.A., BIEL-BIENNE

TEL. (032) 2 50 58

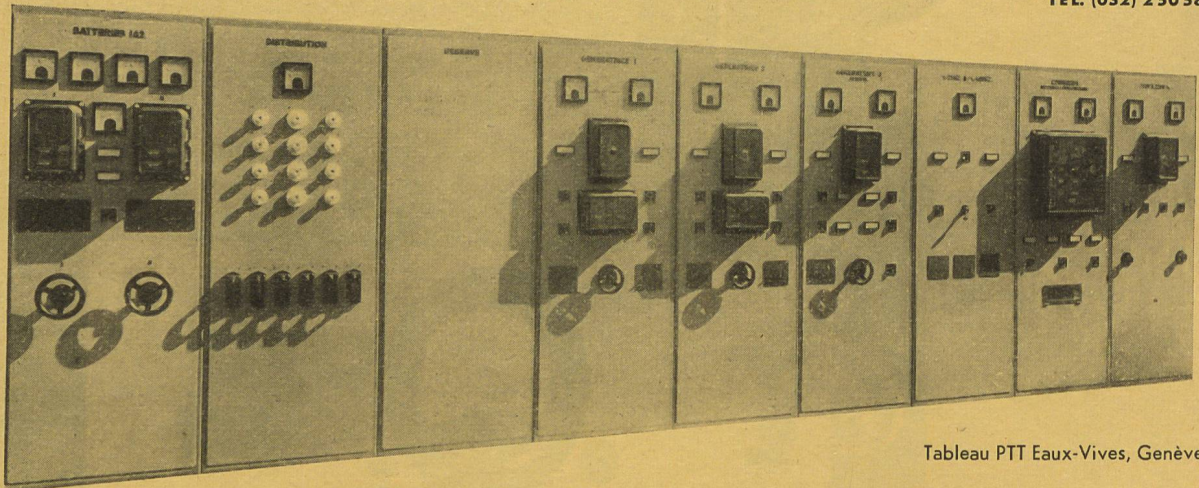


Tableau PTT Eaux-Vives, Genève

Wir sind spezialisiert in folgenden Gebieten:

Schalttafelbau

vom einfachsten bis schwierigsten Schema

Anlagen und Transformatorenstationen

für Hoch- und Niederspannung

Sicherungsverteilkästen

Kommandoräume und Kommandopulte

Leuchtschaltbilder

Projekte und Bauleitungen

Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants:

Construction de tableaux

avec schémas simples et très compliqués

Stations transformatrices et distributions

pour haute et basse tension

Coffrets de coupe-circuit

Salles de commande et pupitres de commande

Tableaux lumineux

Projets et montages

Die Telecommunication spielt in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Rolle. Sie wirkt als Bindeglied zwischen Menschen, überbrückt Entfernungen, und dient zur Übermittlung von Informationen.

Der heutige Stand des wirtschaftlichen Lebens wäre ohne ein gut ausgebautes Telefonnetz kaum denkbar. Vor allem aber muss die technische Ausrüstung eines solchen Netzes den gestellten Anforderungen entsprechen und die grösstmögliche Betriebssicherheit aufweisen. Dies gilt besonders für die Anlagen, von denen eine grössere Anzahl Verbindungen abhängig ist.

Die Technik der Trägertelefonie bedarf daher einer besonderen Sorgfalt, sowohl in der Entwicklung, wie in der Fabrikation. Als Ausgangspunkt gilt die Grundlagenforschung. Die Philips-Laboratorien, eine der grössten Forschungsstätten Europas, haben sich seit Jahren bemüht, neue Werkstoffe und Bauelemente zu schaffen, welche den typischen Aufgaben der Telecommunication in stets verbesserter Weise gerecht werden.

FERROXCUBE III Beispiel einer Induktivität

Frequenz	$f = 60 \text{ kHz}$
Induktivität	$L = 0,7 \text{ mH}$
Q-Faktor	$Q = 570$
Temp.Koeffizient	$\alpha = 0,01\%$
Stabilität $\Delta L/L$	besser als $0,03\%$
Volumen	22 cm^3

TELECOMMUNICATION

PHILIPS

Drathtlose und drachtgebundene Telecommunication


„Ferroxcube“

Das neuartige magnetische Kernmaterial ist kein Metall und weist eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit auf. Mit „Ferroxcube“ sind die Wirbelstromverluste vernachlässigbar klein. Das Material besitzt eine homogene Struktur, was eine hohe Permeabilität (über 1'000) ergibt, und die freie Wahl in der Bemessung des Luftspaltes ermöglicht.

„Ferroxcube“ bietet somit umwälzende Vorteile:

1. Viel kleinere Spulenabmessungen bei wesentlich besserer Kreisgüte.
2. Ringspulen sind überflüssig. Beträchtliche Vereinfachung der Wickelarbeit und Rationalisierung der Fabrikation.
3. Minimale Streufelder. Vereinfachte Abschirmmassnahmen u. zusammengedrangter Aufbau der Geräte.


Drahtlose Telephonverbindung mit dem öffentlichen Telephonnetz

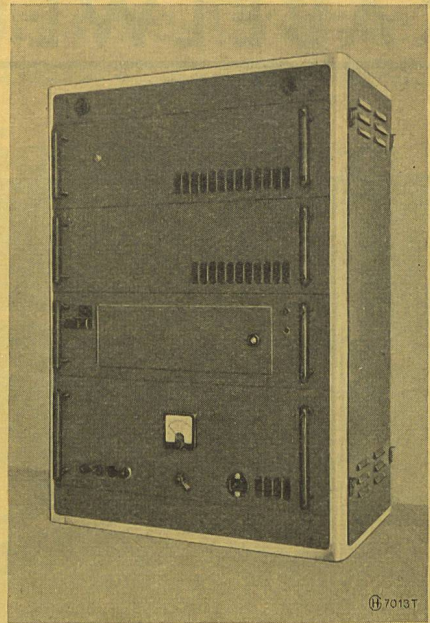

Die von uns in den letzten Jahren entwickelten Apparaturen gestatten heute, Teilnehmer auf drahtlosem Weg in einwandfreier und betriebssicherer Weise mit der nächsten automatischen oder manuellen Telephonzentrale zu verbinden.

Der Uebergang vom drahtlosen Weg auf eine normale, 2adrige Teilnehmerleitung ist in praktisch beliebiger Entfernung von der Zentrale möglich. Dazu dient die in der oberen Abbildung gezeigte Kupplungseinrichtung.

Beim Teilnehmer befindet sich die in der unteren Abbildung gezeigte Ausrüstung. Die Bedienung des Telephonapparates unterscheidet sich praktisch in keiner Weise von der bei einem normalen Anschluss. Der im Bild gezeigte Gebührenmelder wird nur auf besonderen Wunsch mitgeliefert. Unsere grosse Erfahrung auf diesem Gebiet steht zu Ihrer Verfügung, und wir dienen Ihnen gerne mit genaueren Angaben und mit Referenzen.

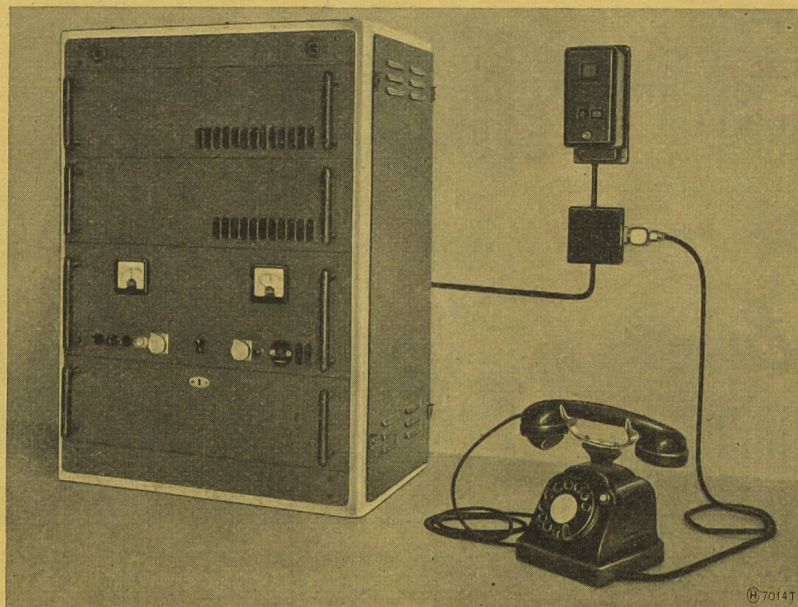

Hasler AG Bern
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON 6 41 11