Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik: VPK = Mensuration,

photogrammétrie, génie rural

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) =

Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

Band: 85 (1987)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 20.02.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

16 GUTE GRÜNDE, DEN NEUEN

THEOMAT WIID T1600 EINZUSETZEN

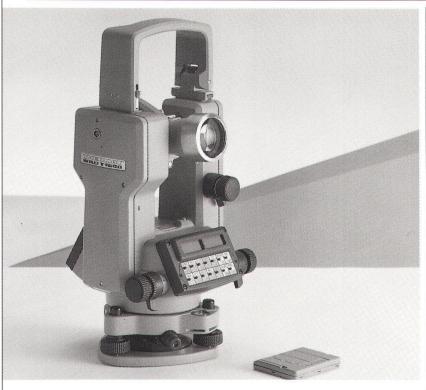

• Einsteckbarer Datenspeicher (REC-Modul) für ca. 500 Datenblöcke. Einfach austauschbar. Registrierte Daten können am Theodolit zur Anzeige gebracht werden.



DER NEUE ELEKTRONISCHE UNIVERSAL-THEODOLIT

- Hohe Winkelmessgenauigkeit auch in einer Lage Kreisexzentrizitäten werden automatisch kompensiert. Standardabweichung nach DIN 18723: 0,5 mgon (1,8").
- Zwei Modelle zur Auswahl:
 - Tastatur und Anzeigen in beiden Lagen
 - Tastatur und Anzeigen in Lage 1 REC-Modul-Einschub in Lage 2
- Modulares System. Mit allen Wild-Distomaten und Datenterminals zum elektronischen Tachymeter ausbaubar.
- Sofort messbereit dank absolutem Winkelabgriffsystem, kein zeitraubendes Initialisieren.
- **Einfache Bedienung** dank bewährter farbcodierter Tastatur.
- ALL-Taste. Messung und Registrierung mit einem Tastendruck.

- Registrieren auch im Tracking-Mode möglich.
- Flexibles Registrierformat für universellen Einsatz.
- Numerische Eingaben und Codierung über Tastatur.
- Integrierte Koordinatenberechnung sowie Eingabe von Sollwerten für die Absteckung.
- Direkte Steuerung durch Computer. Der Wild T 1600 kann über die Schnittstelle von angeschlossenem Computer gesteuert werden.
- Geringer Stromverbrauch
- Klein, leicht und handlich wie der Wild T1000. Wiegt nur 4,5 kg.

- Integrierte COGO-Rechenfunktionen für Berechnungen von Spannmassen im T1600 sowie Rückwärtseinschnitten und Flächen im Wild T1600 mit REC-Modul.
- Umfassendes Zubehör für die Anpassung an jede Vermessungsaufgabe.

Wir sind an weiteren Informationen interessiert: T1600
 □ Bitte senden Sie uns Dokumentationsmaterial □ Nehmen Sie mit uns tel. Kontakt auf
□ Nehmen Sie mit uns v
Name:
Firma:
Adresse:
Tel.:

12.87A

