

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 1 (1885)

Heft: 47

Artikel: Bäckerei-Ladeneinrichtung

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-577785>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Blei 500 kg) und hält somit Zinkblech hinsichtlich des Widerstandes, welchen es dem Strecken entgegensetzt, zwischen Bronze und Blei die Mitte. Diese Eigenschaft, verbunden mit der relativ hohen Festigkeit, macht das Zinkblech so vorzüglich geeignet zur Herstellung tiefer, gestanzter und gedrückter Stücke. Das Zinkblech verträgt das Falzen parallel zur Walzfaser etwas weniger gut als in der Querrichtung, weshalb man scharfe Biegungen, Abkantungen, Falze u. s. w. möglichst quer zur Walzrichtung vornehmen muß. Bei 155° erreicht die Dehnung ihr Maximum und zwar für Längsfaser mit 100 Proz., für Quersfaser mit 80 Proz. Dehnung, bei höheren Temperaturen gehen dann die Dehnungen wieder stark herab und liegt bei 165—170° bereits die Grenze, über welche hinaus man Zinkblech nicht mehr erhitzen darf. Darüber noch hinaus tritt eine Zerstörung der Textur (narbiges Aussehen, grobkörniger Bruch) ein. Es ist danach fehlerhaft, Zinkblech durch Ausglühen geschmeidiger machen zu wollen. Einmal zu stark erhitztes (verbranntes) Zinkblech hat auch nach dem Erkalten seine Eigenschaften verloren und wird vollständig unbrauchbar, wenn es nicht nochmals gewalzt oder gehämmert wird.

An der Luft überzieht sich das Zink mit einer Oxidschicht, welche, abweichend von Kupfer und Eisen, vom Regen nicht abgewaschen wird und undurchlässig ist.

Ein abgeworfenes Zinkdach repräsentirt noch immer einen Werth von 45—50 Proz. seines Nennwerth-Materials. Es existiren Zinkblechdächer, welche bereits 60 Jahre alt sind und noch keinerlei Reparatur nöthig gemacht haben, entgegen Ziegel-, Papp- und Schieferdächern, sowie solchen von verzinktem Eisenblech. Letzteres läßt bei den verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten des Eisens ($\frac{1}{812}$) und Zinks ($\frac{1}{340}$) leicht ein Abblättern des letzteren zu. Nur in säurehaltigen Dämpfen und an dumpfen Orten, wo der Luftzutritt allzusehr gehemmt ist, wird ein Zinkdach bald zerstört.

Ueber die Erhaltung des Zinkblechs unter den Einflüssen der Atmosphäre stellte z. B. der Direktor des Konservatoriums für Künste und Gewerbe in Paris jahrelange Versuche an, über welche sich derselbe wie folgt äußerte:

„Es wurden täglich die Wirkungen untersucht, welche die Veränderungen der Atmosphäre auf das Metall äußerten, und wurde hierbei bemerkt:

1) daß nach dem ersten Regen die ganze Oberfläche sich mit einem Oxid überzog,

2) daß durch die nachfolgenden Winde und Regen ein Theil des Oxides weggeschwemmt wurde, daß aber nach drei Monaten ein unverwischbarer, dünner Oxidüberzug sich über die ganze Oberfläche des Blechs ausdehnte,

3) daß nach dem dritten und vierten Winter schon ein natürlicher Firniß von graumattem Schmelz, dem Oxid sehr ähnlich, sich auf der ganzen Oberfläche des Metalls gebildet hatte. Die Temperaturveränderungen, der Regen, Schnee, Kälte und Hitze blieben ohne jede Wirkung auf diesen Firniß.

In diesem Zustande befinden sich alle derart untersuchten Bedachungen aus Zinkblech.“

Bevor auf die Verwendungsarten des Zinkblechs als Dachbedeckungsmaterial näher eingegangen wird, sei es gestattet, die Hauptvorteile, welche demselben seine weite Verbreitung verschafft haben und bei seiner Anwendung im Bauwesen besonders in Betracht kommen, etwas eingehender zu besprechen. Zunächst besitzt das Dach aus Zinkblech, wie jedes andere Metalldach, wenn in richtiger Weise gedeckt, die vollkommenste Undurchlässigkeit für Wasser und Schnee bei fast unbegrenzter Dauer und Vermeidung jeglicher Reparaturen, da das Zink für die Einflüsse der Witterung, wie später dargethan wird, fast vollkommen un-

empfindlich ist. Die leichte Art der Verarbeitung des Zinkblechs, seine Biege-, Falz- und Dehnbarkeit, die Leichtigkeit, mit welcher es sich mit der Handschere und dem Zinkreißer schneiden, mit dem Hammer bearbeiten, sowie überhaupt jeder beliebigen Form im kalten, oder besser mäßig erwärmten Zustande anpassen läßt, gibt diesem Metall ein großes Uebergewicht vor Eisenblech als Deckmaterial und macht es selbst dann nahezu unentbehrlich, wenn für die Fläche des Daches ein anderes Deckmaterial gewählt wird. In der That wird man die Einfassungen und die Aufkantungen an Schornsteinen, an Brandmauern, die Hohlkehlen, Traufleisten, Gesimsabdeckungen, Dachrinnen und Abfallröhren bei weitaus den meisten Dächern aus Zink hergestellt finden.

(Fortsetzung folgt.)

Bäckerei-Ladeneinrichtung.

(Zu den 3 Illustrationen.)

Wie in manchen Branchen deutsche Kunst und Gewerbe sich durch stylgerechte, solide, praktische und preiswerthe Arbeiten schnell allgemeine Anerkennung erworben haben, so hat sich auch im Interesse jedes Geschäftsinhabers das Bedürfnis herausgestellt, die Laden- und Geschäftseinrichtung durch zeitgemäße Repositorien, Schränke, Ladentische, Kassen, Pulte zc. dementsprechend herzustellen, und ist es erwiesen, daß derartige Einrichtungen überall geschäftlich von großem Vortheil sind; nicht allein daß dieselben Aufmerksamkeit erregen, sondern sie repräsentiren auch die zum Verkauf oder zur Aufbewahrung befindlichen Gegenstände in viel angenehmerer und anziehender Weise, gewähren ferner eine bedeutend bessere Handhabung im Geschäftsbetriebe und geben dem Ganzen einen würdevolleren Charakter.

Wir wollen daher unsern geehrten Lesern hiemit eine Zeichnung und Beschreibung einer Laden-Einrichtung für Bäckerei vor Augen führen, welche von der auf diesem Gebiete bedeutendsten und leistungsfähigsten Fabrik des Herrn C. Brunzlow, Berlin NO, Neue Königstraße 15, entworfen und schon vielfach ausgeführt worden ist. Die Kaiserstadt Berlin zählt nämlich über 1200 große Bäckereien, von denen die meisten nach diesem System eingerichtete Läden besitzen.

Genannte Firma, welche als „Spezialität“ sich ausschließlich nur mit der Anfertigung von Geschäftseinrichtungen aller Branchen, als: Repositorien, Ladentischen, Glasschränken, Ladentassen, Semmeltschen, Brodspinnden, Kuchenregalen, Pulten, Waarentischen, Beuten, Flocken, Schaukasten-Einrichtungen zc. befaßt, beschäftigt hiebei außer mehreren bedeutenden Architekten, welche die erforderlichen Zeichnungen und Entwürfe zu bearbeiten haben, Hunderte von Arbeitern, als: Tischler, Bildhauer, Drechsler, Glaser, Maler, Schlosser, Klempner, Vergolder, Tapezire zc.

Während des beinahe 40jährigen Bestandes der Fabrik sind bereits Tausende von Geschäftseinrichtungen, sowohl in einfacher wie auch bis zur hoch eleganten Ausführung, für das In- und Ausland geliefert worden. Die Firma ist stets bemüht gewesen, durch solide, praktische und stylgerechte Arbeiten, unter Verwendung bewährter Neuerungen, jeder an sie gestellten Anforderung zu genügen, sowie auch auf Wunsch hiezu extra Zeichnungen, Entwürfe und Kostenschätzungen, unter vortheilhaftester Ausnutzung vorhandener Räumlichkeiten, anzufertigen.

Was nun die hier abgebildete Bäckerei-Einrichtung anbelangt, so ist dieselbe im Style deutscher Renaissance gehalten und für die Ausführung ist ahorn-, eichen- oder nußbaumartiger Delanstrich mit Lackirung vorgesehen; sehr schön wirkt auch Kiefernholz, braun lasirt oder auch weiß


und gelblicher Anstrich mit Blau, Roth oder Grün abge-
legt, wie auch majestätisches oder Aufbaumodell.

Das Repoitorium — der Großbrot-Badenfrant
— mit abgerundeten Seiten, gestrichenen Füllungen, Säulen,
Pilastern, Kapitälern, Konsolen, Klappfüßen, Bestäuben etc.
enthält in seinem Untertheile; oben eine breite Platte, unter
welcher Auszugsbretter zum Schneiden und Einwickeln der
Waare angebracht sind, darunter in der Mitte und an
beiden Seiten je ein verstellbares Spindchen, innen mit
Boden; zwischen diesen Spindchen sind 4 Kästchen mit je 2
Mischelgriffen angebracht; zwischen dem oberen und unteren
Kasten ist wieder je ein Auszugsbrett zum Daraufrufen
(Trittblech), von welchem man nach allen Theilen
des Repoitatoriums hinreichend kann, so daß eine Leiter
oder ein Tritt darüber hindurchgeführt wird.


Im Obertheile werden über dem Untertheile dadurch
freie Räume gebildet, daß die mittleren Wände entfernt
sind und die Pilaster auf Konsolen ruhen, und würden sich
dieselben eventuell zur Aufstellung von Körben mit Back-
waaren u. dergl. eignen; darüber befinden sich dann offene
Fächer zur Aufnahme von Broden, Kuchen etc. und hinter
ein Aufsatz eventuell mit Uhr, Mangeln, Schabmesser
oder dergleichen, welche in der Mitte derselben angebracht
werden.

Ein Sidentisch mit Marmorplatte, dessen Vorder-
front mit wulstigen Verzierungen, gestochenen Füllungen,
Pilastern, Kapitälern etc. versehen ist, hat unter der Platte
Kästchen zum Aufstecken von Zündkerzen oder Zündkerzen
und darunter etwa 10 Cm. hohe Kästen für Einwickel-
papier und Düten, sowie Kästen für Wäcker, unter welchen
dann Kästen oder Spindchen, eventuell auch offene Fächer
oder ein Tischspind angebracht werden; auf dem Sidentische
befindet sich ein Korb (transportabel), welcher eventuell auch
als Kasse dienen kann.


Der Bürtli- und Wegglitisch hat geschweifte und ge-
stochene Füße, darauf einen geschweiften Aufsatz mit ge-



Bürtli- oder Wegglitisch.

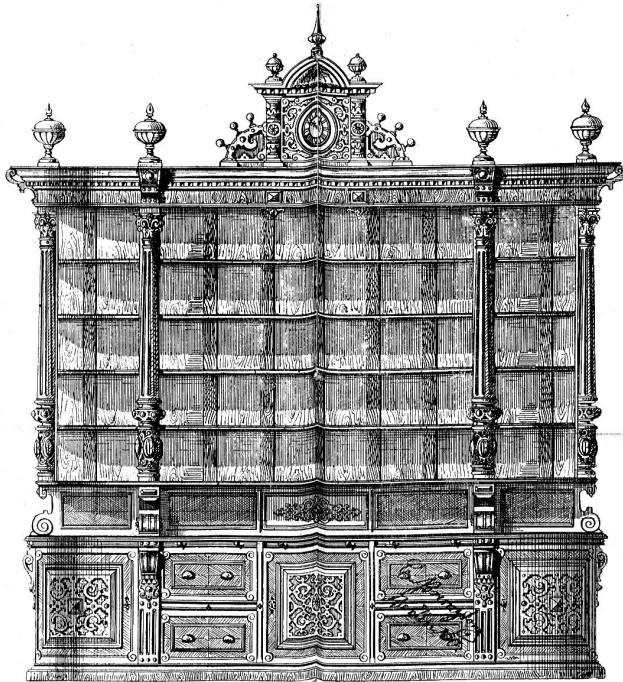

Bäckeladen-Schrank (Großbrot-Schrank).
Laden-Einrichtung einer Bäckerei.
Entwurf von G. Braunf. (Siehe den Text).

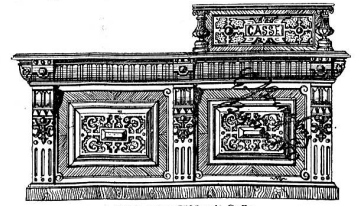

Bäckeladen-Tisch mit Kasse.

brechten Treisten und oben mit Messingblech beschlagen, über
welchem auch Fächer angebracht werden können.

Die Kasse ist freistehend oder auf Plantenrollen mit
abgeschägten Seiten, oben Zählplatte, zwei Moll-Tasche
und Klappeneinlege, welche eine sofortige Abgabe des Kauf-
strers gestatten, im Innern ein Spindchen zum Verschließen
und darüber ein kleiner Kasten zu Zinte und Feder. Das

Ganze ist putzartig gebaut und kann als solches auch be-
nutzt werden.

Gewerbliches Bildungswesen.

**II. Instruktionskurs für Zeichnungslehrer an ge-
werblichen Fortbildungsschulen in der Schweiz, mit**

Bundeskommission veranlaßt und abgehalten am hiesigen
Technikum in Winterthur. Allgemeine Bemerkungen. Der
Zweck des Kurzes „Veranlassung von Zeichnungslehrern an ge-
werblichen Fortbildungsschulen“ soll erreicht werden:

- 1) Durch Erwerbung der Fertigkeit des Zeichnens in den
verschiedenen im Leben angewandten Richtungen;
- 2) durch Vermittlung des Verständnisses für die von Zweck,
Material und Herstellungsverfahren abhängige Konstruktion und

Entwerfung. Die Kunstschleimer unterziehen der
Erfahrung des Technikers.

Aufsicht. Die unmittelbare Aufsicht des Kurzes steht der
Kunstschleimerkommission des Technikums zu. Das Schweizerische
Bundes- und Bundesratshausdepartement ist berechtigt, jederzeit
selbst oder durch Delegierte Einsicht vom Fortgang des Kurzes
zu nehmen.

Fähigkeitsprüfung. Am Schluß des Kurzes finden

Form und durch Bildung des Geschmades für die Kunst im
Gewerbe;

3) durch Hinweis auf die richtigen Mittel (Methode und
Rhythmus), welche auf der einen Seite des gewerblichen Unter-
richts zur Anwendung kommen sollen;

Die diesen Ende steht den Kunstschleimern auch eine
Sammlung von zweckmäßig bestimmten Schmitteln (Vorlage-
werke, Modelle etc.) dieser Schule zu Gebote; es soll besonders
in einzelnen besonderen Stunden Gelegenheit geboten werden,
über die stattfindende Sammlung dieser Sammlung Aufschluß
zu erhalten.

4) durch Befehle von industriellen Classifikationen, generel-
lichen Werthätzen und des Gewerbestandes.

A. Programm. Dauer des Kurzes. Der Unterricht wird
sich auf 2 Semester, das Sommersemester, vom 19. April bis
14. August 1888, und das Wintersemester vom 4. Okt. 1888
bis 2. April 1889, erstrecken.

Aufnahme. Es werden 20 Theilnehmer sämtlicher
Kantone unter nachfolgenden Bedingungen zugelassen:

- 1) Jurisdiktion des Altersjahr;
- 2) Hinweis über den Besuch einer Mittelschule (Seminar,
Technikum, Industriehochschule, Gymnasium);
- 3) Hinweis über die nötige Fertigkeit im Freihand- und
Vorstudien durch Vorlegen von Zeichnungen.

Zusatzweise können auch tüchtige Berufsmänner (Bau-
handwerker, Maschinen etc.), welche mindestens Schulabschluss-
bildung genossen haben, zugelassen werden.

Die Anmeldungen sind bis spätestens Ende März schrift-
lich und begleitet von Altersausweis, Zeugnisse und Zeichnungen
der Direction des Technikums in Winterthur einzureichen.

Die Aufnahmungskommission des Technikums entscheidet über
die Aufnahme auf Grundlage der eingereichten Zeugnisse und
Zeichnungen unter möglichster Berücksichtigung der verschiedenen
Landesgebieten und berichtigten Kandidaten, welche bereits als
Lehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen thätig sind. Die
Zulassung erfolgt definitiv oder auf eine Probezeit bis zu zwei
Wochen, nach deren Ablauf bei ungenügender Leistung die Auf-
nahme durch Bescheid der Aufnahmungskommission erlöschen kann.
Lungung genommen.