

**Zeitschrift:** Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Herausgeber:** Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Band:** 2 (1886)

**Heft:** 14

**Artikel:** Ueber die Dauer des Bauholzes und dessen Zerstörung

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-577829>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

des Urocerus juvenicus sind namentlich in dieser Beziehung verrufen. Bomben- und Kartätschenvorräthe in Munitionsmagazinen sowohl, wie auch in den Lagerstätten der Belagerungsbatterien, lernen nicht selten die Thätigkeit dieses Insektes kennen, welches mit gleicher Virtuosität das dichteste Eisen, den sprödesten Zink und das zäheste Blei durchlöchert und in Gängen durchwühlt, die es in hartem oder leichtem Holze kaum schneller bohren würde.

Der Bomben zerfressende Urocerus juvenicus ist schon vor Jahrzehnten der Gegenstand strengwissenschaftlicher Erörterungen gewesen. Die Annalen der Akademie der Wissenschaften in Paris berichten im Jahrgang 1857 von der verheerenden Thätigkeit dieses Thieres. Ein Jahr später legte der aus dem Orient nach Räumung der Krim heimgekehrte Marschall Vaillant der gelehrten Pariser Gesellschaft diverse größere Eisengeschosse vor, welche vielfach durchbohrt und durchgefressen, den Larven des genannten Insektes zum Aufenthalt gedient hatten.

Ob unter den kleinen und zarten Hautflüglern, zu denen die oben genannte Art gehört, noch mehrere Sippen zählen, welche mit gleicher Vorliebe und ähnlichem Erfolge Eisenmassen zerstören, ist ebenfalls noch eine offene und nicht minder interessante Frage betreffend der Dauerhaftigkeit und sichern Zweckerfüllung großer Eisenbauten.

Bis jetzt mangelt bezüglich der Umwandlungsfrist der innern Eisenmassen derartiger Verkehrsobjekte jede sichere oder eingehendere Erfahrung und zudem kann man die wichtigsten und vielleicht zugleich auch am frühesten brüchig werdenden Verbindungs- oder Nutztheile einer Brücke, eines Bogens oder einer großen Kuppel zc. zc. nicht so leicht zum eventuell erforderlichen gewordenen Umschmieden auslösen, wie die Wagenachse oder einen ähnlichen Bestandtheil beweglicher Gegenstände. Auf jeden Fall wird diese „innere“ Eisenfrage in naher Zukunft eine große praktische Bedeutung erlangen und das Interesse der Fachmänner wie der Laien dann vielleicht in ungewöhnlicher Weise beanspruchen.

(Bund.)

## Ueber die Dauer des Bauholzes und dessen Zerstörung.

Ein und dieselbe Holzart kann unter verschiedenen Verhältnissen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit wesentlich abweichende Resultate liefern, da die Wachstumsbedingungen, die Fällzeit und der Schutz gegen den Wechsel der Witterung von großem Einflusse sind. Wenn diese Bedingungen in erhöhtem Maße vorhanden sind, so kann man beinahe von einer unbegrenzten Dauer des Holzes sprechen, denn die Ueberreste aus der klassischen Zeit beweisen dies zur Genüge. Die als Klammern zur Verbindung der Quadern dienenden eichenen Mauerdübel der ägyptischen und griechischen Tempel sind noch vollständig konservirt, ebenso Konstruktionen aus der römischen Zeit. Nach Erfahrungsergebnissen haben die Hölzer von Ländern mit trockenem Klima eine viel größere Dauerhaftigkeit aufzuweisen als die des unfrigen. Das Cedern- und Cypressenholz des Südens ist beinahe unverwüsthlich. Im Freien, dem Wind und Wetter ausgesetzt, ordnen sich hinsichtlich der Dauerhaftigkeit die verschiedenen Holzarten folgendermaßen:

Eiche 100 Jahre, Ulme 70—90, Lärche 40—85, Kiefer 30—80, Fichte 40—60, Esche 15—64, Buche 10 bis 60, Weide 30, Erle, Pappel und Espe 20—40, Birke 15—40, beinahe ebenso gestaltet sich die Reihe, wenn im Freien der Schutz gegen Regen vorhanden ist. Dagegen wurden unter Wasser ganz andere Resultate erhalten: Eiche und Erle 100, Ulme 90, Buche 70—100, Lärche

und Kiefer 80, Fichte 50, Esche, Weide, Pappel und Birke ganz unhaltbar. Die Untersuchungen mit Pfählen von im Winter gefälltem Holze haben folgende Resultate geliefert: Lärche und Robinie nach zehn Jahren noch ganz unverändert; Eiche, Kiefer, Tanne und Fichte nach zehn Jahren an der Splintlage mehr oder weniger angefault; Buche, Hainbuche, Erle, Espe, Ahorn, Linde, Roskastanie, Platane, Pappel nach fünf Jahren in der Erde abgefaut. Die Beschaffenheit des Bodens spricht hier ein Wort mit, da sich nasser Sand-, Lehm- oder Thonboden günstiger zeigt als trockener Sand- oder gar Kalkboden. Schwellen fast von allen Holzarten, die unmittelbar auf der Erde lagen, waren nach vier Jahren völlig faul geworden. Nur die von Eichen-, Akazien-, Lärchen-, Kiefern-, Fichten- und Tannenholz waren bloß so weit der Splint reichte faul. Nach zwölf Jahren aber waren auch diese Schwellen von der Fäulniß durchdrungen.

Die Struktur des Holzes, welche vom Wachstum und dem Standorte des Baumes abhängig ist, kommt in erster Linie bei der Dauer desselben in Betracht. Bei einer und derselben Holzart liefert das Kernholz günstigere Resultate als das des Splintes, das von älteren Bäumen bessere als das von jungen. Das spezifische Gewicht der einzelnen Holzarten steht in keinem Verhältnisse zu deren Dauer, wie die Hölzer ausländischer Coniferen gegenüber unsern Harthölzern beweisen, während ein und dieselbe Holzart sich um so dauerhafter erweist, je höher ihr spezifisches Gewicht ist. Das des grünen Holzes gibt über dessen Struktur selbst wenig Aufschluß, es besagt nur, daß das betreffende Holz viel oder wenig Luft eingeschlossen enthält, aber nicht ob das, was nicht Luft ist, aus Wasser oder Holzsubstanz besteht. Dagegen ist das spezifische Gewicht des trockenen Holzes nur abhängig von dem des festen Holzgewebes und dem Gesamtvolumen der Hohlräume in demselben.

Im Allgemeinen wachsen die spezifisch schwersten Hölzer in südlichen Gegenden, doch lehrt die Erfahrung, daß ein und dieselbe Holzart oft in nördlicheren Gegenden bei hohem und trockenem Standorte am schwersten wird; das minder üppige Wachstum entspricht hier dem höheren spezifischen Gewichte, jedoch hat dies im Allgemeinen nur Geltung für Hölzer, bei welchen mit der Zunahme der Dichtigkeit der Jahresringe auch ein höheres spezifisches Gewicht entsteht. Enger Stand der Bäume erzeugt stets ein leichtes, schwammiges Holz, welches, wie oben schon bemerkt, von geringer Dauer ist. Was die Fällzeit anbelangt, so gilt für gewöhnlich das im Winter gefällte für das brauchbarere, jedoch läßt sich nach allen genauen Untersuchungen kein bestimmtes Urtheil darüber abgeben, ob dem Winter- oder Sommerholz der Vorzug zu geben ist. Das Winterholz eines und desselben Baumes ist meist schwerer als das des Sommers und man kann das Mindergewicht Volumen Holz im trockenen Zustande bei Laubhölzern etwa auf 8—9 Prozent veranschlagen. Das Winterholz wird weniger vom Schwamme heimgesucht, aber leichter von Insekten angegangen als das Sommerholz, jedoch haben auch hier die neuesten Untersuchungen von Hartig bewiesen, daß kein nachweisbarer Unterschied in der Empfänglichkeit für Schwammangriffe zwischen beiden Hölzern bei den Nadelholzstämmen existirt.

Das frisch gefällte Holz muß vor seiner Verwendung trocken, man läßt deshalb die berindeten Stämme eine Zeit lang liegen oder entfernt die Rinde nur in schraubenförmigen Streifen. Das Floßholz zeigt sich den Witterungseinflüssen gegenüber dauerhafter als nicht gefloßtes, da beim Flößen ein Zersetzungsprozeß eingeleitet wird,


beinen Produkte durch das Wasser ausgetragt werden, wodurch das Holz widerstandsfähiger wird.

Die verschiedenen Holzarten differieren in ihren elementaren Zusammenstellungen sehr wenig. Die chemische Grundlage bildet die Cellulose (Pflanzenfaser), welche aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff besteht und am wenigsten der Zersetzung unterworfen ist. Die übrigen jedoch nicht in allen Holzarten vorkommenden Bestandtheile sind der Gerbstoff, welcher sich auf freier Schnittfläche durch Farbveränderung geltend macht, einwirkfähige Körper, Stärke, Zucker, Dextrin, Gummi, Stärkemehl, Harzstoffe, Harze, ätherische Oele, Mineralbestandtheile. Zur Dauerhaftigkeit und einer Zerlegung des Holzes durch mechanisch entgegenwirkend, trägt das Vorkommen der Harze, Oele und des Gerbstoffes sehr viel bei, während die Einwirkung in Folge ihres Sauerstoffgehaltes leicht zerlegt werden und zur Fäulnis des Holzes die erste Veranlassung geben. Die der Fäulnis weniger fähigen organischen Stoffe werden durch Verabreichung mit diesen in der Fäulnis befindlichen Körpern ebenfalls zerlegt, es findet eine Uebertragung statt, welche man für gewöhnlich Gährung nennt. Der Zucker und Stärkemehlhaltige Zellstoff des Holzes kann aber auch für sich allein in Gährung gerathen, wie dies bei frisch gesägten, nicht-reichen Baumstämmen bisweilen beobachtet wird, welche in geschlossenen dämpfer Räumen lagen. Die Festigkeit des Gewebes wird jedoch durch diesen Prozess nicht beeinträchtigt. Etwas Aehnliches findet beim sogenannten Festigen statt, welches bei grünen, noch nicht ausgetrockneten Holze eintritt, das auf irgend eine Weise am Austrocknen verhindert wurde. Das Holz entfällt sich, wird braun bei dem Sieden, gelblichblau bei dem Nadelbleichen und braun bei dem Eichen. Ein solches Holz ist noch zu verwenden, unterliegt aber unter unglücklichen Umständen leicht einer weiteren Zerlegung, wird auch vom Hauschwamm und von Insektenlarven gerne angegriffen.

Die Vorgänge, welche das Gewebe des Holzes zerstoren, nennt man die Fäulnis und die Fäulnis, erstere geht unter Zutritt von Sauerstoff vor sich, ist also im Wesentlichen eine Oxydation, während letztere ohne denselben offenbar durch die stickstoffhaltigen Bestandtheile eingeleitet wird und mehr oder weniger aufstehend auf gesundes Holz wirkt. Ein weiteres zerstörendes Element, das im Gefolge dieser Prozesse auftritt, ist die Schwammbildung, welche rasch und mit großer Energie die Holzfasern zerstört, amonome, wenn höhere Feuchtigkeits- und Säuregrade vorhanden sind. Die Kenntnis dieser Zerstörungsprozesse des Holzes ist auch die geeigneten Mittel finden, um ihnen entgegenzuwirken oder sie in ihrem Fortschreiten aufzuhalten. Diefelben sind jedoch so zahlreich und von verschiedener oft zweifelhafter Güte, daß es hier zu weit führen würde, auf dieselben einzugehen.

Die 8-Stunden-Arbeitszeit in Amerika.

Die seit längerer Zeit vorbereitete und namentlich durch die im Dezember v. J. zu Washington versammelten Delegierten der Federation of Organized Trades and Labor Unions wiederholt empfohlene Agitation für kürzere Arbeitszeit ist am 1. Mai d. J. von zahlreichen Gewerkschaften und Arbeitervereinigungen erfüllt in Angriff genommen worden, nachdem verschiedene Arbeiterklassen schon vorher Befürzung der Arbeitszeit durchgesetzt hatten. Ein ähnlicher Versuch, die tägliche Arbeitszeit auf 8 Stunden zu beschränken, war bereits im Jahre 1872 gemacht worden; dieser Versuch mißlang, weil damals in allen Industrien derselbe Anstand ohne Rücksicht auf

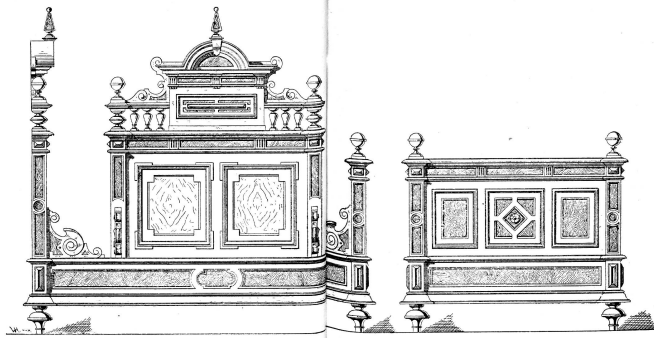

Wettlade aus Buchbaumholz.

Seitenansicht der ganzen Wettlade und Vorderansicht des Fußstückes. Entwurf H. Dürr.

die besondere Lage des betreffenden Industriezweiges erhoben wurde, weil ferner die Arbeiter im Falle der Ablehnung ihrer Forderungen zur Arbeitseinstellung gezwungen wurden und die Arbeitervereinigungen nicht stark und reich genug waren, um die zahlreichen arbeitssüchtigen Mitglieder zu unterstützen. Diefesmal blieb es den Arbeitern der einzelnen Industrien im Allgemeinen überlassen, selbst über ihre Forderungen und die Frage der Arbeitseinstellung zu beschließen.

Die Bewegung, welche anfänglich allgemein die Durchziehung eines stündigen Arbeitstages bezweckte, hat sich in eine Bewegung entwickelt behufs Durchziehung einer längeren Arbeitszeit auf 9 Stunden (so namentlich die Schuhmacher), andere mit einer solchen auf 10 und 11 Stunden (so namentlich die Bäcker und Brauer). An denselben beteiligten sich hauptsächlich die Arbeiter, welche ein gelerntes Handwerk ausüben. Es handelt sich somit fast ausschließlich um Industriellen und Handwerker, bei welchen die Konkurrenz mit dem Auslande nicht in Frage kommt. Mit dem Anspruch auf Herabsetzung der Arbeitszeit ist in der Regel der Anspruch auf Beibehaltung des bisherigen Lohnes verbunden; da in den meisten Ländern, welche jetzt 8 Stunden Arbeit verlangen, früher 10 Stunden gearbeitet wurde, so schließt die sogen. Achtstundebewegung eine Erhöhung des Lohnes um 20% in sich.

Im Osten der Vereinigten Staaten war die Mehrzahl der Arbeitgeber geneigt, das Experiment zu versuchen, und kam daher den Forderungen der Arbeiter entgegen, während im Westen das gegenwärtige Verhältnis besteht; die Arbeitseinstellungen im Osten waren und sind daher weniger zahlreich als im Westen. Einzelne Arbeitgeber gaben den Forderungen nach, weil sie lob-

wende oder unausschiebbare Kontrakte zu erfüllen hatten, und behielten sich eventuell die Milderung zur längeren Arbeitszeit oder die Schließung ihrer Etablissements vor; andere gaben nach, weil sie mit Grund annehmen konnten, ein geringer Preisaufschlag werde die Waaren nicht unverkauflicher machen.

Es ist schwierig, den Umfang und die Erfolge der Bewegung im Einzelnen zu verfolgen. Die Ziffern dürfen nicht völlig genau sein, geben aber gleichwohl ein Bild der Bewegung. Nach „Bradstreet's“ waren bis zum 8. Mai in 22 Städten etwa 325,000 Arbeiter aktiv an der Achtstundebewegung beteiligt; von denselben haben etwa 150,000 (darunter 35,000 Arbeiter der Schladereien in Chicago, 19,500 Cigarrenmacher, etwa 22,000 Bauhandwerker, 3300 Möbelarbeiter) die kürzere Arbeitszeit ohne Arbeitseinstellung und etwa 25,000 nach vorheriger Arbeitseinstellung durchgesetzt; die Zahl der Arbeiter, welche die Arbeit eingestellt hatten, wird auf 150,000 geschätzt, darunter 50,000 in Chicago, 35,000 in New-York, 32,000 in Cincinnati, 7000 in Milwaukee und 6000 in Baltimore.

Für die Werkstätte.

Konferierung von Tauen und Striden.

Man läßt in einem Bade von 20 Gramm Schwefelkupferlösung auf 1 Liter Wasser die Taae oder Stride vier Tage liegen und trocknet sie darauf. Die Stride haben dann eine Menge Schwefelkupfer aufgenommen, welches sie gegen feuerliche und pilzartige Fäulnis, gegen Stodden und Schimmel schützt. Man führt das Kupferfals mit Zehn oder Sechsmal. In diesem letzten Falle wird eine Lösung von 100 Gr. Zeife auf 1 Liter Wasser verwendet.

- 1. Vorschritt: 4 Theile gelbes Wachs und 1 Theil Harz werden zusammengerührt, in cylindrischer Form gegossen und dann in beliebig große Stücke geschnitten. 2. Vorschritt: 5 Theile gelbes Wachs, 1/2 Theil rother Terpentin, 1 Th. Harz. 3. Vorschritt: 4 Theile weißes Wachs, 3 Theile Harz, 1/2 Th. Olivenöl. 4. Vorschritt: 6 Theile weißes Wachs, 1 Theil Ochsenfalg, 3 Theile Harz, 1/2 Theil Olivenöl.

Zur praktischen Holzbearbeitung.

Besüglich des Abschrens von Streifen auf solchen Holzwaren benutzt die Holzgetriebe, daß bisher derartige Streifen bei Drechslerarbeiten, wie beispielsweise Treppentritten, erst in der gewünschten dunklen Farbe polirt werden, und man hierzu am liebsten schon abgegrünzte Streifen, wie Kammhölzer, Hohlhölzer oder erholten fleckende Platten benutzte. Nach dem Poliren brachte man mit einem Schlichtemittel die etwa ab das nebenstehende Holz übertragene Farbe bis an die gewünschte Grenze wieder weg und polirte dann das ganze Stück fertig. Durch Anwendung von mit beidseitigen Antilinfen gelösten Lacken ist dies Verfahren nun so vereinfacht worden, daß es sich empfiehlt, mehr wie bisher hievon Gebrauch zu machen. Die gelösten und geschliffenen Gegenstände werden zuerst mit heller, weißer oder gelber Politure fertig polirt und nach Befinden mit hellem Spirituslack überzogen; nach dem Trocknen des Letzteren bearbeitet man sich aus Spirituslack und Antilinf den gewünschten Farbton, welcher vermittelst eines feinen Haarpinsel aufgetragen wird. Hierbei hat man es in der Hand, beliebige Stellen, auch solche, welche auf glatten Partien der Arbeit liegen, schon und sauber abgegrünzt zu färben. Nur muß, damit mit einem einmaligen Farbenantrag die Zweck vollständig erreicht wird, die Färbelösung eine gefärbte sein. Ein mehrmaliger Auftrag gibt keine schönere Arbeit.

Das Bohren der Fußböden.

Bei harten Holzern genügt es, die Waffe nur so dünn anzutragen, daß über nur die Fugen gefüllt werden. Durch das Aufstreifen der Waffe füllt sich schon zum Theil die Fugen, das Abschieben und nachherige Abreiben mit Handkloppern voll sie ganz füllen. Auf der Fußfläche ist nur ganz wenig Bohrmasse nöthig, es genügt sozuzagen ein Dauch. Für hartes Naturholz, sowie auch um angegriffene oder lakirte Böden zu bohren, ist keines gebräuchtesten Wachs in französischem Terpentin (im Beserfede) aufgelöst zu nehmen, ohne allen Zusatz. Im Sommer läßt sich mit weniger verdünntem Wachs bessere Arbeit machen, wie im Winter; denn je weniger Terpentin genommen wird, um so besser hält die Bohrmasse lange stand. Wird bei großer Kälte das Bohren vorgenommen, dann ist sehr viel Terpentin zum Wachs zu nehmen und wenn dann das Terpentin nicht ganz gut gereinigt ist, so bleibt die Bohrmasse lange stehen. Die Bohrmasse muß so beschaffen sein, daß sie sich leicht egal verteilen läßt, ohne dabei übermäßig dünn zu sein. Auch kann dieselbe, jedoch nur auf Naturholzföden, warm angegriffen werden, wenn die Bodenfläche selbst nicht zu kalt ist. (In diesem Fall wurde das Wachs sich selbst verteilen lassen.) Ist das Wachs angegriffen und hat so lange gehalten, daß es sich eben noch richtig anfüßt, so ist mit einer Hand-Bohrbürste oder auch mit zwei Fuß-Bohrbürsten über jede Stelle einige Mal unter hohem Druck zu büstern, nachdem mit einem Flanellappen, der unter die Bürste zu legen ist, der Boden gut abgerieben wurde. Soll ein alter, schon gebohrtter Fußboden erneuert werden, so ist die alte Bohrmasse mit Wasser abzuwaschen. (Malerztg.)

Selbstthätiger Heizenwagen.

Ein sehr interessantes Projekt führt laut „Expert“ die Wagenbaufirma Carl Beck in Ebingen. Diefelbe besteht in einem selbstthätigen Universalfahrzeug, welcher nicht nur zum Sport und Vergnügen, sondern hauptsächlich dem Geschäftsbetrieb dienlich soll. Er soll den Zweck erfüllen, da wo keine Eisenbahnen gebaut sind, auf der gewöhnlichen Landstraße, ohne Seitenanlage und ohne weitere Vorrichtung nicht nur schnell, sondern auch billig reisen zu können. Das Fahrzeug ist einseitig eingerichtet für Geschäftsführende, Touristen, Handelsreisende,