

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 139 (2013)
Heft: 35: Betonexperimente

Artikel: Strom aus Saft und Beton
Autor: Klooster, Thorsten
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-349281>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

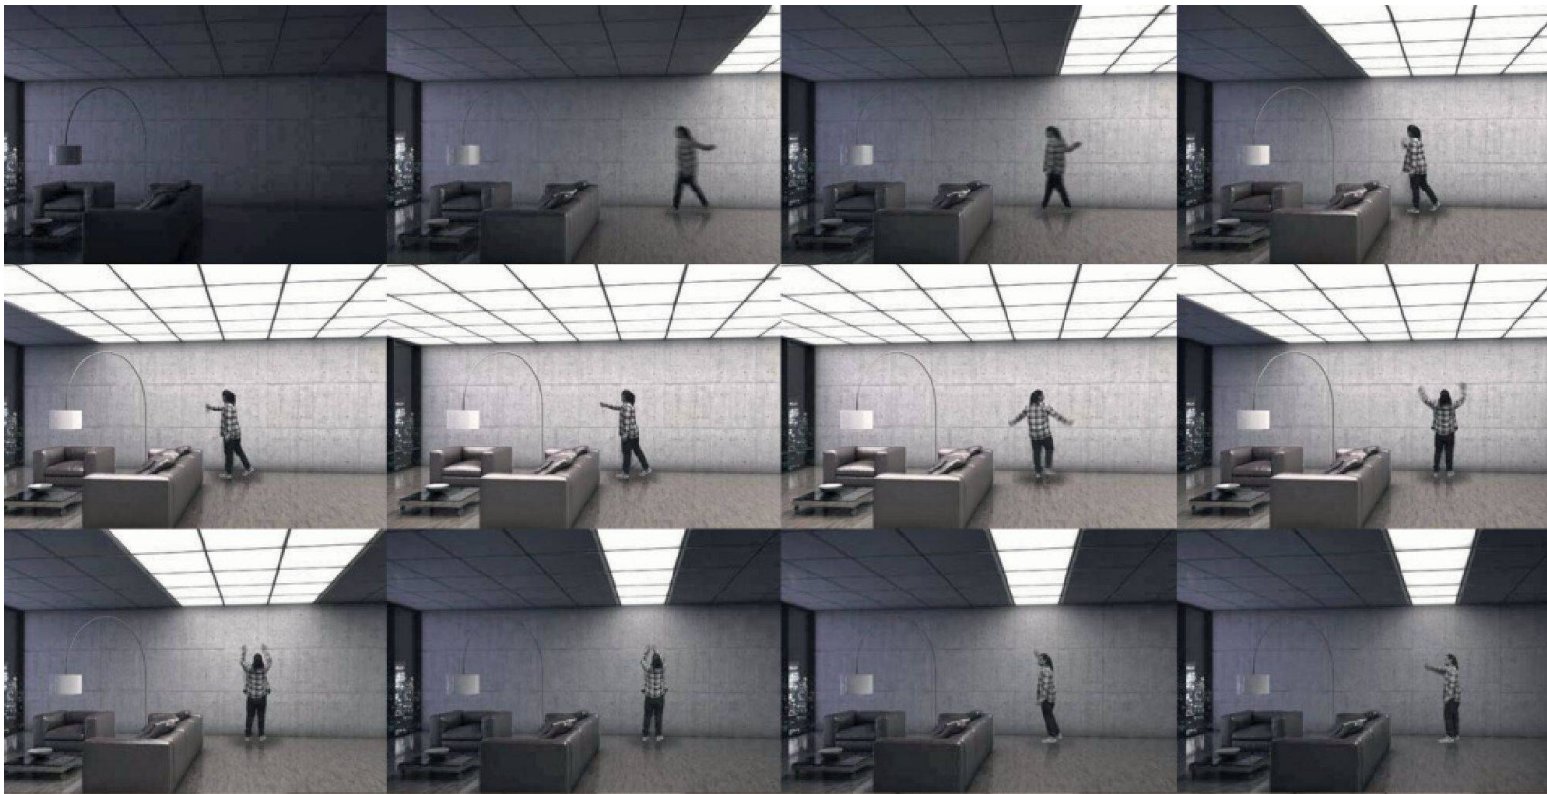

01

STROM AUS SAFT UND BETON

01 Conductive-Concrete-Lichtobjekt
(Demonstrator, 2013). Sequenz einer gestischen Lichtsteuerung mittels einer berührungssensitiven Betonoberfläche.
(Foto: Pat Taylor)

Der Berliner Architekt Thorsten Klooster und die Kasseler Künstlerin Heike Klussmann entwickeln seit 2009 neuartige Materialsysteme. Hier stellen sie ihr jüngstes Projekt vor: eine auf Betonelemente applizierte, biologische photovoltaische Beschichtung. Das funktionstüchtige System ist eine potenzielle ökologische Alternative zu konventionellen Halbleitersystemen.


Die meisten Pflanzen benötigen für den lebenswichtigen Prozess der Photosynthese bekanntlich den grünen Farbstoff Chlorophyll. Das Prinzip ist mehrere Millionen Jahre alt: Die Photosynthese nutzt Sonnenenergie zur Unterstützung pflanzlichen Lebens. Die Licht sammelnden Moleküle der Chlorophylle nehmen Sonnenenergie auf, um Kohlendioxid und Wasser in Zucker und Sauerstoff zu verwandeln – Lichtenergie wird eingefangen und in chemische Energie transformiert. Die gewonnene Energie treibt die biochemische Maschinerie der Pflanzenzellen an. Die Chlorophylle sind in den Zellen pflanzlicher Blätter als molekulare Ensembles in allen Größenordnungen – von der Nanometerebene bis in den Mikrometerbereich – angeordnet, um Lichtenergie zu sammeln.

DIE GRAETZEL-ZELLE – EINE SCHWEIZER PIONIERLEISTUNG

Vor über zwanzig Jahren entwickelte der Chemiker Michael Graetzel eine Solarzelle nach dem Vorbild der Natur: Die Graetzel- oder Farbstoffsolarzelle nimmt Licht nicht mit Halbleitermaterialien auf, sondern mit Suspensionen organischer Farbstoffe, wie sie beispielsweise in naturreinen Fruchtsäften vorkommen. Ende der 1980er-Jahre nutzte Graetzel dieses dem Vorgang der Photosynthese ähnliche, auch als «technische Photosynthese» bezeichnete Prinzip für die Konstruktion einer Solarzelle.¹ Der heute weltweit bedeutende, an der ETH Lausanne beheimatete Wissenschaftler begründete damit einen neuen Forschungszweig zur Entwicklung ökonomisch und ökologisch sinnvoller Formen der Solarenergiegewinnung (siehe dazu TEC21 Nr. 45/2012, S. 16 und www.espazium.ch/tec21/dossier/energiewende). Seither haben jedoch konventionelle Halbleitersysteme für die Nutzung solarer Energie den weltweiten Markt dominiert. Die erste und zweite Generation der photovoltaischen Systeme, die Silizium-Solarzellen, haben sich als Aufdach-Solarstromanlagen weitgehend etabliert.

MULTIDISZIPLINÄRER ANSATZ

DYSCrete ist ein neuartiger Verfahrensansatz für innovative energieerzeugende Systeme, entwickelt vom Architekten Thorsten Klooster und Heike Klussmann, Künstlerin und Professorin an der Universität Kassel. Seit 2009 widmen sie sich gemeinsam mit der von ihnen initiierten, inzwischen mehrfach ausgezeichneten Forschungsgruppe «Bau Kunst Erfinden» der Entwicklung neuartiger Materialsysteme im Spannungsfeld von Kunst und Wissenschaft.
www.baukunstfinden.org

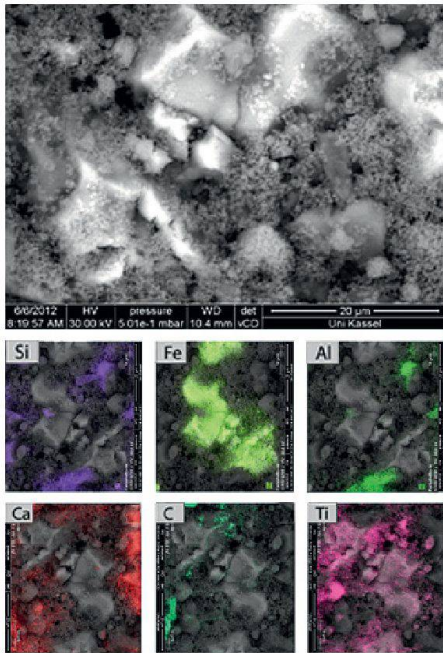

04



05

BETON ALS SPIEGEL UND SCHALTFLÄCHE

In die Konzeption und Prototypentwicklung von DYSCrete sind die Erfahrungen aus erfolgreichen Vorläuferprojekten eingeflossen, darunter die Entwicklung des lichtreflektierenden Betons *BlingCrete*⁴ und die Ergebnisse des Projekts «Magnetic Patterning of Concrete»⁵, das die Funktionalisierung von Betonoberflächen mittels elektromagnetischer Streufelder zum Ziel hat (Abb. 02). Im Rahmen dieses Projekts wurden unter anderem Verfahren entwickelt, um die Leitfähigkeit der Betonoberfläche zu optimieren – eine Voraussetzung für die dauerhafte Integration möglichst vieler Funktionsschichten der Solarzelle in den Trägerwerkstoff. Ein Spin-off dieser Experimente ist die Entwicklung einer berührungssensitiven Betonoberfläche, die eine Implementierung von Schaltungen in Beton und die Ausbildung ganzer Wandflächen nach dem Touchscreen-Prinzip ermöglicht (Abb. 01 und 03).

Anmerkungen

1 B. O'Regan, M. Graetzel: «A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO₂ films», in: *Nature* 353, 737–739 (1991).

2 A. Yella, H. W. Lee, H. N. Tsao, C. Yi, A. K. Chandiran, M. K. Nazeeruddin, E. W.-D. Diau, C. Y. S. M. Zakeeruddin, M. Graetzel: «Porphyrin-sensitized solar cells with cobalt (II/III)-based redox electrolyte exceed 12 percent efficiency», in: *Science* 6056, 2011, S. 629–634.

3 Die Buchstabenfolge DYSC steht für den englischen Ausdruck «Dye Sensitized Solar Cell» (häufig auch DSSC abgekürzt), das Kürzel «-crete» für den Baustoff Beton («concrete»). DYSCrete wird gefördert durch die Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR in Deutschland.

4 ZIM-Kooperationsprojekt «Licht reflektierender Beton», Förderkennzeichen KF2364501KI9.

5 ZIM-Kooperationsprojekt «Magnetic Positioning – Entwicklung eines neuartigen Verfahrens zur Oberflächenstrukturierung und Funktionalisierung von Betonwerkstoffen über die Positionierung von Funktionselementen durch lateral modulierte magnetische Felder», in Kooperation mit dem Institut für Physik, Prof. Dr. A. Ehresmann, Universität Kassel, Förderkennzeichen KF2364703KI1.

DIE BESCHICHTUNG PRODUZIERT DEN STROM

Inzwischen ist die Praktikabilität des Ansatzes mit einer Reihe von massstäblichen Funktionsmodellen, die einen (im Labormassstab) messbaren Stromfluss generierten, nachgewiesen worden. Beton mit seinen positiven Eigenschaften als Bauprodukt (brandsicher, hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit, vielfältige Einbaumethoden) ist das Trägermaterial des Systems (Abb. 04–05). Darauf wird ein mehrschichtiger Aufbau in einem kombinierten Sprüh- und Sinterverfahren appliziert. Die Systemkomponenten sind im Wesentlichen eine Titandioxidschicht mit eingelagerten photoreaktiven Farbstoffmolekülen, eine Elektrolytschicht und eine dünne Katalysatorfolie. Dieser Schichtaufbau ist zwischen zwei leitfähige Schichten gepackt, die den gewonnenen Strom ableiten.

Die Veredelung des Betons lässt sich gut in die Herstellung von Betonfertigteilen im Hochbau, für Fassaden sowie Wand- und Bodensysteme integrieren. Die Hauptbestandteile Titanoxid und Farbstoff der Prototypen von DYSCrete sind einfach zu gewinnen und frei erhältlich. Das Schichtsystem lässt sich für die Stromgewinnung in spezifischen Spektralbereichen des Lichts bis in kaum sichtbare Bereiche hinein einstellen.

Ein grosser Vorzug des farbstoffsensitvierten Betons sind die vergleichsweise geringen Produktionskosten. Das System hat das technologische Potenzial einer «Low-Cost Energy Source». Das Verfahren beziehungsweise das Baustoffsystem kann auch die Energie von diffusem Licht nutzen. Das eröffnet für den Baustoff Beton neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik.

Thorsten Klooster, dipl. Arch. TU Berlin, thorsten.klooster@b-k-e.org