

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 32 (1956-1957)
Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use



The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Kennzeichen von Dauerhaftigkeit und Vollendung

DIE 3 HOCHPRÄZISIONS-DREHBÄNKE SCHAUBLIN 102

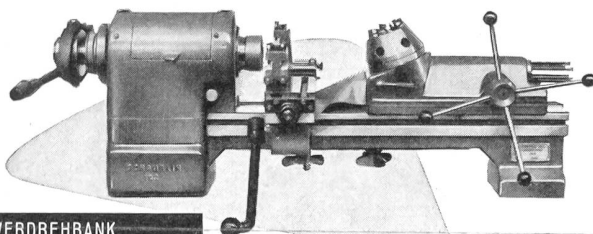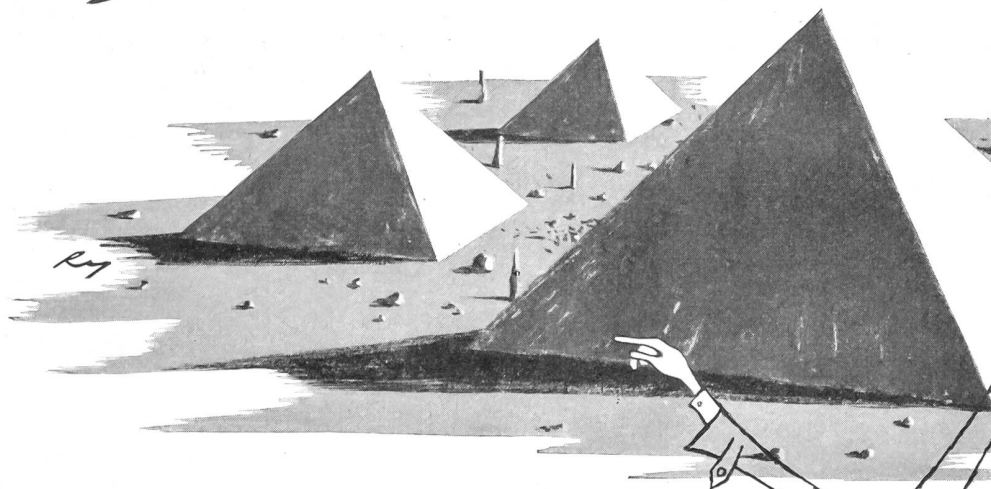


REVOLVERDREHBANK

Spitzenhöhe . . . 102 mm
Grösste Entfernung zwischen
Spindelnahe und
Revolverschlitten . . . 300 mm
Spindelstöcke für Spannzangen
Typen . . . F 27, F 38 oder F 64
Zangendurchlass
22, 31,5 oder 55 mm
Motor mit 2 Geschwindigkeiten,
Leistung . . . 0,5/1,25 PS

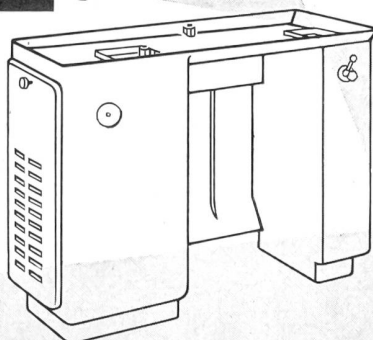

NACHDREHBANK

Spitzenhöhe . . . 102 mm
Grösste Entfernung zwischen Spindelnahe
und Reitstock . . . 450 mm
Spindelstöcke für Spannzangen
Typen W 20, W 25, F 27, F 38 oder F 64
Zangendurchlass 14,5, 18, 22, 31,5 oder 55 mm
Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung 0,5/1,25 PS

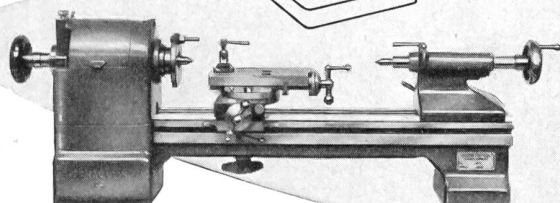

WERKZEUGMACHER-DREHBANK


Spitzenhöhe . . . 102 mm
Spitzenweite . . . 425 mm
Spindelstöcke für Spannzangen Typen W 20 oder W 25
Zangendurchlass 14,5 oder 18 mm
Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung 0,5/1,25 PS

SCHAUBLIN

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A. BÉVILARD SUISSE




Wie die Fliege am Glas...

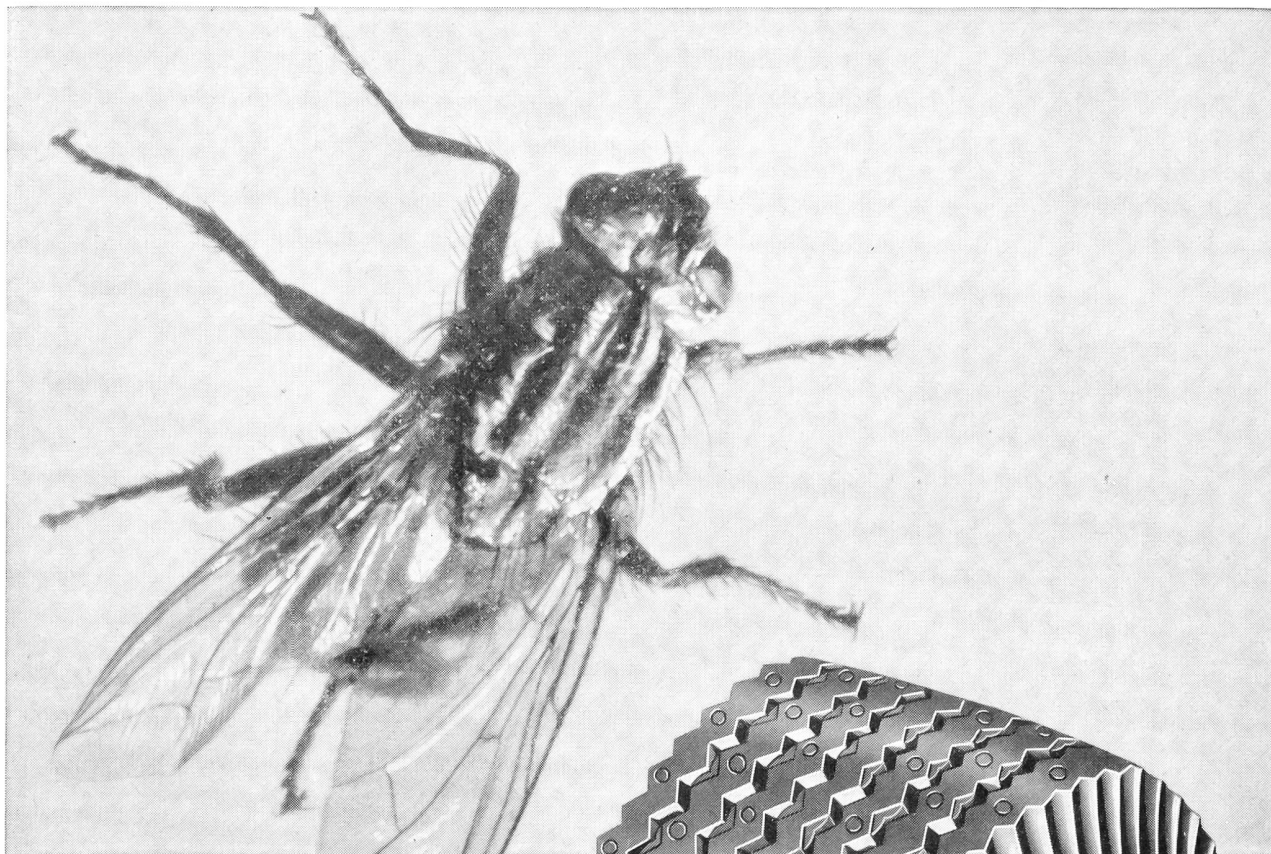

... so griffig und gleitsicher bewegt sich Ihr Wagen mit FIRESTONE-REIFEN

Hunderte bis zum letzten Fahrkilometer wirk-same Ringlamellen geben dem breiten Laufband besseren Halt und verleihen Ihrem Automobil auch auf nassem Fahrbelag die grösste Sicherheit. Wählen Sie FIRESTONE-Reifen mit Saug-näpfen, das Schweizerprodukt mit der einzig-artigen Strassenhaltung und Lebensdauer! FIRESTONE-Reifen geben Ihnen aber auch noch eine Reihe anderer Vorteile. Dank der neuen «SUPER-A»-Mischung erreichen Sie bedeutend grössere Kilometerleistungen und unsere «HIGH-TENSION-L.P.» Maschine ermöglicht die Her-stellung von Karkassen von bisher unbekannter Sicherheit und Qualität.

... ein Grund mehr, beim nächsten Ersatz dem Schweizer FIRESTONE-Reifen den Vorzug zu geben

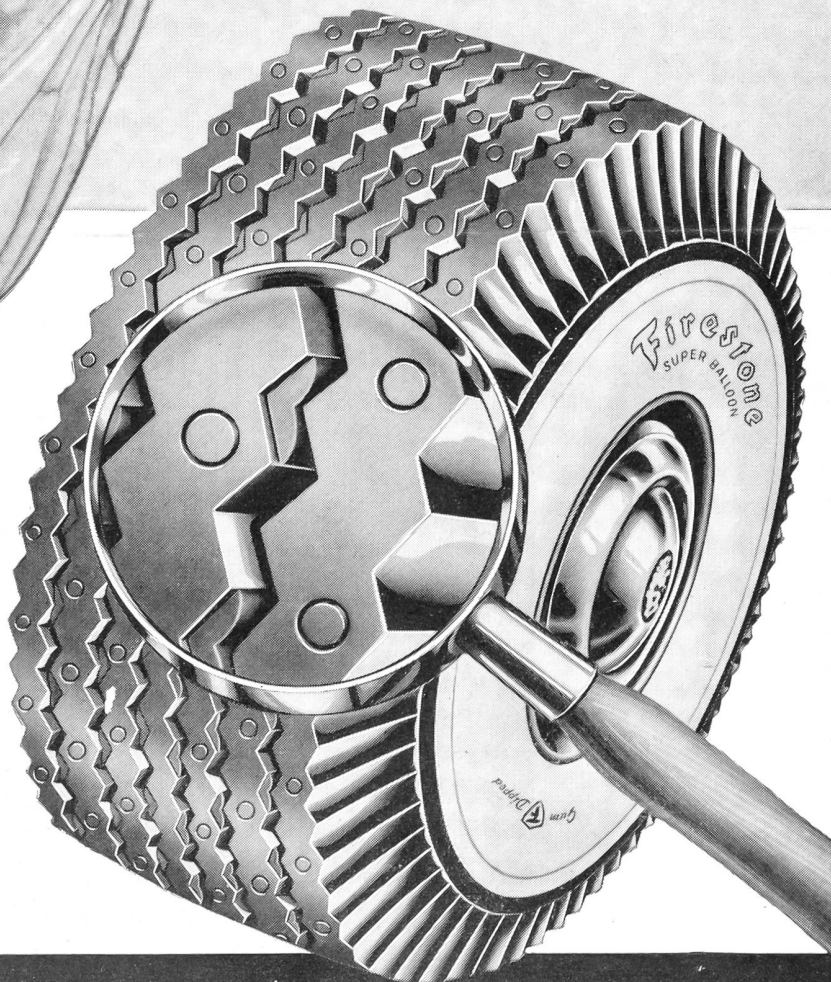

Firestone

FABRIK FÜR FIRESTONE-PRODUKTE AG., PRATTELN



Der

Zivilschutz

gehört zur

Landesverteidigung

Verfassungsartikel vom 3. März

JA

Schweizerisches Aktionskomitee für den Verfassungsartikel