

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **15 (1961)**

Heft 8: **Lebendige Schule = Ecole vivante = Living school**

PDF erstellt am: **05.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Zürich Tel. (051) 23 63 82
 Luzern Tel. (041) 6 37 75
 Chur Tel. (081) 2 17 51
 Lausanne Tel. (021) 26 32 01
 Lugano Tel. (091) 2 09 05

W. BAUMANN HORGEN




Kiptore / Lamellenstoren / Stoffstoren / Jalousieladen / Rolladen

Horgen (051) 92 40 57








Stapelstuhl Mod. 582 S
 Entwurf: Kurt Culetto
 Auszeichnung
 Die gute Form 1961 SWB

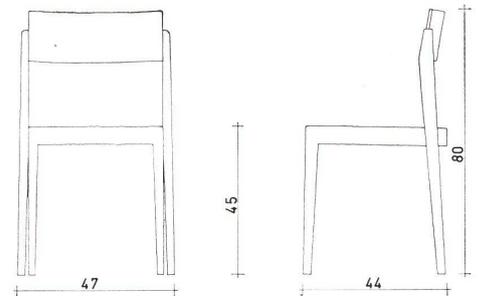

HORGEN-GLARUS

Telefon 058 5 20 91

AG Möbelfabrik Horgen-Glarus in Glarus



Merz-Roller Schubladenführungen
 sind besser!

Wir liefern für jeden Zweck das passende
 Modell: einfacher Auszug,
 doppelter Auszug und Differenzialauszug.

Spezialausführungen
 auf Anfrage. Bezug durch den Fachhandel.
 A. Merz-Meyer,
 Metallwarenfabrik, St. Margrethen / St. G.

MERZROLLER



ELEKTRO-MATERIAL AG
Zürich Basel Bern Genf Lausanne Lugano

Die bewährte **GARDY**-Sicherung

Mitteilungen aus der Industrie

Verzinktes Breitband

Im Gegensatz zur herkömmlichen Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren können jetzt nicht nur Blechtafeln, sondern auch Blechbänder in kontinuierlichem Betrieb feuerverzinkt werden. Das Armco-Sendzimir-Verfahren ist durch eine thermische Vorbereitung des kalt gewalzten Bandmaterials und durch das nachfolgende Ziehen durch ein Zinkbad gekennzeichnet. Das feuerverzinkte Breitband unterscheidet sich nicht nur in seiner Herstellung, sondern auch in seinen Eigenschaften wesentlich von dem im hergebrachten Tauchverfahren verzinkten Tafelblech. Die Zinkschicht des Breitbandes ist höchst


gleichmäßig, weil die Verzinkung vollautomatisch mit maschineller Präzision erfolgt. Die thermische Vorbehandlung des kalt gewalzten Bandes, die äußerst kurze Durchlaufzeit durch das Zinkbad und verschiedene Legierungszusätze im Zinkbad verhindern die Bildung einer spröden Eisen/Zink-Schicht. Da Flußmittel vermieden werden, kann die Analyse der Zinkschicht auf Hundertstelprozente genau eingehalten werden. Da der Zinküberzug außerordentlich festhaftet, ist dieses Breitband besonders geeignet für jede Art der Kaltverformung, wie Biegen, Falzen, Bördeln, Drücken, Ziehen und Tiefziehen. Die normale Zinkauflage des Breitbandes beträgt rund 380 g/m² (Schichtdicke rund 25 my einseitig). Für Schweißzwecke aller Art wird Breitband auch mit verschieden starker Zinkauflage («differential

coated») geliefert. Die normale Zinkauflage auf der Vorderseite des Bleches bietet einen sicheren Schutz gegen Korrosion; die verminderte Zinkauflage von nur etwa 4 bis 5 my auf der Rückseite erleichtert das Schweißen. Für Verarbeiter, die hohe Ansprüche an die Oberflächenbeschaffenheit stellen, wird das verzinkte Breitband auch in dressierter Ausführung geliefert. Die Oberfläche ist zinkblumenfrei, völlig glatt und gut haftfähig für eine nachfolgende Lackierung. Dieses nachbehandelte feuerverzinkte Breitband ist besonders für die Herstellung von Gegenständen, die starken Korrosionseinflüssen ausgesetzt sind und lackiert werden müssen, geeignet. Alle diese Eigenschaften und die großzügigen Abmessungen ermöglichen zahlreiche und verschiedenartige Verwendungen. H.H.

Liste der Fotografen

- Atelier Eidenbenz, Basel
- M. Buchmann, Zürich
- Y. Custer, Zürich
- B. Galwey, London
- S.R. Gnam, München
- R. Gnant, Zürich
- W. Haagmans, Zürich
- Hedrich-Blessing, Chicago
- J. Laing und Son Ltd., London
- S. Lambert, London
- Lens-Art Photo, Detroit
- J. Maltby, London
- E. Maurer, Zürich
- Ministry of Education, London
- H. Schönwetter, Glarus
- Tothill Press Ltd., London
- Williams und Meyer Co., Chicago

Satz und Druck
Huber & Co. AG, Frauenfeld





vespa 5

Der neue verdeckte Fensterverschluß
mit modernem Griff und schraubenloser Deckplatte

U. Schärers Söhne, Münsingen-Bern

Baubeschlägefabrik und Metallbau Telefon (031) 68 14 37 Gegründet 1885

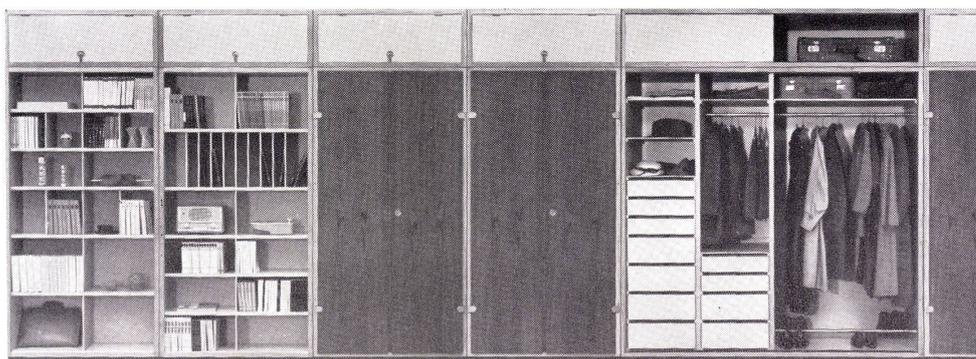

Architekt Børge Mogensen's zerlegbare Schrankelemente bilden die zweckmäßige, mobile Möblierung in Verwaltung, Eigenheim und Wohnung. Durch das Mass-System von 27 Breiten, 4 Höhen und 2 Tiefen, lässt sich jede Wand restlos ausnützen. Der Innenausbau von Arch. Grethe Meyer kann allen vorkommenden Verwendungszwecken angepasst werden.

rothen
Rothen-Möbel, Bern
Standstrasse 13-Flurstrasse 26

zingg-lamprecht
Zürich «Dansk Kunst» Claridenstr. 41
Hauptgeschäft am Stampfenbachplatz