Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 26 (1972)

Heft: 1: Bürobauten = Immeubles de bureaux = Office-buildings

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Werzalit®

Bauprofile für Außen-anwendung

Herrlich, wenn Wasser keinen Schaden anrichtet...

werzalit

Bauprofile
für Außenanwendung

Welche Aufgaben haben Garagentore?
Welchen Einflüssen sind sie ausgesetzt?
WERZALIT fürchtet sich weder vor Hitze noch vor Nässe, noch vor Frost, auch nicht vor salzduchsetztem Schneematsch.
Es gibt eigentlich kein idealeres Material, das hier eingesetzt werden könnte.

Vielleicht stehen Ihnen die Haare zu Berge. WERZALIT geht kneippen. Wenn Sie aber wissen, daß Wasser WERZALIT nichts anhaben kann, dann verstehen Sie, daß WERZALIT auch keinen Dauerregen fürchtet. Ein neuer Werkstoff, den jedes Wetter kalt läßt.

WERZALIT der ideale Werkstoff für Fassadenverkleidung – Balkonverkleidung – Dachumrandung – Außentüren – Garagentore – Kurz: überall dort wo viel verlangt wird.

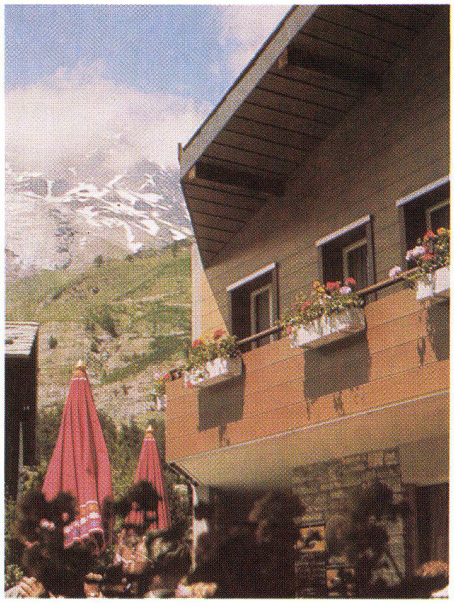

Die Türe ist eines der Gestaltungselemente. Nur schade eigentlich, daß Frost und Kälte immer daran nagen, daß Regen und Sonne ihr übriges tun. Wasserfest, lichtecht, wartungsfrei – das sind die Attribute, die Ihnen WERZALIT bietet. Ein moderner Werkstoff aus Holz und Kunststoff.

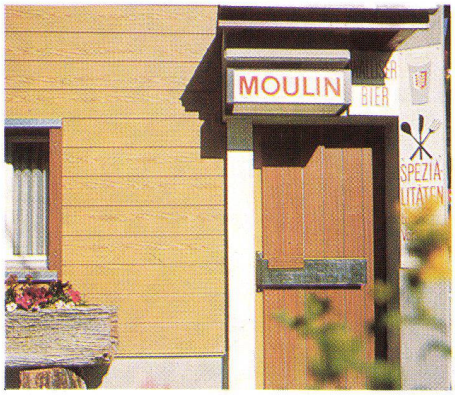

Technische Daten (Mittelwerte) für Bauprofile für Außenanwendung

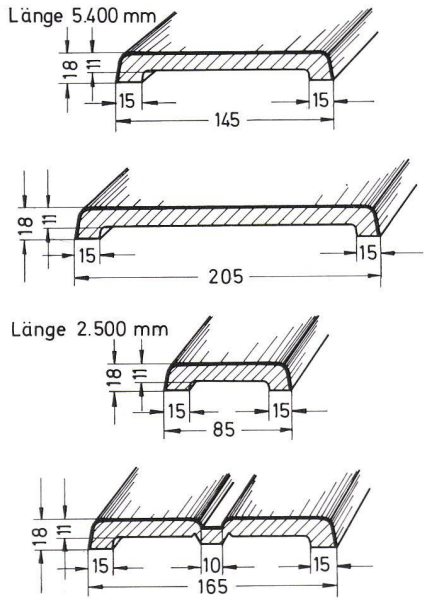

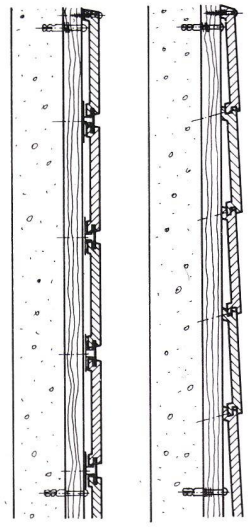

senkrechtes und waagrechtes Montagebeispiel

Die verschiedenen Kantenausbildungen der Bauprofile



Spez. Gewicht	ca. 0,83 g/cm³	DIN 52361
Biegefestigkeit	ca. 600 kp/cm²	DIN 52362
E-Modul	ca. 55000 kp/cm²	DIN 52362
Druckfestigkeit	350 kp/cm²	DIN 52185
Oberflächenhärte	9 kp/mm²	Brinell HB
Kratzfestigkeit	Stufe 7	Erichsen Nr. 239
Schraubfestigkeit	12–15 kp/mm Einschraubtiefe	Werz-Prüfnorm Nr. 68/152
Dickenquellung q_2	0,2–0,3%	DIN 52364
Feuchtigkeitsgehalt	9 ± 3%	DIN 68761
Wärmebeständigkeit Wärmebeständigkeit Kältebeständigkeit	langzeitig + 92 °C kurzzeitig +180 °C langzeitig bis − 78 °C	keine Festigkeitsveränderung
Wärmeleitzahl	0,17 kcal/m h °C	DIN 52612 Prüfber. GW 246/70
linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	$1{,}8 \times 10^{-5}$ cm/cm °C	
Lichtechtheit	Stufe 7	DIN 54004
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	gut bis sehr gut	NEMA LP 2–1957 DIN 16926
Verhalten gegen Zigarettenglut	zigarettenglutfest	DIN 16926

WERZALIT wird in ca. 22 Lizenz-Werken in über 18 Ländern in allen Erdteilen produziert und unter den extremsten Witterungs- und Klimabedingungen eingesetzt. Es hat sich überzeugend bewährt.

WERZALIT läßt sich mit den üblichen Tischler-Werkzeugen leicht bearbeiten.

Beachten Sie unsere Montageanleitung mit Anwendungsbeispielen.

Lagerhaltende Dekors:



Lärchefarbig hell



Lärchefarbig dunkel



Teakfarbig



Mahagonifarbig



Steingrau

Mit den besten Empfehlungen:

Verlangen Sie bitte den Besuch unseres technischen Beraters

Werzalit®

Werzalit Schweiz
Normbauteile aus Pressholz
Werner Fischer
8370 Sirnach TG
Telefon 073/261326 Telex 77366