Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin**

Band (Jahr): **105 (1979)**

Heft 42: **Spezialnummer**

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Portrait eines Energiesparers

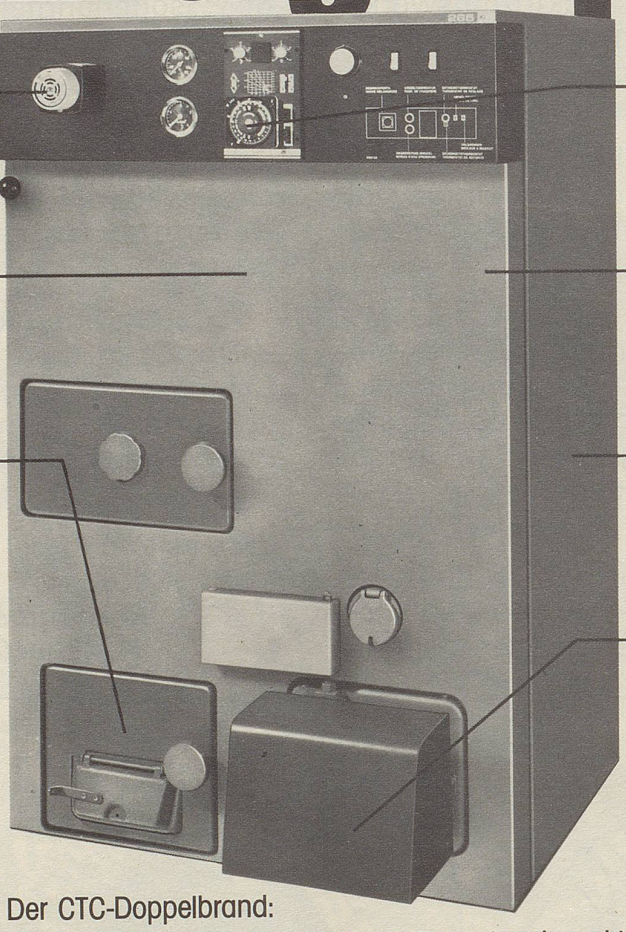

Energiesparen
durch Vollisolierung
des eingebauten Mischventils.

Energiesparen
durch Doppelvakuum-Emaillierung
des eingebauten Boilers oder des
separaten Elektro-Kombiboilers:
keine Verkalkung.

Energiesparen
durch hochwirksame
Wärmedämmung der Türen.

Energiesparen
bis zu 20% allein
durch die Vollautomatik
der elektronischen
Komfortregelung.

Energiesparen
durch grossen Kesselwasserinhalt:
keine Verrussung dank
weniger Brennereinschaltungen.

Energiesparen
durch optimale Isolierung
direkt am Kesselkörper.

Energiesparen
durch zukunftsweisende
Feuerraum-Geometrie:
bringt die entscheidende
Verbesserung des Wirkungsgrades.

Der CTC-Doppelbrand:
Eine Einheit aus zwei reinen Einstoffkesseln mit exakt getrennten Feuerräumen:
Einer für Öl, das lufthygienisch so einwandfrei verbrennt, dass die ab 1981 geltenden Richtlinien des Bundes schon heute erfüllt werden. Der andere für Kohle oder Holz, womit Sie auf andere Brennstoffe ausweichen können und nicht vom Öl allein abhängig sind.

Mit 10 Jahren Garantie
für rauchgasberührte Teile und Email-Boiler

CTC
Wärme für kühle Rechner

Ich möchte Energie sparen

Bitte senden Sie mir Unterlagen über den CTC-Doppelbrand.

CTC Wärmespeicher AG
Röntgenstrasse 22
8021 Zürich

Name: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____ NE