

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Band: 88 (1970)
Heft: 39

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse


Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentchnik

39

88. Jahrgang Donnerstag, 24. September 1970

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich

RENOVO garantiert für makellose Sauberkeit der Fassade Ihres Hauses.

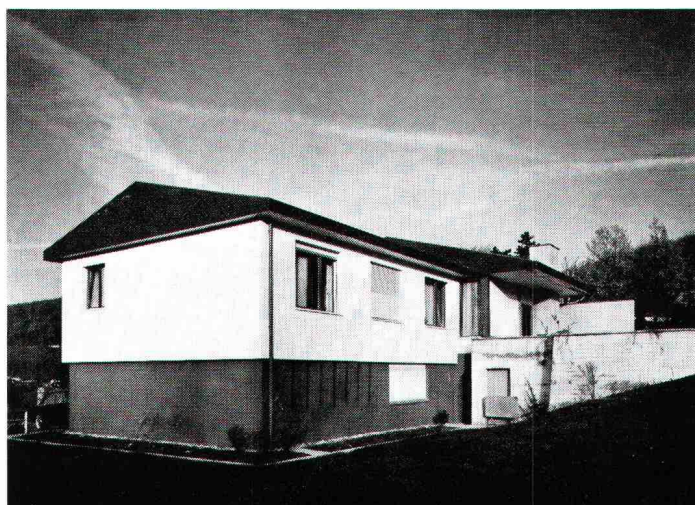

- RENOVO ASP** ist ein Kunststoff-Edelputz mit neuen, auch schon lange von Ihnen erwarteten Eigenschaften.
- RENOVO ASP** hat eine so wirkungsvolle Armierung aus Kunststoffen, dass eine Rissbildung, mit Ausnahme statischer Risse, ausgeschlossen ist.
- RENOVO ASP** hat eine Farbechtheit, wie Sie bis heute unbekannt war. Er ist nicht nur mit Abtönfarben eingefärbt.
- RENOVO ASP** haftet mit 5 kg/cm². Es ist unerheblich, welcher Untergrund vorhanden ist, sei es Beton, Eisen, Stahl, Mauerwerk, Gasbeton, Holz, Glas, Durisol, Loma, Eternit usw.
- RENOVO ASP** eignet sich gleich gut für Neu- oder Altbauten, für Innen- und Aussenputz.
- RENOVO ASP** hat keine Syphonwirkung, sei es beim Flachdach oder Unterflur.
- RENOVO ASP** wird durch Kalksalzabspaltungen weder angegriffen noch zerstört. Ausblühungen können ihm nichts anhaben.
- RENOVO ASP** ist voll atmungsfähig. Auf noch feuchtem Bau aufgetragen, kann das Mauerwerk sehr gut austrocknen. Seine Wasserdampfdurchlässigkeit beträgt mehr als 38 g/m² innert 24 Stunden.
- RENOVO ASP** ist feuerhemmend und brennt nicht.
- RENOVO ASP** ist weitgehend schmutzunempfindlich. 10jährige Bauten im Ruhrgebiet sind heute noch sauber.
- RENOVO ASP** gibt für alle diese Eigenschaften 5 Jahre Garantie.

ALA Aktiengesellschaft Liestal

4402 Frenkendorf, Tel. 061 / 84 57 22