

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Band: 93 (1975)
Heft: 47: SIA-Heft, 8/1975: VBZ-Zentralwerkstätte

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenblätter für
Architektur,
Bauingenieurwesen,
Maschinentechnik

47

sia








Heft 8/1975

VBZ-Zentralwerkstätte


Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine

WALO

Walo Bertschinger AG.SA

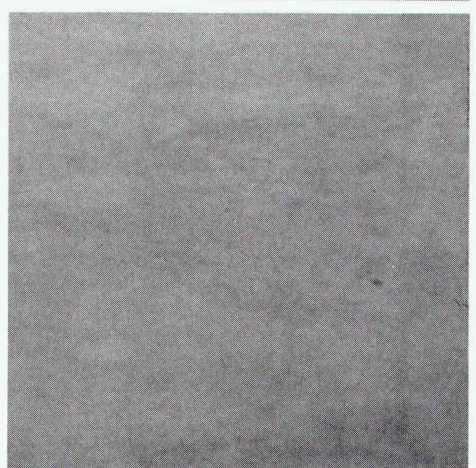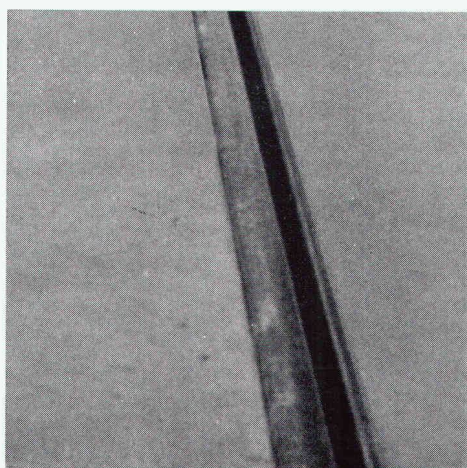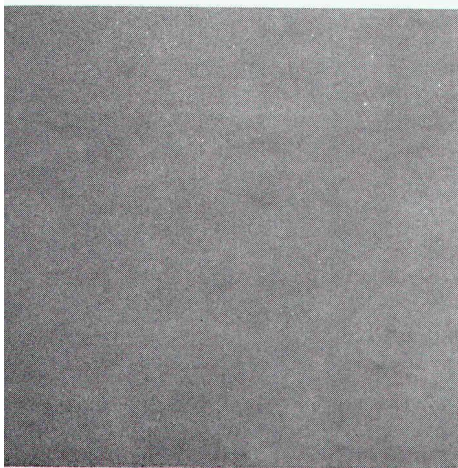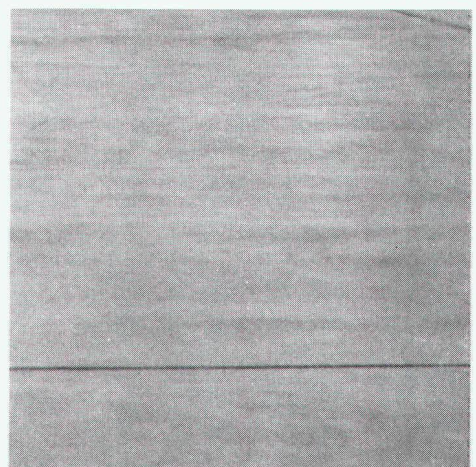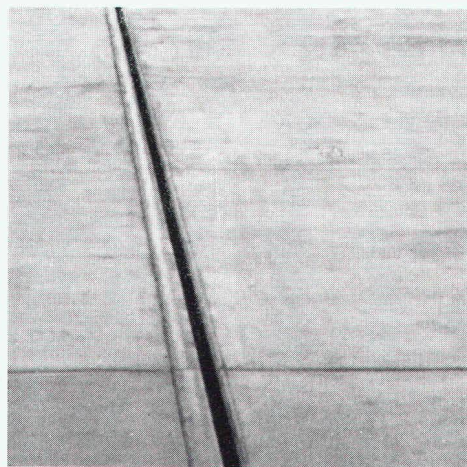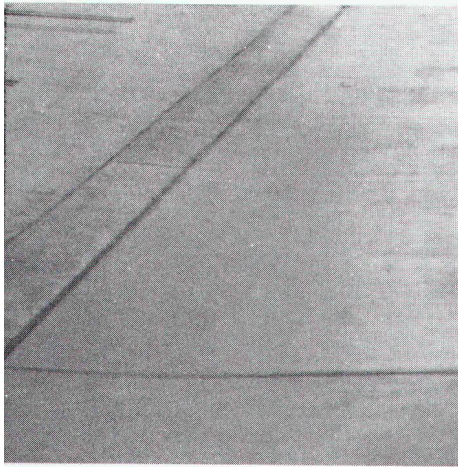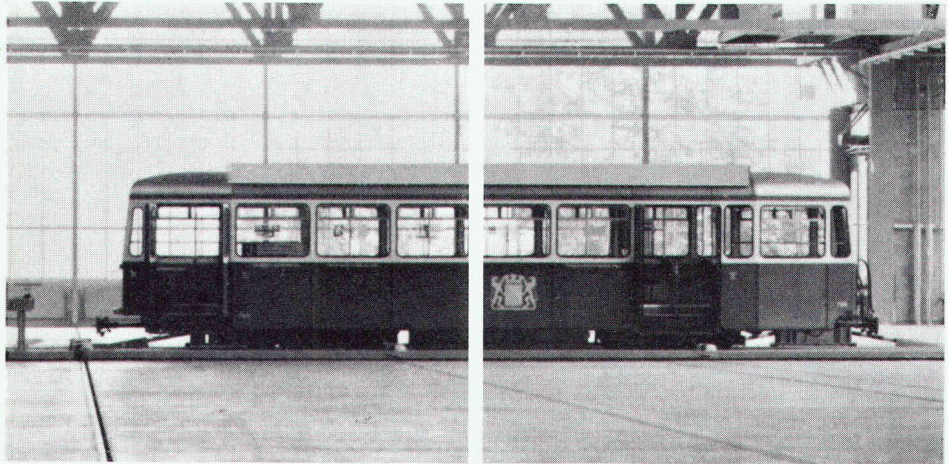

Oelschutz- Anstriche

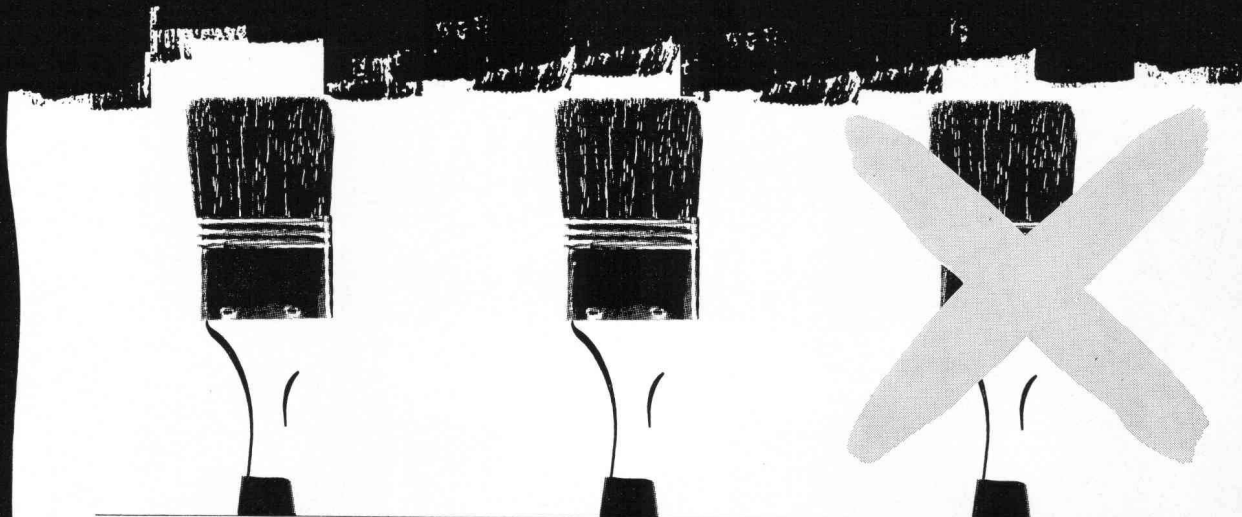

mit PASSIVOL OELSCHUTZ jetzt 2 statt 3

Jetzt sparen Sie 30 Prozent:
Im revidierten Anhang Nr. 7 der
Technischen Tankvorschriften wird
für die Auskleidung von Schutzbau-
werken eine Mindest-Schichtdicke
von 0,2 mm verlangt.

Mit PASSIVOL OELSCHUTZ-Disper-
sion (EMPA-Attest seit 1967, TTV-
Ausweis seit 1969) wird diese
Schichtdicke schon mit zwei An-

strichen einwandfrei erreicht. Also
echte Einsparung an Material und
Zeitaufwand!

PASSIVOL OELSCHUTZ-Dispersion
ist streich-, roll- oder spritzbar und
ergibt hochwertige, wasser- und
heizölbeständige wie auch mecha-
nisch widerstandsfähige Schutz-
überzüge.

Materialbedarf nur ca. 0,9-1 kg/m².

Wartezeit zwischen beiden An-
strichen je nach Luftbewegung nur
einige Stunden.

Endtrockenzeit je nach Belüftung
nur 1-5 Tage.

PASSIVOL OELSCHUTZ: Ein hervor-
ragender Anstrich für höchste Si-
cherheit gegen Ölschäden.

Bitte verlangen Sie unsere tech-
nischen Merkblätter.



INERTOLAG

INERTOL AG · Bautenschutzchemie
Techn. Beratungsdienst
Tösstalstrasse 62, 8411 Winterthur
Tel. 052 - 29 33 21

neu: das PASSIVOL-Garantiesiegel

Mit jedem PASSIVOL OELSCHUTZ-Gebinde
erhalten Sie ein Qualitätssiegel, das in den
zweiten Anstrich eingepresst werden kann.
Darauf sind eingetragen: Materialangaben,
Applikationsdatum, Verarbeiterfirma, Hinweise
für den Bauherrn.
Ihr Kundendienst, der Goodwill schafft!