

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **54 (1963)**

Heft 16

PDF erstellt am: **15.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Sicherungs- und Zählerverteilungen

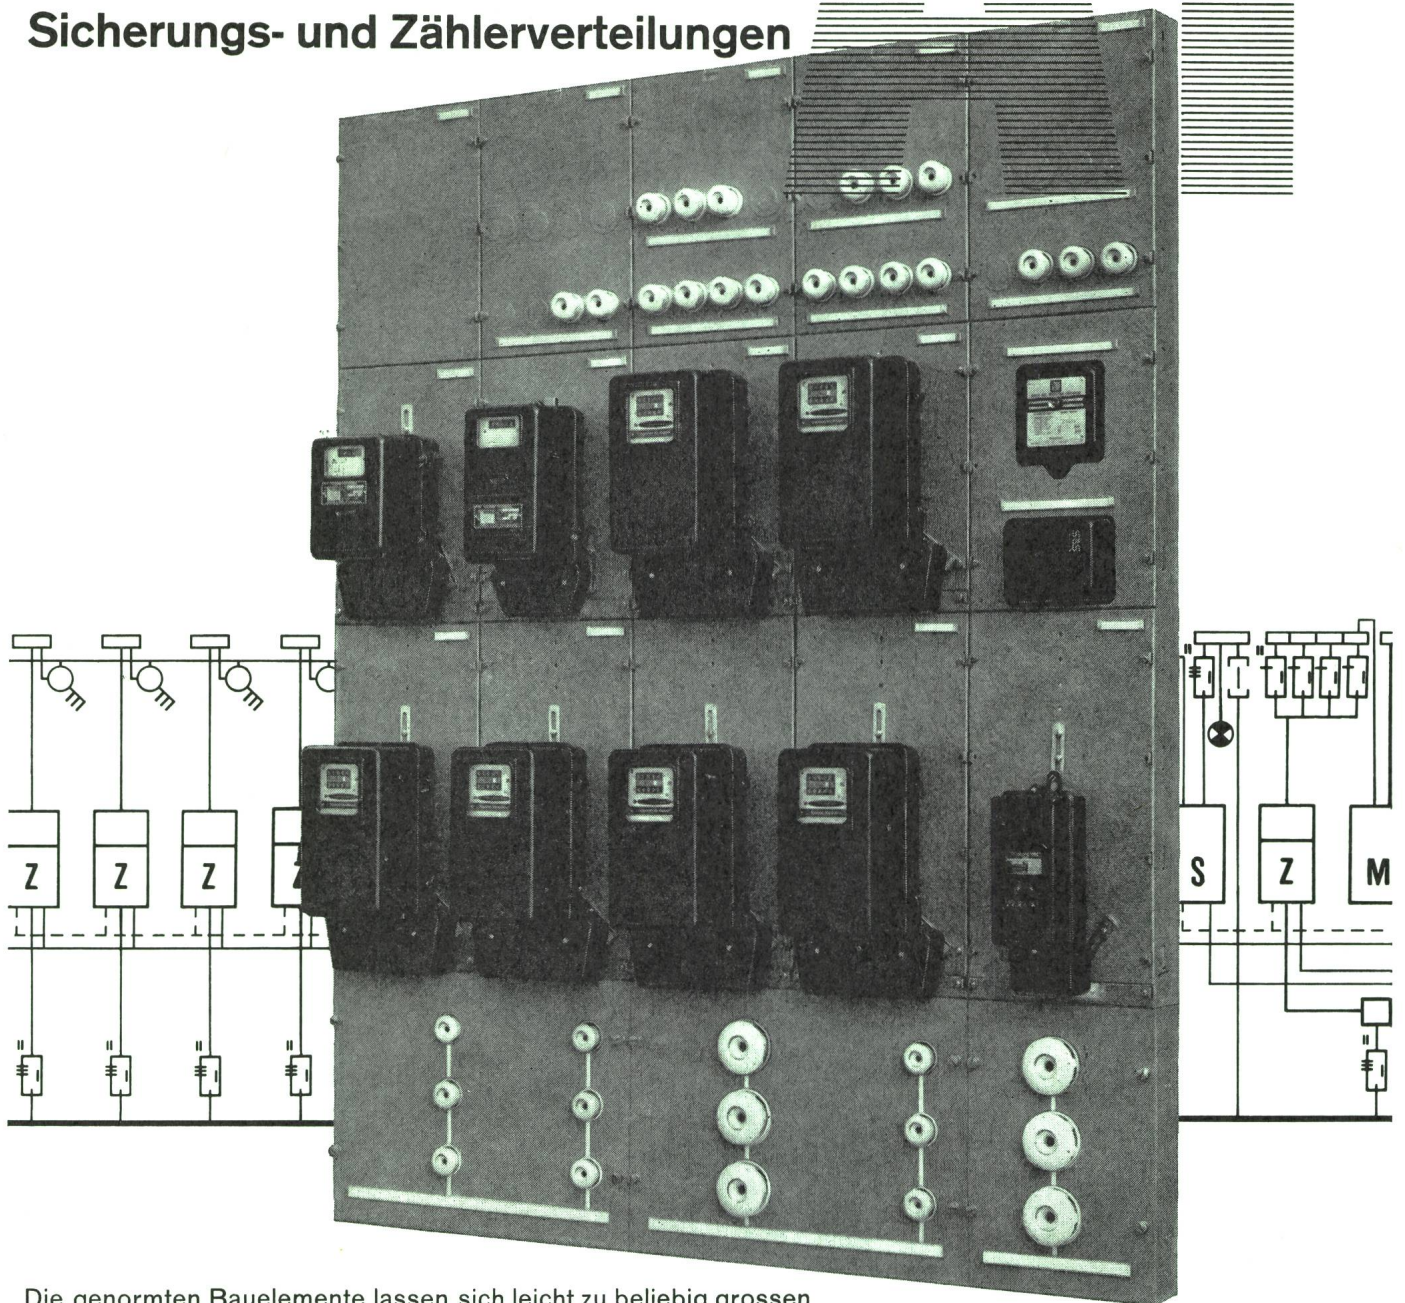

Die genormten Bauelemente lassen sich leicht zu beliebig grossen Verteilungen zusammenreihen.

Unsere Spezialabteilung ist für eine schnelle und einwandfreie Ausführung Ihrer Bestellungen eingerichtet.

Verlangen Sie unsere Bestellunterlagen oder den Besuch unseres Sachbearbeiters. Wir beraten Sie gerne.

WEBER AG EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) TEL. (041) 5 22 44


Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate
Bureau de Lausanne: 2, Av. Victor Ruffy Tél. (021) 22 89 47

Elektrische Messinstrumente


Elektrotechnische Bedarfsartikel

camille bauer

Aktiengesellschaft
Basel
Bern, Zürich
Genf, Neuenburg
Lugano

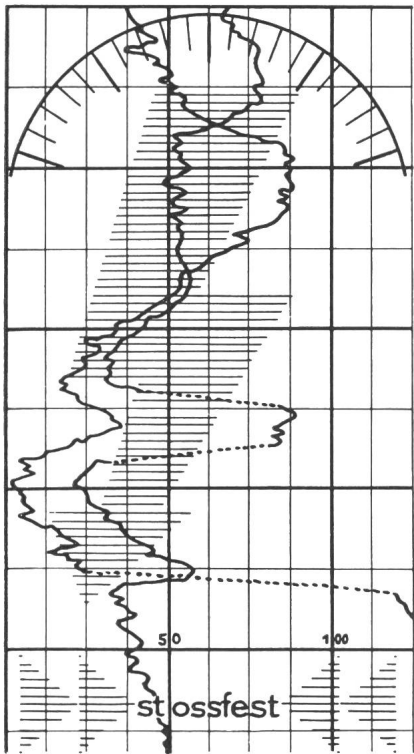

Kreisblattschreiber
ELMES 12
Tragbar und für Einbau-
montage.
Registriert alle
elektrischen Werte.
Klein, robust, tintenlos

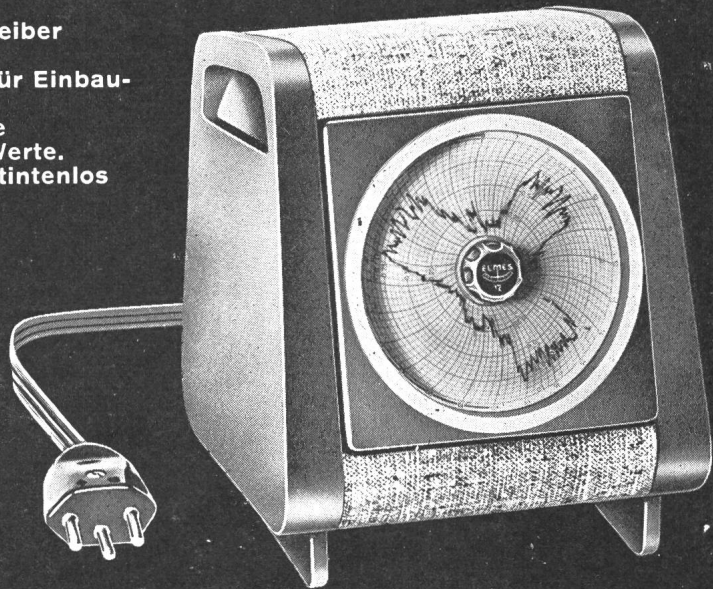

hig Zürich 34




Staub & Co./Richterswil
Fabrik elektrischer Messinstrumente / Tel. (051) 95 92 22

Das VEROBOARD-Verdrahtungssystem hat sich in erstaunlich kurzer Zeit bestens eingeführt. Es wird in der Industrie sowie in Forschungslaboratorien und Schulen in immer grösserem Umfang verwendet.

Das System wurde in letzter Zeit weiter ausgebaut, so dass heute eine grosse Auswahl an Platten und Zubehörteilen zur Verfügung steht. Veroboard-Platten und Steckplatten mit Lochabständen von 0,2" (ca. 5,1 mm) und 0,15" (ca. 3,8 mm) sind in verschiedenen Längen und Breiten ab Lager lieferbar, Spezialausführungen bis 8,4 x 48" oder 49" (ca. 210 x 1200 mm). Auf Anfrage sind auch Platten mit Lochabständen von 0,1" (ca. 2,5 mm) oder 0,1" längs und 0,156" (ca. 4 mm) quer erhältlich. An Zubehörteilen steht eine grosse Anzahl zur Verfügung, z. B.: Handgriffe, Drahtbrücken, Lötstifte, Kontakte, Stecker, Transistorhalter, Diodenhalter, Führungsschienen.

Ein neues System für den Bau elektronischer Geräte mit allen Vorteilen der gedruckten Schaltung.— Die preisgünstige und rationelle Herstellung von Prototypen und kleineren oder mittleren Serien.

VERO BOARD

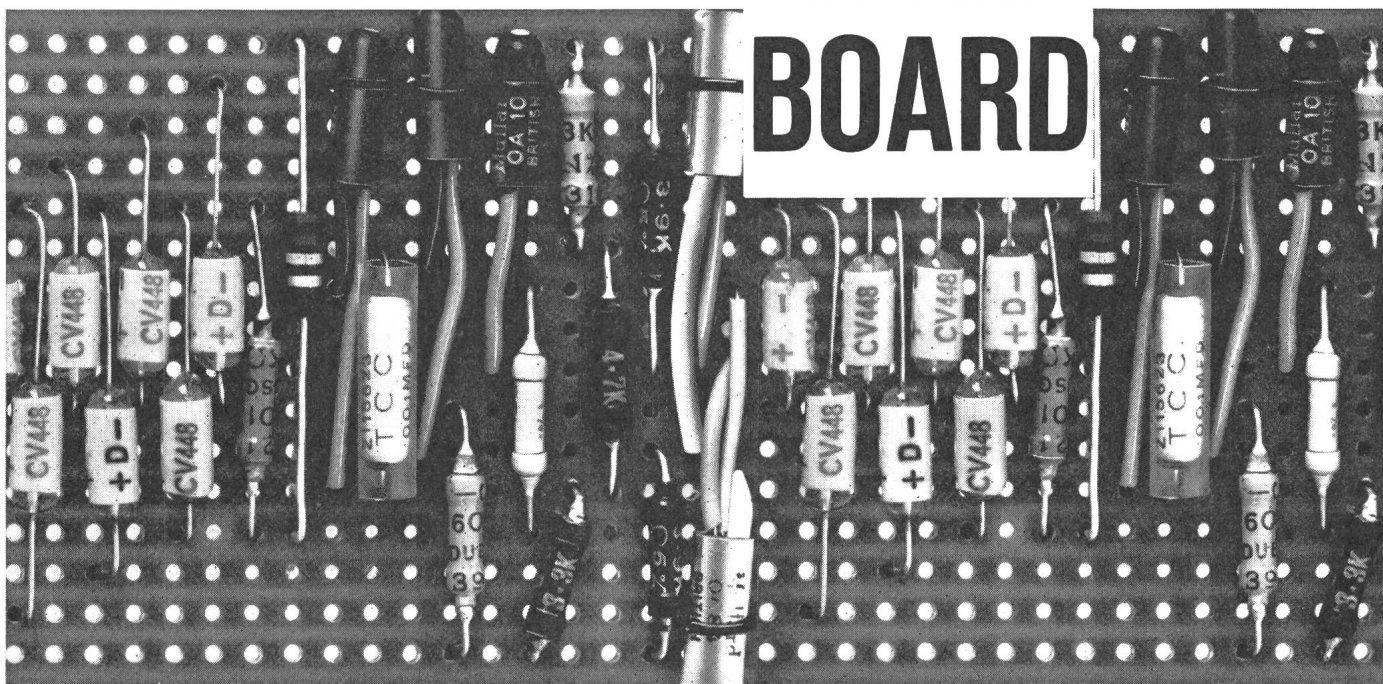


Neuerdings sind auch Verorack-Montagebuchten erhältlich, die erlauben, bis 28 Steckplatten in einem 19"-Gestellrahmen zu montieren. Auch zahlreiche Hilfsmittel sind ab Lager lieferbar, wie Zeichenblätter, (kopierbare Tochterpausen A2 und A3), Spezialbohrer, Montagewerkzeuge, Numerierungstreifen und Biegelehren.

Veroboard ist ein normalisiertes universelles Verdrahtungssystem, das erlaubt, die Technik der gedruckten Schaltung anzuwenden, ohne von zeitraubender Konstruktionsarbeit und langer Lieferzeit für Fremdmaterial abhängig zu sein. Veroboard wird in normalisierten Grössen ab Lager geliefert und ist bereits mit Flussmittel versehen. Die Anschlussdrähte der Schaltungselemente werden einfach durch die Löcher gesteckt und auf den Kupferstreifen auf der Rückseite verlötet. Wo eine Unterbrechung der Streifen notwendig ist, kann dies mit einem Spezialbohrer auf einfachste Art erfolgen, oder bei der Herstellung von Serien können mehrere Platten gleichzeitig mit einem Bohrer von ca. 5 mm Durchmesser durchgebohrt werden. Die meisten Elemente, die für die Technik der gedruckten Schaltungen verwendbar sind, können ohne weiteres für das Veroboardsystem gebraucht werden. Veroboard ist mehr als ein neuer Bestandteil, Veroboard ist ein neues System!

Veroboard schliesst eine Lücke zwischen der althergebrachten Chassisbauweise und der Technik der gedruckten Schaltung!

Verlangen Sie bitte Preislisten und Gratismuster für Lötversuche oder eine unverbindliche Beratung.

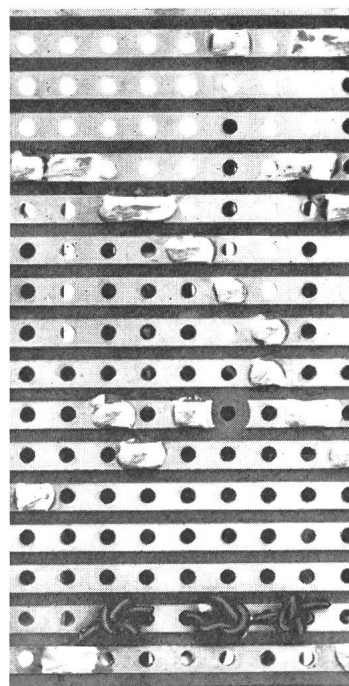

INEL
Halle 11
Stand 145

Generalvertretung und Lager


TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZURICH

Jenatschstrasse 1


Tel. (051) 27 12 91





— Ringkochplatten

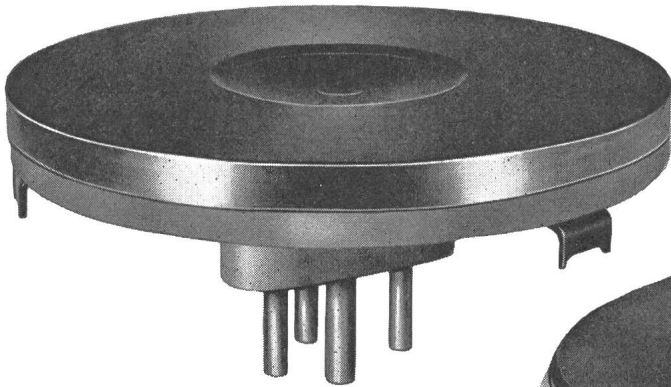

mit normalisierten
Steckerstiften, schwarzem
oder verchromten
Rand, sowie Platten für
festen Einbau, in
allen kuranten Grössen
und Ausführungen.

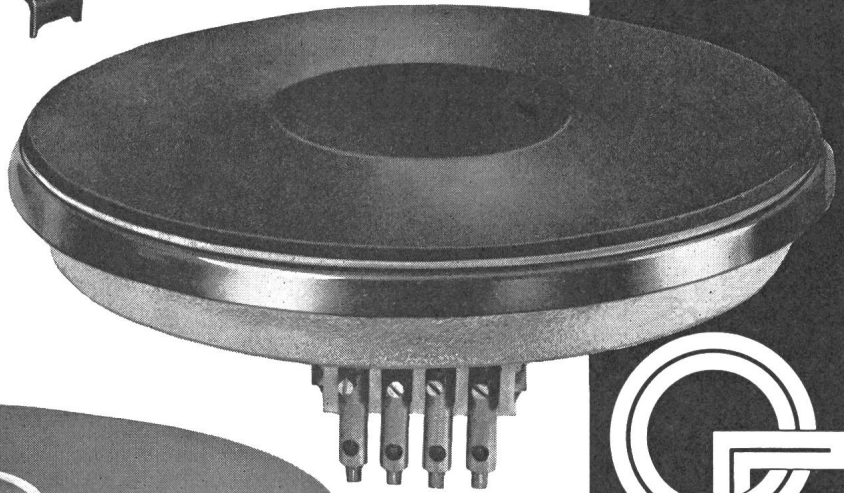

Garantie ein Jahr
für Defekte zufolge
Material- oder
Fabrikationsfehler.

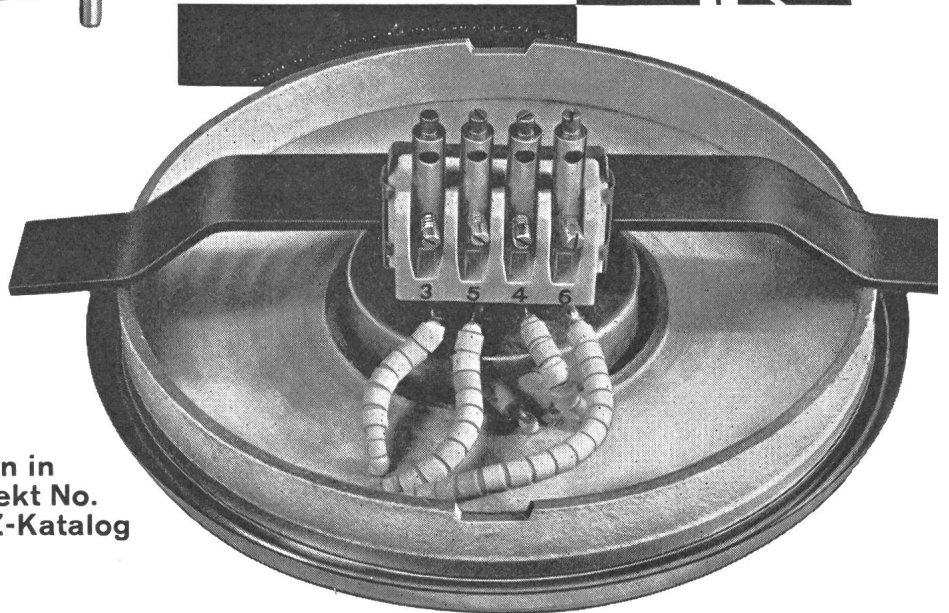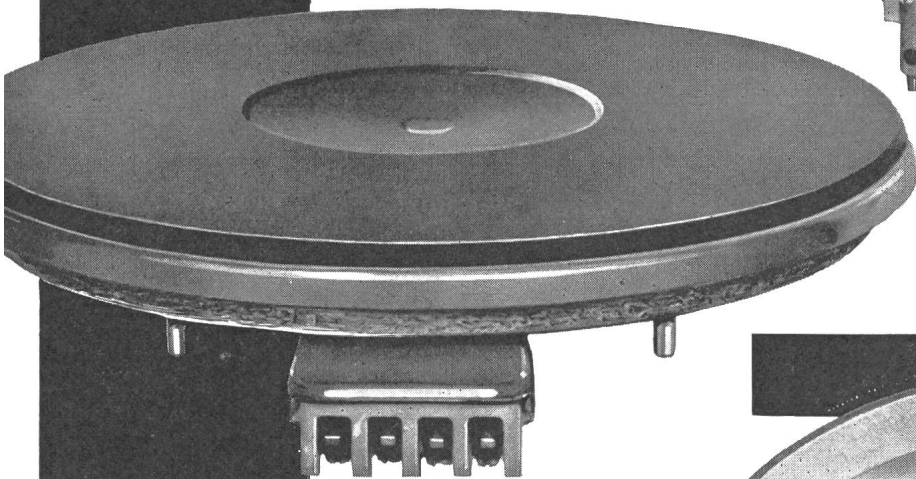

Nähere Angaben in
unserem Prospekt No.
624/3 oder im Z-Katalog
Seite Z 161

OTTO FISCHER AG

Sihlquai 125 - Postfach Zürich 23 Tel. (051) 42 33 11



Sorensen Bulletin

Sorensen-Ardag

Zürich 3/45

Eichstraße 29

Telefon (051) 33 77 57

Transistorisierte Wechselspannungsregler 2 ST

Im Zuge der allgemeinen Transistorisierung von Messgeräten wurden nun auch bei den Wechselspannungsreglern die Hauptgeräte, d. h. Regler mit Leistungen von 1000, 3000 und 5000 VA, transistorisiert. Im Leistungsteil wurde die übliche Schaltung, welche sich in all diesen Jahren bestens bewährt hat, grösstenteils beibehalten. Beim Steuerteil, der auf einer gedruckten Schaltung montiert ist, handelt es sich bei allen 3 Typen um dieselbe Einheit. Während bei der normalen Typenreihe im Laufe der Zeit gewisse Service-Arbeiten notwendig sind (Röhren ersetzen), kann bei den neuen Typen ein besonders wartungsfreier Betrieb erwartet werden.

Selbstverständlich können diese Regler auch 3phasig verwendet werden. Wir erhalten somit Leistungen von 3, 9 und 15 kVA. Wie bei der normalen 2S-Serie kann auch hier zusätzlich eine Kompensation zur Regelung der verketteten Spannung eingebaut werden. Das transistorisierte Modell für 1phasig 10 kVA, 3phasig 30 kVA, befindet sich zur Zeit in Entwicklung.



Technische Daten

Eingangsspannung	180—250 V
Ausgangsspannung	einstellbar zwischen ca. 215—235 V
Regelgenauigkeit	± 0,3 %
Frequenzbereich	45—55 Hz
Klirrfaktor	bei 50 Hz max. 3 %
Regelgeschwindigkeit	ca. 0,1 sec
Temperatur Drift	< 50 mV/°C

Vorläufige Serie-Typen

(ab Lager lieferbar)

A. Einphasige Modelle

Eingangsspannung 220 V

Leistung in VA	Type	Preis	
		mit Gehäuse	Gestellmontage
1000	1000-2ST	Fr. 1440.—	Fr. 1440.—
3000	3000-2ST	Fr. 2730.—	Fr. 2530.—
5000	5000-2ST	Fr. 4090.—	Fr. 3630.—

B. Dreiphasige Modelle

Eingangsspannung 220/380 V

Leistung in VA	Type	Preis	
		mit Gehäuse	Gestellmontage
3 000 (3 × 1000-2ST)	3PH- 3 000-2ST	Fr. 5 400.—	
9 000 (3 × 3000-2ST)	3PH- 9 000-2ST	Fr. 9 550.—	
15 000 (3 × 5000-2ST)	3PH-15 000-2ST	Fr. 12 270.—	

Sorensen-Ardag

Verkaufsbüro


Zürich 4

Kernstrasse 8

Telefon (051) 27 30 60

Steuerschütze MR

Zuverlässig steuern, verriegeln und signalisieren mit Steuerschützen MR

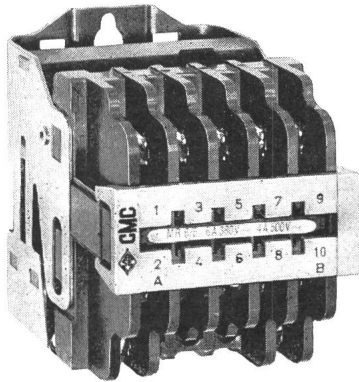


MR 6/5 6A 500V 5-polig

— Sichere Kontaktgabe dank doppelunterbrechenden Kontakten.

— Leicht zugängliche und federnde Anschlussklemmen ermöglichen das Anschliessen gerader Leiterenden. Der Draht kann sich selbst bei andauernden Vibrationen nicht lösen.

— Als Zubehör kann ein Klemmenbezeichnungsschild, eine Abdeckhaube sowie eine Grundplatte geliefert werden.

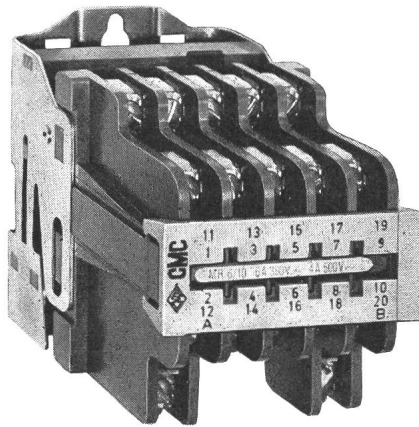


MR 6/10 6A 500V 10-polig

— Sämtliche Varianten sind auf dem gleichen Unterteil bestehend aus: Magnet-system, Winkelhebel und Tragbügel aufgebaut.

— Senkrecht aufeinanderstehende Bewegungsrichtungen des Ankers und der Kontakte ergeben prellfreies Schalten und unempfindlichkeit gegen Erschütterungen.

— Der Magnetkern ist U-förmig und mit einem festen Remanenzluftspalt versehen.

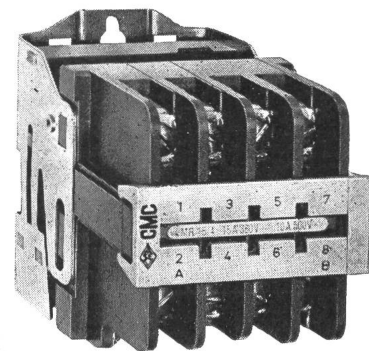

MR 15/4 15A 500V 4-polig

mehr als 10 Millionen Schaltspiele bei einer Schalthäufigkeit von 5000 Schaltspielen/h

CMC

Carl Maier & Cie, Schaffhausen


Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Tel. 053 5 61 31

SIEMENS Original-Diazed- Schmelzeinsätze


Hohes Schaltvermögen, der Kurzschlussstrom wird bereits im Anstieg unterbrochen. Volle Selektivität innerhalb der Reihen flink und trägt. Störungen bleiben auf den fehlerhaften Stromkreis beschränkt.

Unbedingte Abschalt-sicherheit; höchste Kurzschlussströme werden gefahrlos abgeschaltet. Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführlichen Unterlagen und Prospekte.



Original-Diazed-Schmelzeinsätze haben mehrfach gelochte Schmelzleiter. Bei Kurzschluss erreichen alle Engstellen dieser Mehrlochleiter schlagartig die Schmelztemperatur, so dass die Abschaltung äusserst schnell erfolgt.

SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AG
Zürich Bern Lausanne

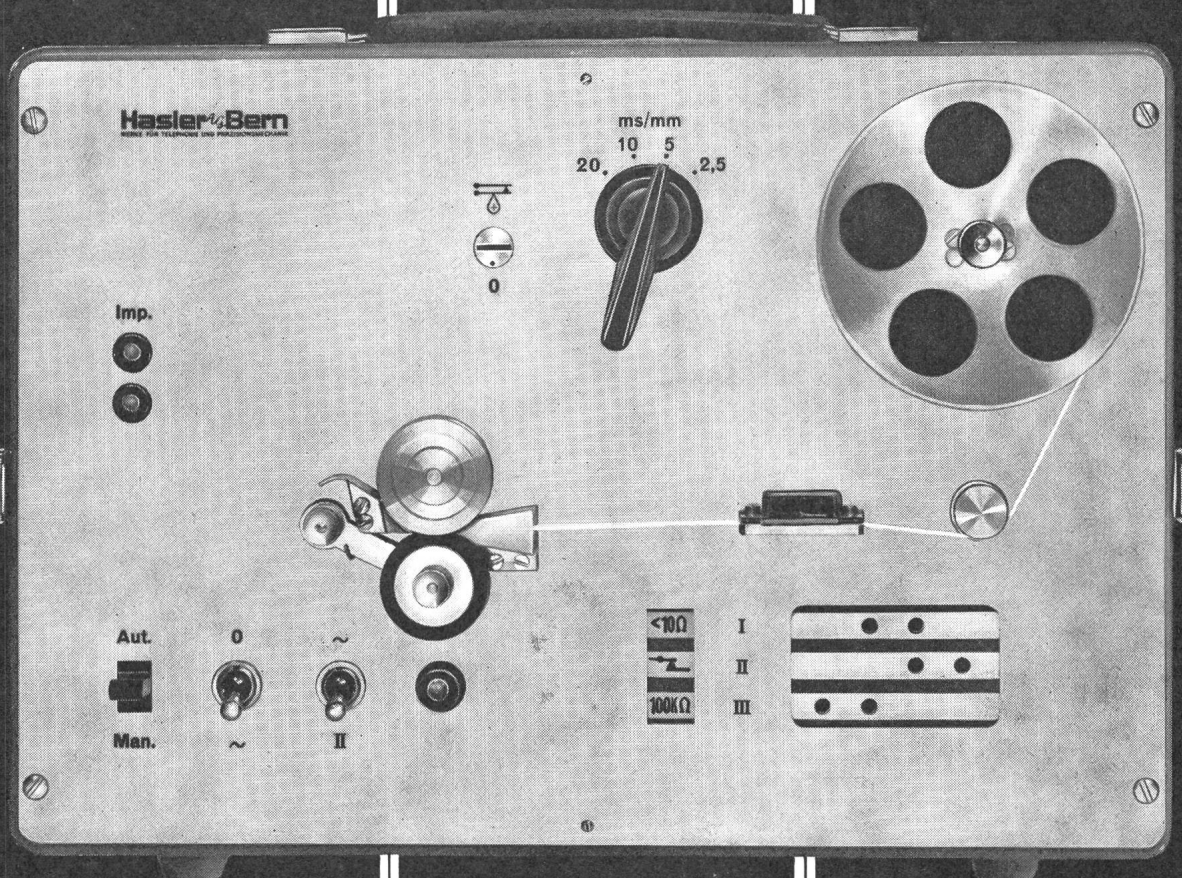

**Der neue
Hasler-
Impulsschreiber
ist das
Universalmessgerät
für die Praxis**

Dieser moderne Apparat dient zur Messung von Impulsverhältnissen und Zeitdifferenzen, wie sie der Praktiker an Relais und andern Schaltungen bestimmen muss. Er eignet sich aber ebenso gut für die vielseitigen Laboraufgaben der Telephonie und der Schwachstromtechnik in Industrie und Forschung.

Der leichte und handliche Hasler-Impulsschreiber zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Drei voneinander unabhängige Schreibsysteme, wahlweise hochohmig, niederohmig oder aus dem Gerät gespeist. Das mittlere System ist zudem als Schreiber für die Netzfrequenz umschaltbar.

Vier Vorschubgeschwindigkeiten (2,5/5/10/20 ms/mm).

Messgenauigkeit ± 1 ms.

Volltransistorisierter Verstärker.

eindrücken oder Netzfrequenz. Direkte, einfache und gut verständliche Ablesung.

Manipulationssicherheit: jede Umschaltung kann während des Betriebes ausgeführt werden.


Berührungssicherheit: die höchste von aussen zugängliche Spannung beträgt 6 Volt. Bitte Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation.

Hasler

Hasler AG Bern Belpstrasse 23

Oerlikon — Transduktoren

die modernen
Elemente zur
Lösung von
Steuerungs- und
Regelaufgaben

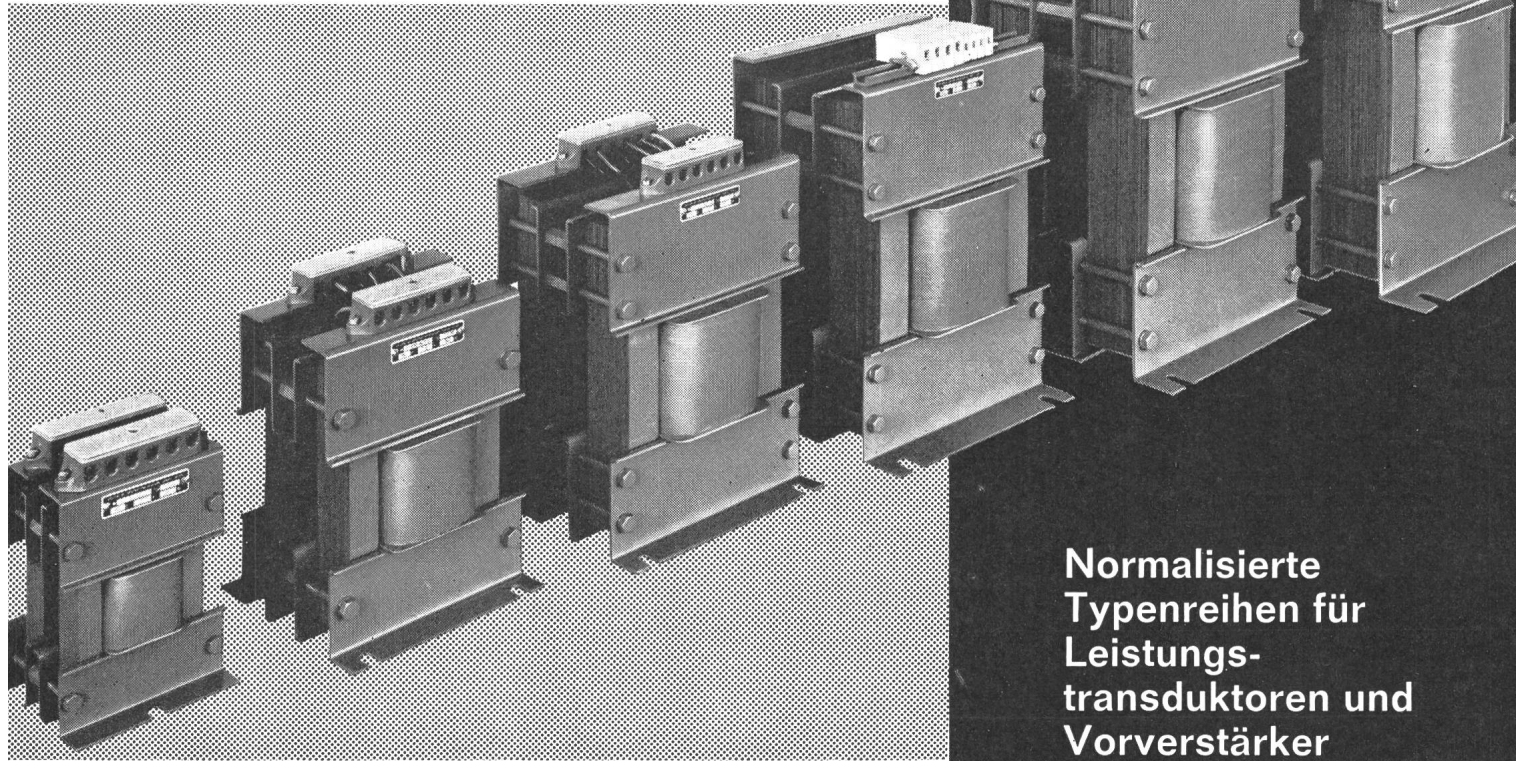

Normalisierte
Typenreihen für
Leistungs-
transduktoren und
Vorverstärker

Verlangen Sie
Dokumentation
und
Ingenieur-Besuch

Ausführung
für strom- oder
spannungssteuernde
Schaltungen



Maschinenfabrik Oerlikon
Zürich 50 Tel. (051) 48 18 10

Büro Zürich
Affolternstrasse 36. Tel. (051) 48 52 70
Büro Bern
Spitalgasse 37. Tel. (031) 20 21 5
Büro Lausanne
10, chemin de la Colline, Tel. (021) 25 75