

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **53 (1966)**

Heft 6: **Terrassenhäuser II**

PDF erstellt am: **18.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Der neue Geschirrwaschautomat Schulthess SG 6

Jetzt mit Normmass,  
55 cm breit, auch für Einbauküchen

## Glas oder Pfannen...

Der neue Schulthess Geschirrwaschautomat SG 6 macht es wie Sie: Er behandelt nicht alles Geschirr gleich. **Durch die Lochkartensteuerung** bietet er Ihnen angepasste Waschprogramme: Kurz und schonend für Glas und Porzellan, normal für das übliche Geschirr, intensiv für Pfannen. Ja, auch Pfannen werden hygienisch sauber.


## Das Geheimnis der grossen Waschkraft

liegt im Zusammenwirken mehrerer technischer Vorzüge: 1. Sprühsystem mit **6 Hochleistungsdüsen** mit allseitiger Einwirkung auf den Geschirrkorb; 2. **Elektronisch gesteuerte**, stets programmrichtige Wassertemperatur; 3. Ständige **Rotation** des Geschirrkorbes erhöht die Wirkung des Sprühsystems.

## Weitere Vorteile:

Grosser Geschirrkorb, fasst **bis zu 6 Gedecke**, lässt sich herausnehmen, **ohne Bücken einfüllen**. Alles vollautomatisch, auch das **Kaltvorspülen**. Dabei gehen Speisereste unter Umgehung des Filters durch den Bypass direkt in den Ablauf. **Selbstreinigungsfilter** muss nur selten gereinigt werden. **Kurze Waschzeiten**, nur 15-25 Minuten, geringer Boilerwasserverbrauch. Und vor allem: Einwandfreie, rasche **Glanzrocknung** durch Absaugen des Dampfes.

Verlangen Sie bitte Prospekt oder Vorführung

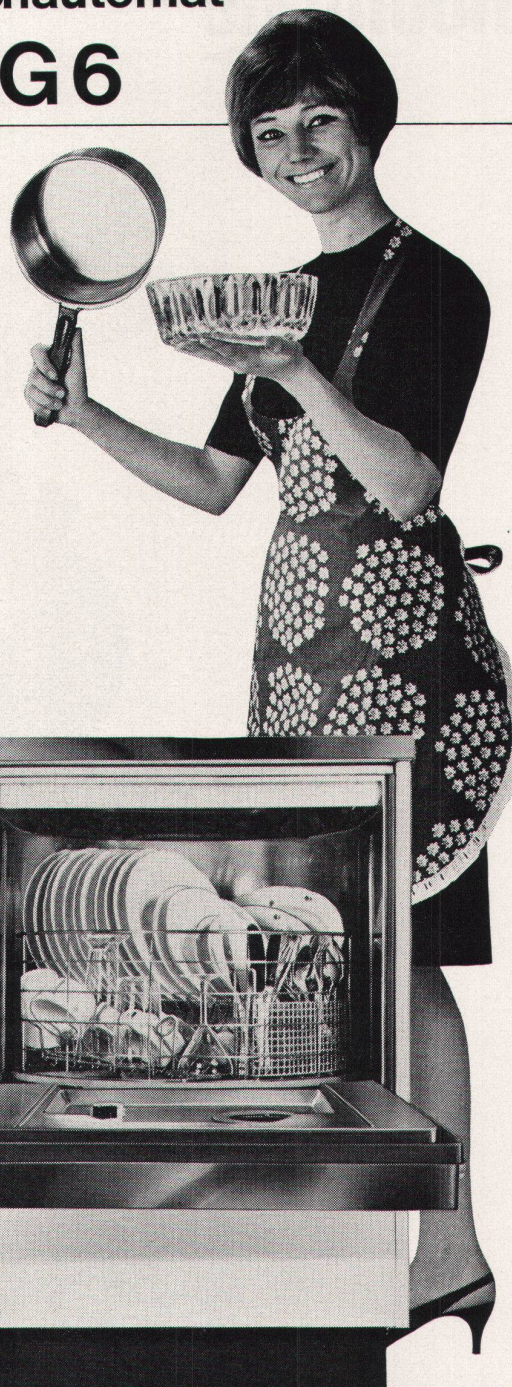

# SCHULTHESS

<b>Maschinenfabrik Ad. Schulthess &amp; Co. AG Zürich</b>	<b>1200 Genf</b>	<b>6, rue de la Flèche</b>	<b>022/35 88 90</b>
<b>8039 Zürich</b> Stockerstrasse 57	<b>1000 Lausanne</b>	<b>3, place Chauderon</b>	<b>021/22 56 41</b>
<b>3000 Bern</b> Aarberggasse 36	<b>2000 Neuenburg</b>	<b>9, rue des Epancheurs</b>	<b>038/ 5 87 66</b>
<b>7000 Chur</b> Bahnhofstrasse 9	<b>6962 Lugano-Viganello</b>	<b>Via La Santa 18</b>	<b>091/ 3 39 71</b>
<b>9008 St. Gallen</b> Langgasse 54	<b>4000 Basel/Baselland</b>	<b>Sanitär-Kuhn</b>	
		<b>Missionsstrasse 37</b>	<b>061/43 66 70</b>

L

# Roofmate\*


DOW

Roofmate FR  
Neues  
Flachdach-Isoliermaterial  
Bleibt dauernd trocken




Roofmate FR ist speziell als Flachdach-Isoliermaterial entwickelt worden. Durch ein patentiertes Extrusionsverfahren erhält es eine verdichtete Oberfläche und die typische, geschlossen-

zellige Struktur. Daher ist Roofmate FR ein feuchtigkeits-unempfindliches Isoliermaterial. Roofmate FR bleibt trocken. Es gibt keinen Ärger mehr mit durchfeuchteter Isolierung.




#### Hohe Festigkeit

Roofmate FR ist ausserdem tritt- und schlagfest. Es verfügt über eine hohe Druck- und Biegefestigkeit, so dass zum Beispiel Profilrillen in Metall-dächern ohne Schwierigkeiten überspannt werden können.



#### Geringes Gewicht

Das Raumgewicht von Roofmate FR beträgt nur  $40 \text{ kg/m}^3$ . Die Handhabung wird vereinfacht und das Verlegen beschleunigt. Roofmate FR ist damit arbeitssparend.



#### Leicht zu verlegen

Roofmate FR kann ohne Regenschutz im Freien gelagert werden. Es vermindert das Wetterisiko, lässt sich leicht und sauber schneiden und reizt die Haut nicht. Und ausserdem erhält man damit ein hochwertiges Flachdach. Damit Sie alle diese Dinge nicht vergessen, senden wir Ihnen gerne alle Angaben und Spezifikationen, die Sie brauchen.

Verkauf in der Schweiz durch: Schneider & Co. AG  
Bausoliermaterialien  
Scheideggstrasse 2  
8401 Winterthur ☎ 052 913 21

DOW\*

\* Warenzeichen der Firma The Dow Chemical Company