

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **77 (1990)**

Heft 4: **Dächer... = Toits... = Roofs...**

PDF erstellt am: **30.06.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Die zweite Lage einfach aufklammern:



# Brandschutz

**F 90 mit  
der FERMACELL Montagewand  
von nur 120 mm Dicke.**


- FERMACELL 12,5 mm + FERMACELL 10 mm, aufgeklammert
  - Mineralfaser-Dämmstoff 50/50 mm-kg/m<sup>3</sup>
  - FERMACELL 12,5 mm + FERMACELL 10 mm, aufgeklammert:
- F 90 und R'w 55 dB.

Die durch und durch faserverstärkten FERMACELL Platten sind unübertroffen stabil. Was das bringt, zeigt diese Montagewand von nur 120 mm Dicke. Sie klammern die zweite FERMACELL Platte einfach auf die erste, ohne Befestigung in der Unterkonstruktion. Ohne Plattenverschnitt. Sie erzielen hohe Brandschutz- und Schalldämmwerte mit geringem Zeitaufwand. Sprechen Sie mit uns. Anruf genügt. Telefon 0 31/92 53 51. Fordern Sie den ausführlichen Planungsordner an.

**Ausbau-Platten  
fermacell<sup>®</sup>  
durch und durch faserverstärkt**

FELS-WERKE GmbH · Verkaufsbüro Schweiz · Gartenstraße 2 · 3110 Münsingen/Be · Tel. 0 31/92 53 51 · ein Unternehmen der Preussag-Salzgitter-Gruppe

## FORMFLOR Dachbegrünung

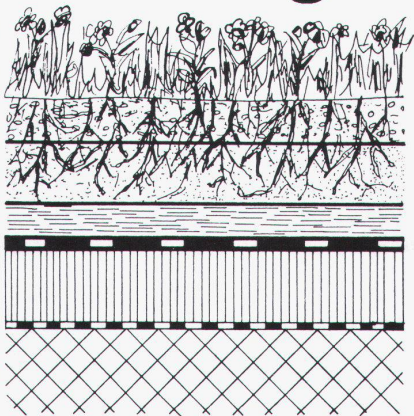

Begrünung

Erdsubstrat

**FORMFLOR**

REGUPOL  
Schutzbahn  
wurzelbeständige  
Abdichtung  
Isolation  
Dampfsperre

Beton

**FORMFLOR** bietet einen optimalen Wasser-Luft-Haushalt für Schräg-, Flach-, und vertikale Begrünung.

Die geringe statische Belastung ermöglicht vielfältige Anwendungen.

**FORMTECH**

**FORMTECH AG**  
8492 Wila  
Tel. 052 45 25 13



**Mitmachen und trennen, statt alles verbrennen.**

Müllex: das bewährte System mit Behältern für Haushaltabfall und Kompost, sowie 3 zusätzlichen Kleinabfall-Behältern. Deckel mit Halterung für Schaufel und Besen. Fr. 198.-.

**STÖCKLI**

A. & J. Stöckli AG, Plastikwarenfabrik, 8754 Netstal GL, Tel. 058/61 25 25, Fax 058/61 50 83

Bitte um Unterlagen Müllex Kehrichtautomat mit Auszug.

Vollständige Adresse:

WBW MA 1/90

**BON**