

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Band: 36 (1989)
Heft: 1-2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



**Schutzraumanlagen
Bauelemente
Apparate- + Werkzeugbau**

**9444 Diepoldsau
Telefon 071 - 73 15 49**




+ Patent + Nr. 522/86-0 angem.

Zivilschutzliegestelle

Typ SLK 85 System Keller
Schockprüfung: Schutzgrad 1 bar nach BZS.

Stahl-Holzkonstruktion für den **Selbstbau**.
Einfaches Steck-Schraubsystem.
Aufbau im 5 cm-Raster (Lochsystem in Stützen).
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Privatbereich.

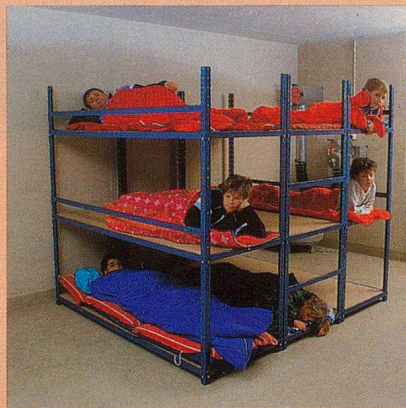

Bei Blockbildung
Liegestellen
zusammenschieben
und verschrauben.
**Keine
Anbauelemente.**



Verwendung
als Kellermöbel,
Vorratsgestell,
Materialgestell
usw. Belastbar
pro Tablar
ca. 250 kg.

Zivilschutzliegestelle (Kombination)

Typ SLK 85 H System Keller
Materialgestell / Liegestelle

**Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten im
Privatbereich, z. B. Keller, Garage usw.**



Materialgestelle
zusammen-
geschoben und
verschraubt ergibt
**Zivilschutzlieg-
stelle
für 3 Personen**



Platzsparende
Verwendung
in Büro, Archiv,
Keller, Garage,
Werkstätte usw.
Belastbar pro
Tablar ca. 250 kg