

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **38 (1991)**

Heft 5

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Schutzraummobiliar für Neuanlagen und Nachrüstung von bestehenden Schutzräumen


Schockprüfung: Schutzgrad 1 bar nach BZS

System Keller

Patent Nr. 668 542

Zivilschutzliegestelle SLK-85 und SLK-85 H mit Holztablar


Einfaches Stecksystem für den Selbstbau. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in Garage, Keller, Archiv usw.
Keine Anbauelemente. Farbe saphirblau, Ral. 5003, pulverbeschichtet.

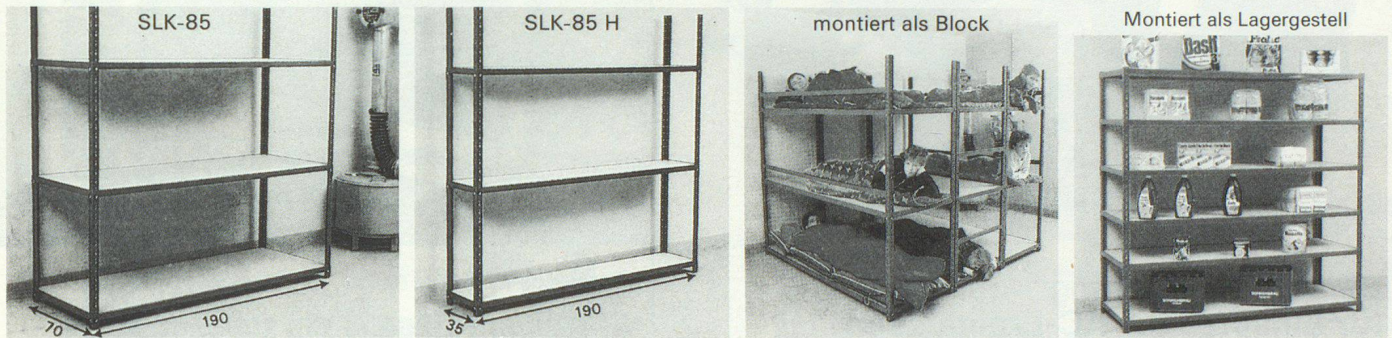

Zivilschutzliegestelle SLK-88.T3 3 Personen und SLK-88.T6 6 Personen mit Liegetüchern

Einfaches, preisgünstiges System. Wenig Einzelteile. Platzsparende Lagerung. Farbe resedagrün, Ral. 5011, pulverbeschichtet.

Anmerkung: Sämtliche Liegestellen werden einzeln aufgebaut und zu «Blöcken» zusammengeschoben. Im Sinne einer problemlosen Nachrüstung wurde bewusst auf **Anbau- und Verbindungselemente verzichtet** (beliebig verschiebbar).

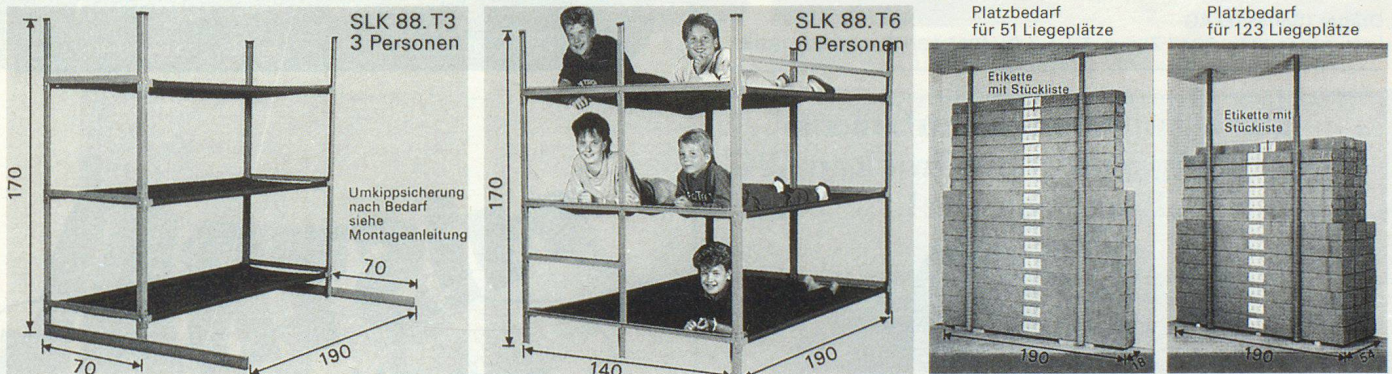


Abortkabinen

Einfache Konstruktion für den Selbstbau. Holzplatten beschichtet (abwaschbar). Stahlteile pulverbeschichtet. Farbe orange, Ral. 2004, pulverbeschichtet.

AKF 88 fest montiert

AKM 88 mobil

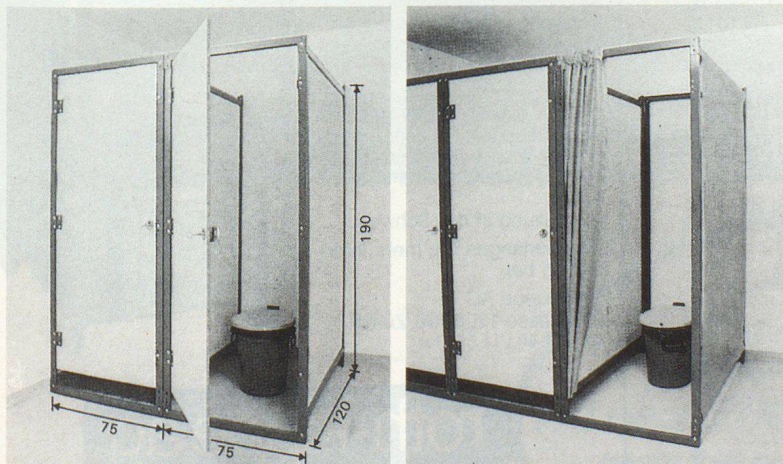

Anmerkung: Die Abortkabinen sind nach dem gleichen System aufgebaut wie die Liegestellen.

Trocken-Klosett

System BZS

Lieferung in Sets für 8, 15 oder 30 Personen



COUPON

Senden Sie uns unverbindlich und kostenlos Ihre Dokumentar

Firma/Name

Strasse

PLZ/Ort

Einsenden an:

Firma S. Keller, Schutzraumanlagen, 9444 Diepoldsau
 Telefon 071 - 73 15 49, Telefax 071 - 73 26 07

Dräger

Technik für das Leben



Einsatz-Ausrüstung für Einsätze bei AC-Ereignissen in der Randzone

Schützt vor giftigen gas-, aerosol- sowie staubförmigen Niederschlägen und bietet einen ausreichenden Schutz vor Säure- und Laugenspritzern.

Dräger (Schweiz) AG
Letzigraben 134a 8047 Zürich Telefon 01/491 54 00 Fax 01/491 99 64

Zur kompletten Schutzraum-Ausrüstung gehört ein Trocken-WC. Eines von Utz!



Erstens entspricht dieses Trocken-WC vollumfänglich den Anforderungen des Bundesamtes für Zivilschutz.



Und zweitens steht das System bereits vieltausendfach im praktischen Einsatz. Bester Beweis für richtige Wahl!


GEORG UTZ AG · 5620 Bremgarten · Telefon 057 / 31 12 20

Gutschein für Info-Unterlagen

Name _____
Adresse _____
PLZ/Ort _____

hegner

zivilschutz protection civile

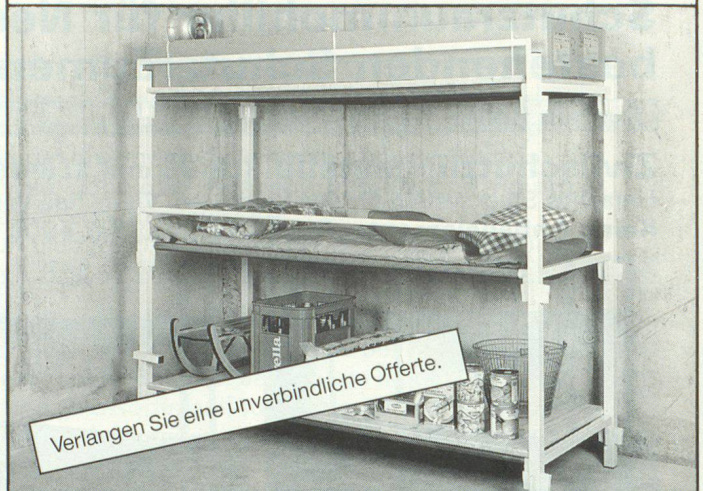

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.

Zulassungs-Nr. BZS M 89-23

Stapelbare Liege, 1 atü schockgeprüft

Die solide, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Keilverbindungen erlaubt eine einfache, schraubenlose Montage und zugleich Erweiterungen nach allen Seiten. Die Liegeflächen sind aus strapazierbarem Gittergewebe. Auf Wunsch lieferbar in Kartonboxen, die liegend oder stehend gelagert werden können.

J. Hegner AG, 8854 Galgenen

Telefon 055 64 51 91 – Telefax 055 64 40 44

MISTRAL

Luftentfeuchter Mistral schützt Produkte und Einrichtungen


Wollen Sie im Keller, in der Werkstatt, im Archiv oder in einem Lager Erzeugnisse vor Feuchtigkeit schützen, so hilft Mistral. Der Luftentfeuchter Mistral erzeugt an jedem Ort ein ideales Klima und bewahrt vor Feuchtigkeitsschäden.

Mistral Luftentfeuchter gibt es in verschiedenen Grössen und Leistungsstärken. Sie sind zuverlässig, wartungsfrei und solide.

Herstellung in der Schweiz.

Bitte verlangen Sie mehr Information bei.

Roth-Kippe AG
Gutstrasse 12, 8055 Zürich
Tel. 01 461 11 55

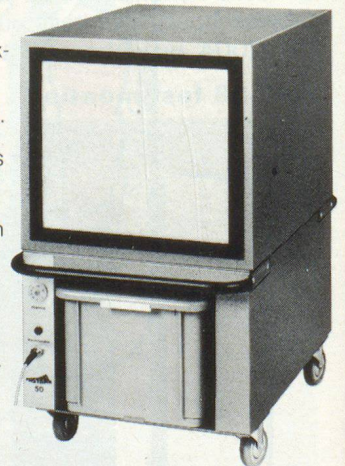

roth-kippe ag


Roth-Kippe stellt auch Wäschetrockner und Heizgeräte her.

PALIMEX 2000




das Kaltschrumpfband


bietet Problemlösungen für jede Montagesituation

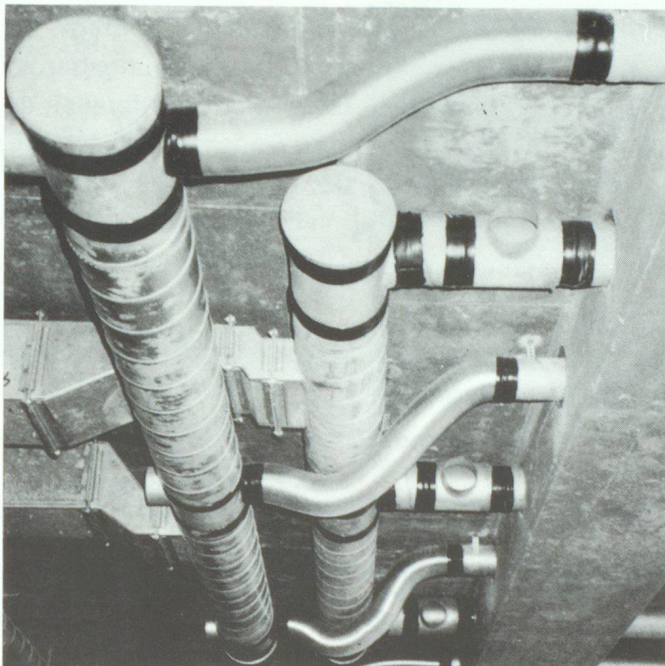


Übergang von Wickelfalz- auf Alu-Flex-Rohr.

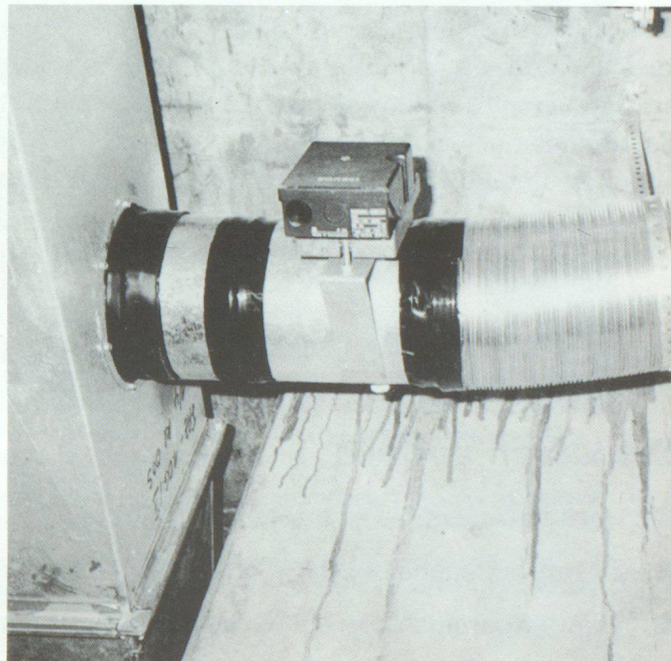

Schrumpfen eines Tellerventils.

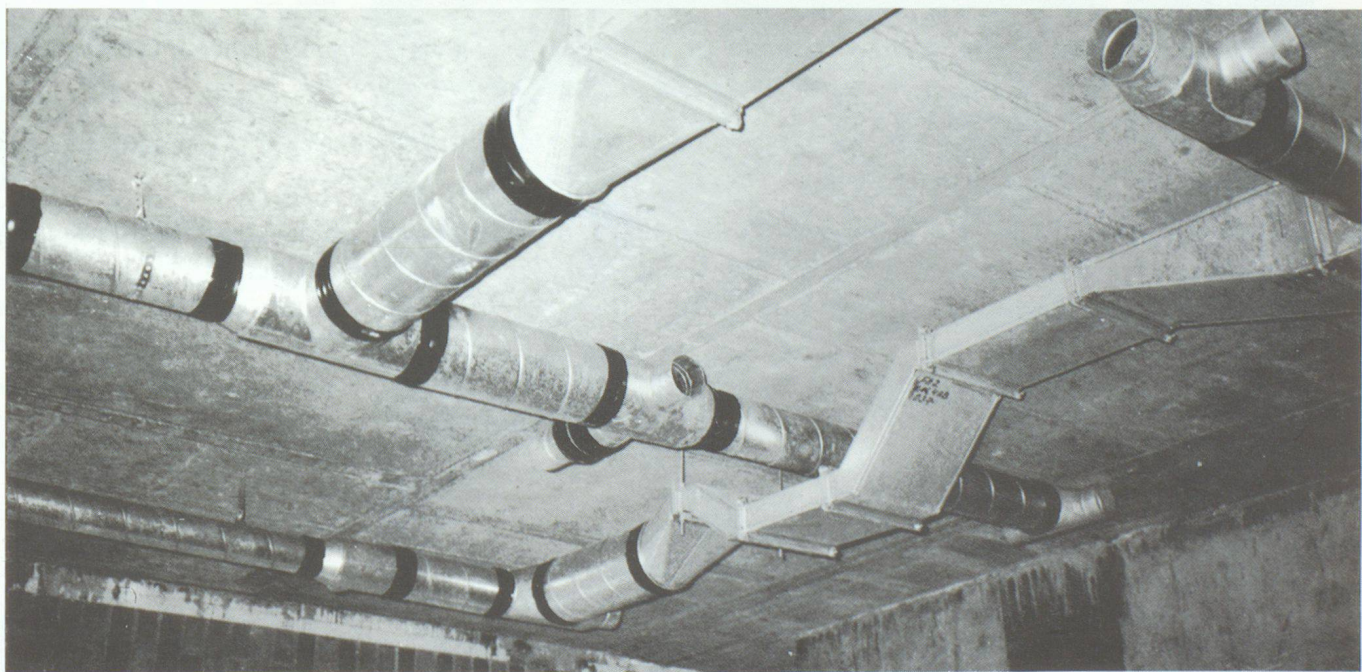

Wer einmal mit
PALIMEX 2000 schrumpft,
bleibt bei uns kleben!



Kaltschrumpfband

Type: *PALIMEX 2000*

Brandklasse: DIN 4102, B 2 (nicht brennend abtropfend)

Die neue Bandgeneration mit größerer Qualität und mehr Wirtschaftlichkeit.

Das Kaltschrumpfband Type *PALIMEX 2000* bietet die Vorteile einer noch schnelleren Montage und zusätzlich die Sicherheit einer ausgereiften Kaltschrumpftechnik. Die jetzt neu im Überlappungsbereich erzielte Verschweißung des Bandendes auf dem Bandrücken verhindert ein Ablösen oder Aufstellen des Bandendes nach der Montage. Die verbesserten Werte bei dem Reißwiderstand und der Reißdehnung erlauben eine höhere Beanspruchung der mechanischen Belastung der Folie. Der hochwertige Butylkautschuk verhält sich neutral zu allen Oberflächen und kann sowohl auf Stahl, verzinktem Blech, Kupfer, Polyethylen, PVC- und PPS-Rohren direkt aufgebracht werden; er ist frei von Lösungsmitteln und Silikonanteilen.

PALIMEX 2000 ist hochdruckdicht, UV-stabilisiert, beständig gegen Abrieb und resistent gegen verdünnte Säuren und Alkalien.

Die klaren Vorteile

- Hochdruckdicht bis zu einem stat. Druck von ca. 3.500 Pa.
- Einsatz der offenen Flamme, oder anderer aufwendiger Montagehilfen entfallen.
- Verarbeitbar auch bei -15° C noch ohne Vorwärmung.
- Das Bandende verschweißt im Überlappungsbereich mit dem Bandrücken, somit entsteht eine geschlossene Manschette.
- Durch die dünne Kleberschicht und die extreme Zähigkeit der Folie erfüllt das Band nicht nur Dichtfunktion, sondern ist auch in der Lage mechanische Belastung aufzunehmen.
- Durch leichtes faltenfreies Aufbringen, auch im Bereich von Reduzierungen, Schrauben usw. eignet sich das Band ideal für den Einsatz von Sichtmontagen.
- Der Bandrücken kann, falls es die optischen Gegebenheiten erfordern, sowohl mit Kunstharzlack als auch mit Acrylfarben überstrichen oder mit Zink oder Aluspray abriebfest beschichtet werden.
»Wartezeiten der Arbeitsanleitung beachten«.

Technische Prüfdaten

Folie:	Polyethylen	Reißwiderstand:	> 30 N/cm
Farbe:	schwarz oder silber	(DIN 30672)	
Kleber:	aktiver unvulkanisierter Butylkautschuk synthetische Harze	Schälwiderstand:	23° > 20 N/10 mm
		(in Anlehnung an DIN 30672) (Schälgeschwindigkeit 300 mm/min.)	
Dicke:		Wasserdampfdurchlässigkeit:	$< 6 \cdot 10^{-2}$ g/m ² · 24h
Pe-Folie:	> 0,15 mm	(DIN 52615)	
Butyl-		Spezifischer Umhüllwiderstand:	> 10^8 $\Omega \cdot m^2$
beschichtung:	> 0,45 mm	(DIN 30672)	
Gesamt:	> 0,60 mm	Brandklasse:	DIN 4102, B 2
		(DIN 4102)	(nicht brennend abtropfend)
		Einsatzbereich:	-60° bis + 75° C

DENSOKOR AG

Lohwisstrasse 46 Telefon 01/980 33 11
8123 Ebmatingen ZH Fax 01/980 07 12