

**Zeitschrift:** Der Traktor : schweizerische Zeitschrift für motorisiertes Landmaschinenwesen = Le tracteur : organe suisse pour le matériel de culture mécanique

**Herausgeber:** Schweizerischer Traktorverband

**Band:** 16 (1954)

**Heft:** 4

**Rubrik:** Aus der Prüftätigkeit des IMA

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 31.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

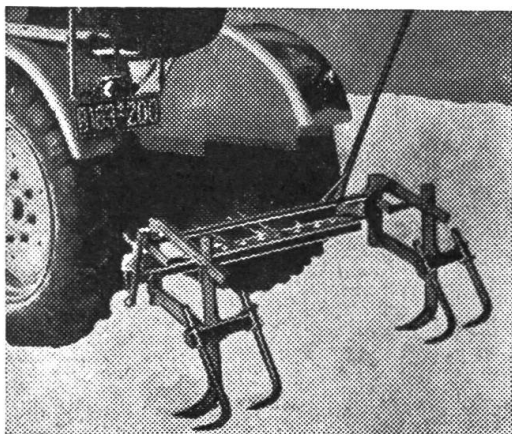

## Traktor-Spurlockerer «Degenhart»

**Auszug aus dem Prüfungsbericht Ep 820**

Anmelder: **E. Griesser, Traktoren und Landmaschinen, Andelfingen ZH.**

Hersteller: Maschinenfabrik Degenhart, Buchloe (Bayern).

Preis: Fr. 280.—.

Prüfstation: Brugg.

**Allgemeine Beurteilung:** Der Traktor-Spurlockerer «Degenhart» hat sich während der Prüfung gut bewährt. Dank diesem Gerät kann der Traktor zur Bearbeitung des gepflügten Ackers besser verwendet werden. Die tiefen Radspuren und die dadurch entstandenen Bodenpressungen werden genügend beseitigt.

Der Spurlockerer passt zu allen Traktoren, die eine Ackerschiene besitzen. Diese muss in der Regel mittels starker Flacheisen von mindestens 20 x 70 mm verlängert, oder wenn noch nicht vorhanden, neu angefertigt werden. Die Bedienung des Gerätes ist leicht.

Die Konstruktion ist einfach und solid. Der Preis scheint angemessen. Auf Grund der Prüfung erhält der Spurlockerer «Degenhart» die Auszeichnung: **Durch das IMA im Jahre 1953 anerkannt.**

## Steinschrotmühle «Pikkolo»

**Auszug aus dem Prüfungsbericht Ep 799**

Anmelder: **Verband ostschweiz. landw. Genossenschaften (VOLG), Winterthur.**

Hersteller: Wilh. Ley, Maschinenfabrik, Wülfrath (Deutschland).

Preis 1953: Fr. 420.—; mit Fussgestell Fr. 470.—.

Prüfstation: Kant. landw. Schule, Strickhof, Zürich.

**Allgemeine Beurteilung:** Die Steinschrotmühle «Pikkolo» hat während der Versuche günstige Ergebnisse gezeitigt. Die Mühle erzeugt, je nach der Einstellung der Steine, grobe bis feine Mahlprodukte. Sie eignet sich zum Verarbeiten von Getreide sowie anderer, trockener, kleinkörniger Produkte.

Die Mahlleistung ist von der gewählten Schrotfeinheit abhängig und beträgt bei Hafer 192—293 kg/st, bei Gerste 120—218 kg/st und bei Mais 107—264 kg/st.

Je nach der gewünschten Mahlleistung muss der Motor eine Stärke von 5—7 PS aufweisen.

Die Mühle ist solid und einfach gebaut. Auf Grund der Prüfung erhält die Steinschrotmühle «Pikkolo» die Auszeichnung: **Durch das IMA im Jahre 1953 anerkannt.**